

IT

CALZATURE DI SICUREZZA

PRONTA CONSEGNA 2021-1



LA STORIA

L'azienda nasce nel 1938 a Barletta con il nome di Cortelgomma, ad opera di Ruggiero Cortellino. Subito dopo la guerra il laboratorio artigianale produce calzature con suole realizzate utilizzando pneumatici di camion militari e tomaie ricavate dalle divise militari. L'intraprendenza e la passione del suo fondatore la trasformano nel giro di pochi anni in un'impresa moderna, capace di produrre centinaia di paia di calzature al giorno, distribuite nell'Italia intera. Nel 1983 prende il nome di COFRA ed è attualmente gestita da Giuseppe Cortellino, figlio del fondatore, ed inizia il processo di internazionalizzazione dell'azienda. La sua continua crescita è il risultato di una gestione imprenditoriale accorta e di una cultura manageriale innovativa, che hanno portato l'azienda a diventare leader di mercato nel settore delle calzature per uso professionale, un brand riconosciuto in tutta Europa e nel resto del mondo. Dal 2004 iniziano la diversificazione e l'ampliamento della gamma di prodotto.









Giuseppe Cortellino
Amministratore unico COFRA

1938 Nasce Cortelgomma
1983 Cortelgomma diventa COFRA
1989 Nasce la divisione Safety
1997 COFRA, primo calzaturificio in Italia, ottiene la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001
2003 Inizio dell'espansione oltre i confini della UE (Medio Oriente, Est Europa, Australia, Canada, USA)
2004 Nasce la divisione abbigliamento
2004 Nasce COFRA USA
2008 Riconoscimento aziendale D&B Rating 1, indice di massima affidabilità aziendale, tuttora confermato
2011 Lancio della collezione guanti da lavoro
2012 Lancio della collezione maschere da lavoro
2013 Lancio della collezione occhiali da lavoro
2016 Lancio della collezione dispositivi anticaduta

7.000 PERSONE LAVORANO OGNI GIORNO PER COFRA PER PROTEGGERE AL MEGLIO CHI LAVORA

Sede di Barletta

60.000 m² area totale
38.600 m² superficie coperta
30.600 m² dedicati al magazzino
397 persone impiegate
26.000 unità circa vendute al giorno (calzature, abbigliamento, dozzine di guanti, decine di occhiali, decine di mascherine)

Stabilimento in Albania

40.000 m² area totale
30.000 m² superficie coperta
1.800 persone impiegate direttamente
10.000 paia di calzature prodotte ogni giorno

IL PROCESSO PRODUTTIVO

COFRA controlla la totalità del processo produttivo, a garanzia di elevati standard qualitativi.
La fase produttiva inizia con l'acquisizione delle materie prime, selezionate con cura e sottoposte a test interni di accettazione, al fine di verificarne la rispondenza agli standard qualitativi.



Magazzino materie prime

LABORATORI

Test di laboratorio: due laboratori interni, uno chimico e uno fisico, effettuano tutti i test, sia sulle materie prime che sul prodotto finito, necessari per la successiva certificazione da parte degli enti autorizzati.





STABILIMENTO PRODUTTIVO

650 persone impiegate direttamente per l'applicazione delle suole.
1.500 persone impiegate direttamente nella produzione di tomaie.







GLI IMPIANTI PRODUTTIVI

Nove macchine rotative ad iniezione diretta, con l'ausilio di robot antropomorfi applicati ed integrati con le rotative stesse, sono gestite e adattate alle singole esigenze produttive. Altre tre macchine rotative sono destinate alla produzione di battistrada in gomma e in poliuretano termoplastico (TPU) fino a quattro colori.



Produzione di suole in gomma



Produzione di suole in TPU da 1 a 4 colori

Presso lo stabilimento di Barletta è pienamente operativo un innovativo reparto produttivo in cui vengono realizzati stivali in poliuretano/gomma dalle caratteristiche qualitative e tecnologiche eccellenti. Una macchina rotativa è destinata alla produzione di stivali in poliuretano ed una alla produzione di stivali in PVC.



Produzione di stivali in poliuretano



Produzione di stivali in PVC



Reparto finissaggio e confezionamento

In fase di confezionamento viene effettuato un ulteriore controllo che garantisce la qualità del prodotto finito.

PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO

120 persone impiegate su due linee di produzione di abbigliamento da lavoro nelle fasi di taglio, confezione e imballaggio.





IL REPARTO LOGISTICA

In un efficientissimo magazzino semi-automatizzato di **30.600 m²**, organizzato secondo i più moderni criteri di logistica, con operazioni di picking gestite in radiofrequenza, sono quotidianamente coordinate spedizioni fino a **15.000** paia di calzature, **6.000** capi di abbigliamento, **5.000** unità fra dozzine di guanti, dozzine di mascherine e occhiali.



REPARTO IMBALLAGGIO AUTOMATIZZATO

Uno degli ultimi investimenti aziendali è il reparto imballaggio semi-automatizzato. Il packing semi-automatizzato, grazie ad un controllo computerizzato di tutte le fasi, garantisce estrema precisione e riduzione a zero degli errori, maggiore facilità di manovra dei cartoni e, di conseguenza, minore affaticamento degli operatori, coadiuvati negli spostamenti da superfici a rullo che agevolano la movimentazione dei carichi.





Ogni singolo cartone viene ripreso da una webcam che conserva l'immagine del contenuto prima della chiusura.



Peso e volume vengono verificati per controllare la conformità rispetto ai dati teorici e riportati sulla etichetta applicata al cartone. In caso di difformità, il cartone viene scartato e ricontrollato.



Il cartone viene etichettato automaticamente, rivestito di un film di sicurezza che ne garantisce la sigillatura ed una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e posizionato sulle pedane mediante un sistema di manipolazione che permette all'operatore di evitare il sollevamento di pesi, riducendone l'affaticamento.



BANCHINA DI SPEDIZIONE

CUSTOMER SERVICE

Un team efficiente, preparato e sempre disponibile garantisce un'assistenza pre e post-vendita in grado di far fronte tempestivamente a tutte le esigenze del cliente.



WEB SHOP SEMPLICE, INTUITIVO E ATTIVO 24 ORE SU 24.

E' raggiungibile dall'indirizzo web **www.cofra.it**.
- Utilizzabile con tutti i principali browser web (Chrome, Firefox, Safari, etc.) nonchè da mobile
- menù grafico semplice ed intuitivo
- caricamento guidato dell'ordine
- visibilità delle reali giacenze di magazzino ed, in caso di indisponibilità della merce, della prima data utile di disponibilità
- riepilogo degli inevasi sempre aggiornato e scaricabile in formato Excel
- ricca area download, in cui sono raccolti i documenti esportabili nelle varie sezioni del web shop
- maggiore priorità degli ordini. Il caricamento e la conferma web dell'ordine ne garantiranno il rilascio immediato a magazzino e la predisposizione della sua spedizione.

E' inoltre sempre possibile seguire lo stato di avanzamento dell'ordine, consultare l'archivio storico di tutti gli ordini, effettuare statistiche.

MASSIMO RISPETTO PER L'AMBIENTE



ENERGIA PULITA

Dal 2011 COFRA produce energia pulita grazie ad un impianto fotovoltaico della potenza nominale complessiva di circa 1,3 MW.
Superficie totale: 10.000 m^2 circa, ben superiore alla superficie di un intero campo da calcio regolamentare per incontri internazionali. **Il sistema fotovoltaico copre circa il 60% del fabbisogno energetico aziendale** annuo equivalente al fabbisogno annuo di energia elettrica di circa 500 famiglie (3.000 kWh).
Evitiamo l'emissione in atmosfera di più di 800 t annue di CO_2 e circa 16.000 t in vent'anni.



RECUPERO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE

SCARTI DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DELLE SUOLE

Sin dagli anni '80 COFRA ricicla lo scarto dei materiali termoplastici per la produzione delle suole delle calzature.
Nel 1995 COFRA ha avviato un impianto che ha consentito il riutilizzo degli scarti di produzione (inclusi materiali termoindurenti) per ottenere una delle materie prime delle nostre suole. Tale impianto è rimasto fra i pochissimi in tutta Europa e ha raggiunto l'eccellente obiettivo di **evitare il rilascio in discarica di oltre 2.000 tonnellate di scarti** di materiale poliuretanico con proprietà biodegradabili lentissime.
A partire dall'anno 2012 è iniziata una nuova attività di recupero e riutilizzo degli scarti di lavorazione per la produzione di suole. In collaborazione con partner e fornitori che hanno manifestato sensibilità per la tematica ambientale, dopo una fase di studio di fattibilità e di sperimentazione, tale attività di recupero oggi è implementata a regime.
Un importante sviluppo chimico-fisico-tecnologico ha condotto alla **creazione di una nuova formulazione di materiali per suola**, che non solo **sfrutta il recupero degli scarti** del materiale delle suole, ma consente anche il **riutilizzo di una buona quantità di materiale** termoindurente, per sua natura, decisamente meno predisposto a possibilità di recupero. Questo processo si è naturalmente inserito nei processi produttivi portando ad un **costante recupero degli scarti derivanti dal processo di iniezione delle suole di quantità sempre in aumento.**



SCARTI DI PVC DEL PROCESSO DI INIEZIONE STIVALI IN PVC

COFRA recupera il 100% degli scarti di lavorazione del PVC dei propri stivali.

AGENTI DI DISTACCO ATOSSICI E PRODOTTI GREEN PER LA PULIZIA DEGLI STAMPI

Lo stampaggio delle suole in PU richiede l'utilizzo di agenti di distacco: COFRA già da diversi anni ha **eliminato solventi tossici** e pericolosi per l'uomo e l'ambiente.
Al termine del processo di iniezione gli stampi richiedono una fase di pulizia: COFRA ha dapprima **sostituito prodotti chimici** con mezzi fisici, per poi passare al bicarbonato, **totalmente "green".**

CODICE DI CONDOTTA

Revisione gennaio 2020

- COFRA è da sempre impegnata nel rispetto degli standard sociali, ambientali e di sicurezza.
- COFRA si aspetta che tutti i propri Fornitori siano impegnati reciprocamente nel rispetto dei medesimi standard sociali, ambientali e di sicurezza.
- COFRA espone, condivide e sottopone il proprio CODICE DI CONDOTTA a tutti gli stakeholder per evidenziare, dichiarare e condividere il proprio impegno.
- COFRA divulga il seguente CODICE DI CONDOTTA per dichiarare i propri standard sociali ed economici nell'ambito della propria politica aziendale ed adotta misure adeguate per la loro applicazione e rispetto.

COFRA È COSTANTEMENTE IMPEGNATA NEL:

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

L'Azienda rispetta i diritti di ogni persona, così come definiti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

RISPETTO DEI PRINCIPI E DIRITTI SUL LAVORO

Adottata nel 1998, la Dichiarazione ILO sui principi ed i diritti fondamentali nel lavoro è espressione di impegno da parte dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori di sostenere i valori umani di base - valori che sono di vitale importanza per la nostra vita sociale ed economica.

La Dichiarazione prevede quattro settori:

La libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva.

- L'Azienda rispetta i diritti dei lavoratori per formare e aderire ai sindacati di loro scelta e di contrattare collettivamente.
- L'Azienda è conforme alle leggi e gli standard industriali in materia di orario di lavoro.

L'eliminazione del lavoro forzato e obbligatorio.

- L'Azienda non utilizza il lavoro forzato.

L'abolizione del lavoro minorile.

- L'Azienda rispetta i diritti dei bambini di ricevere un'istruzione, e non fa svolgere o tollera l'uso di lavoro minorile. Per lavoro minorile si intende qualsiasi lavoro effettuato da persona al di sotto dei 15 anni - a meno che le leggi locali non prevedano un'età minima superiore e/o scuola dell'obbligo.

L'eliminazione della discriminazione sul luogo di lavoro.

- L'Azienda garantisce pari opportunità per i propri dipendenti e non discrimina in base alla razza, sesso, età, religione, stato civile o orientamento sessuale.

RISPETTO DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Azienda offre un ambiente di lavoro sicuro, che rispetta leggi e regolamenti nazionali e/o comunitari. L'azienda si impegna ad adottare tutte le misure preventive e/o necessarie per rendere salubri e sicuri i luoghi di lavoro, in modo da evitare o ridurre al minimo possibile l'esposizione dei lavoratori a tutti i rischi connessi l'attività lavorativa, riducendo il rischio infortuni/incidenti e il rischio di contrarre una malattia professionale. L'Azienda si impegna altresì:

1. nell'affidare i compiti ai lavoratori, a tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
2. a formare, informare ed addestrare costantemente i propri lavoratori in base ai rischi connessi l'attività lavorativa;
3. a fornire loro gli adeguati D.P.C. (Dispositivi di Protezione Collettiva) e D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale);
4. a sottoporre i propri lavoratori a sorveglianza sanitaria secondo i dettami delle norme vigenti;
5. a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
6. a richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
7. a prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
8. ad aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

RISPETTO DELL' AMBIENTE

L'Azienda si sforza a minimizzare i rischi per l'ambiente e a portare ad un miglior rendimento ambientale promuovendo il rispetto di tutte le Risorse Naturali e migliorando in forma dinamica e continua le condizioni ambientali del contesto in cui è inserita.
Per far fronte a tale responsabilità e per conseguire i pertinenti obiettivi essa si propone di:
1. Rispettare costantemente le leggi ed i regolamenti di riferimento, e gli altri impegni sottoscritti dalla società direttamente correlati agli aspetti ambientali delle sue attività;
2. Mantenere una struttura organizzativa cosciente della problematica ambientale, affinché attraverso la necessaria competenza tecnica, e seguendo i principi del Miglioramento Continuo, si sforzi di:
ottimizzare gli impianti e le tecnologie esistenti per risparmiare le risorse energetiche nel quadro di tutte le nostre attività;
ridurre il consumo di energia e di impegnarsi per la riduzione del riscaldamento globale;
tenere in debito conto, l'aspetto della tutela dell'ambiente, nel caso di acquisizione di nuove tecnologie e procedimenti;
il tutto compatibilmente con un'applicazione economicamente sostenibile delle migliori tecniche disponibili;
3. Promuovere, con un'opera informativa, di formazione ed istruzione, la consapevolezza ambientale del personale. Ciò nella considerazione che la protezione ambientale aziendale è possibile solo se tutti i collaboratori, ad ogni livello, ne sono a conoscenza;
4. Documentare e controllare costantemente gli impatti ambientali prodotti dall'azienda;
Queste informazioni dovranno poi essere divulgate nel quadro di un dialogo aperto con le autorità.
5. Discutere preliminarmente gli investimenti e i nuovi procedimenti con le autorità competenti per definire misure preventive contro eventuali fonti di inquinamento;
6. Ridurre al massimo i potenziali di pericolo con un sistema di gestione dei rischi, considerando l'importanza della prevenzione delle conseguenze di eventuali incidenti per l'uomo e l'ambiente;
7. Informare regolarmente i clienti, i fornitori e le ditte responsabili, nonché chiunque sia interessato, sulle attività intraprese per la tutela dell'ambiente;
8. Incoraggiare i fornitori affinché adottino e raggiungano standard ambientali accettabili;
9. Sforzarsi di produrre energia pulita evitando, così, l'emissione in atmosfera di CO_2;
10. Evitare il rilascio in discarica dei propri rifiuti incentivando il loro recupero e riutilizzo.

RISPETTO DEL REGOLAMENTO REACH

L'Azienda rispetta il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 in vigore dal 1 giugno 2007, assicurando che i prodotti utilizzati e forniti a COFRA (chimici e non a seconda del fornitore):
- non contengono al loro interno sostanze SVHC (Substance of Very High Concern);
- non contengono sostanze che siano incluse nell'elenco di cui all'allegato XIV del Regolamento REACH;
- non contengono sostanze che siano incluse nella Candidate List sempre aggiornata;
- se contengono sostanze soggette a restrizioni (allegato XVII del REACH) che siano rispettate le relative restrizioni d'uso.

Inoltre, nel caso in cui un articolo contenga una sostanza SVHC (Substance of Very High Concern) o inclusa in Candidate List in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso, vengono fornite informazioni sufficienti con la denominazione della sostanza ed istruzioni utili per l'utilizzo in sicurezza dell'articolo (cfr. art. 59.1 del REACH).



INDICE

	PAGINA
L'AZIENDA	2
CODICE DI CONDOTTA	7
NORME	16
MARCATURA	16
CATEGORIE DI SICUREZZA	17
PERFORMANCE E PLUS TECNICI	18
SUPPORTI PLANTARI	19
PUNTALI	19
SISTEMI ANTIPERFORAZIONE	20
PROTEZIONI METATARSALI	21
MATERIALI PER TOMAIA	22
MATERIALI PER FODERA	24
SPECIALI MESCOLE POLIURETANICHE	26
DISPOSITIVI DI SFILAMENTO RAPIDO	27
PUNTO VENDITA	490

LINEA	PAGINA
ACCESSORIES	474
ACTIVE	458
ADERMAX	396
ADERPLUS BLACK	408
ADERPLUS WHITE	402
ADERTOP	364
AGGRESSIVE	172
ASGARD	196
BELOW ZERO	236
CASUAL SHOES	92
CHALLENGE	70
DEFEND	352
DRESS	374
FIRST	472
FITNESS	28
FORMULA WORK	106
FRONTLINE	268

LINEA	PAGINA
GENERAL MANAGER	370
GORE-TEX WATERPROOF	274
GREEN-FIT	36
GROUND	52
HARD WORK	252
HIKER	182
JOGGING	118
LEISURE	146
MAXI COMFORT	206
MAXI COMFORT WHITE	392
NI-BOOTS ASTEROID	434
NI-BOOTS ECLYPSE	446
NI-BOOTS TYPHOON	440
OLD GLORIES	162
QUEEN'S LAND	376
RUBBER'S WORLD	246
RUNNING	126

LINEA	PAGINA
SABOT	412
SAFEST BOOTS	422
SPECIALS	294
SUPERLIGHT	428
TECHNO	464
TENNIS	152
THERMIC BOOTS	416
TOP WORK	216
TRAINING	98
WELLNESS	80
WHITE	407
WOMEN'S	380
WORK FLYING	110
WORK TREK	260
WORKMATE	450

INDICE ALFABETICO

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
ABERDEEN BLACK	GROUND	69
ABU DHABI	TOP WORK	220
ACE	TENNIS	161
ACTION	CHALLENGE	72
ADVANTAGE	TENNIS	159
AEGIR	ASGARD	204
AIRBOARD REFLEX	FITNESS	32
AIRFLOW	GREEN-FIT	38
AIRFLOW	SPECIALS	330
ALESUND	AGGRESSIVE	174
ALESUND	GORE-TEX WATERPROOF	278
ALEXANDER	ADERTOP	366
ALEXIA	WOMEN'S	382
ALICE	RUNNING	135
ALICE	WOMEN'S	391
ALLEY	OLD GLORIES	168
ALPI	WORK TREK	267
ALTDORF	GROUND	58
ALTIMETER	HIKER	193
AMMAN	FIRST	473
AMORTIZE	MAXI COMFORT	210
ANCUS	ADERMAX	400
ANDE BLACK UK	HIKER	184
ANDE UK	HIKER	184
ANGSTROM	GREEN-FIT	46
ANISE	QUEEN'S LAND	378
ANNAR	BELOW ZERO	241
ANTARES	ACTIVE	459
APPENNINI	WORK TREK	267
ARAGATS	WORK TREK	264
ARAGATS	SPECIALS	319
AREA	GREEN-FIT	50
ARGANIA	MAXI COMFORT	211
ARKANSAS	TOP WORK	229
ARKANSAS	GORE-TEX WATERPROOF	287
ARMOR	BELOW ZERO	245
ARMOR	SPECIALS	325
ARMY	DEFEND	361

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
ARTIDE	LEISURE	151
ASCENT	TRAINING	100
ASPHALT	SPECIALS	303
ASSIST	OLD GLORIES	166
ASTEROID BLACK	NI-BOOTS ASTEROID	437
ASTEROID BLUE	NI-BOOTS ASTEROID	439
ASTEROID GREEN	NI-BOOTS ASTEROID	438
ASTEROID WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	439
ASTEROID YELLOW	NI-BOOTS ASTEROID	438
ATHLETIC	RUNNING	141
ATLANTA BIS	TOP WORK	227
ATTACK	DEFEND	358
AUGUSTUS	DEFEND	359
AUSILIUS	RUNNING	145
AUSILIUS	SPECIALS	345
AYAMA MUD	FITNESS	35
AZIMUTH	ACTIVE	462
BACK HAND	TENNIS	156
BACKFIELD	CHALLENGE	72
BACKSPIN	TENNIS	154
BAER	RUNNING	133
BAKASA	MAXI COMFORT	215
BALANCER BLACK	TRAINING	104
BALANCER BLUE	TRAINING	104
BALANCER MUD	TRAINING	104
BALDR	ASGARD	199
BALDR	SPECIALS	334
BALL	OLD GLORIES	170
BALLESTER	GORE-TEX WATERPROOF	289
BALLESTER	DEFEND	356
BAMBU	MAXI COMFORT	211
BAND	TENNIS	160
BAR	GREEN-FIT	48
BAR GREY	GREEN-FIT	48
BARANOF UK	TOP WORK	235
BARDUS	ADERMAX	398
BARINAS UK	TOP WORK	228

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
BARTALI	LEISURE	148
BASELINE	TENNIS	155
BASEMAN	JOGGING	121
BAYONET	DEFEND	358
BEACH SOCCER GREY	FORMULA WORK	108
BEACH SOCCER LIME	FORMULA WORK	108
BEACH VOLLEY BLUE	FITNESS	34
BEATRICE	QUEEN'S LAND	378
BELGRADE BLUE UK	GROUND	56
BELL	DRESS	375
BENCH	TRAINING	100
BENEFIT	LEISURE	148
BERBER UK	HIKER	184
BERING BIS	AGGRESSIVE	181
BERING BIS	SPECIALS	310
BERNOULLI	CASUAL SHOES	95
BERSEK	AGGRESSIVE	179
BESLA	ASGARD	200
BESLA	GORE-TEX WATERPROOF	279
BESSEL	CASUAL SHOES	94
BEST FIRE	HARD WORK	253
BEST FIRE	SPECIALS	297
BIFROST	ASGARD	205
BIKILA	RUNNING	144
BIKRAM BROWN	FITNESS	33
BIKRAM GREY	FITNESS	33
BILIARDO	GREEN-FIT	47
BLACKETT	CASUAL SHOES	96
BLANQUILLA	TOP WORK	219
BLOCK	OLD GLORIES	167
BODY	CHALLENGE	77
BODY	WOMEN'S	390
BOHR	RUNNING	130
BOISE UK	TOP WORK	231
BOISE UK	SPECIALS	311
BOLSTER	MAXI COMFORT	210

COFRA®
BORN TO WORK

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
BOOTCAMP BLACK	FITNESS	35
BOTTICELLI BLUE	WELLNESS	90
BOTTICELLI BLUE	GORE-TEX WATERPROOF	292
BOWLED	JOGGING	124
BRADDOCK	RUNNING	133
BRAGI	BELOW ZERO	240
BRAHMA	ASGARD	200
BRAHMA	SPECIALS	329
BRATISLAV BLACK UK	GROUND	69
BREAK	TENNIS	156
BRENDA BLACK	WOMEN'S	386
BREZZI	RUNNING	141
BRIGITTE	WOMEN'S	385
BRIMIR	BELOW ZERO	244
BRIMIR	GORE-TEX WATERPROOF	277
BRNO BLACK	GROUND	57
BRUSONI	RUNNING	141
BUFFALO	TOP WORK	229
BUILDING BIS UK	TOP WORK	225
BURIAN UK	GROUND	68
BURNLEY	GENERAL MANAGER	372
BURST	RUNNING	131
BURST	SPECIALS	328
CADMO WHITE	ADERPLUS WHITE	405
CAESAR	ADERTOP	366
CALIVER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	293
CALIVER BLACK	DEFEND	355
CAMBER UK	HIKER	194
CAMP UK	HIKER	194
CANON BIS UK	HIKER	187
CANTERA	JOGGING	125
CAPOVERDE	RUBBER'S WORLD	250
CAPTAIN	CHALLENGE	78
CAPTAIN	SPECIALS	339
CARABINA BLACK	DEFEND	356
CARAVAGGIO BLACK	WELLNESS	85
CARNERA	RUNNING	139
CASTOR	SUPERLIGHT	431
CEDROS	TOP WORK	218
CEFALÙ BLACK	GROUND	57
CELSIUS	GREEN-FIT	49
CERMIS	WORK TREK	265
CEYLON	TOP WORK	218
CHAGOS UK	TOP WORK	225
CHAKRA	MAXI COMFORT	213
CHARGER	CHALLENGE	74
CHUCK	CHALLENGE	74
CLEFT	HIKER	190
CLICK	RUNNING	140
CLIMBING	TENNIS	158
CLIMBING	SPECIALS	339
CLUB	CHALLENGE	77
CLUB	SPECIALS	342
COACH	OLD GLORIES	170
COBRAY BLACK	DEFEND	356
COMBI	RUNNING	132
COMMANDER	GORE-TEX WATERPROOF	281
COMMANDER	ADERTOP	367
CONFERENCE	OLD GLORIES	168
CONSTANTINE	AGGRESSIVE	180
COPPI	RUNNING	134
CORBY UK	GROUND	54
COSMOS	ACTIVE	463
COSTANZA	QUEEN'S LAND	379
COULOMB	DRESS	375
COURT	TENNIS	159
COVER UK	HIKER	189
COVER UK	SPECIALS	326
CRAG	HIKER	186
CRAMPON	HIKER	185
CREGAN	RUNNING	131
CRETA	GROUND	66
CREVASSE	HIKER	192
CRISTIANA	QUEEN'S LAND	379
CROSSFIT	TRAINING	102
CROSSOVER YELLOW	FITNESS	35
CRUNCH	TRAINING	100
CURTAIN	HIKER	191
CUTTER	HIKER	187
CUVIER	CASUAL SHOES	95
CUVIER	GORE-TEX WATERPROOF	292
CYCLETTE BLACK	TRAINING	105
CYCLETTE BLUE	TRAINING	105
DACHDECKER	LEISURE	149
DACHDECKER	SPECIALS	349
DACHDECKER	ADERTOP	369
DACHDECKER GREY	LEISURE	149
DACHDECKER GREY	SPECIALS	349
DANCING	FITNESS	30
DARWEN UK		
INTER-MET	TOP WORK	224
DARWEN UK		
INTER-MET	SPECIALS	323
DAVENPORT LIME	RUNNING	145
DAVENPORT LIME	SPECIALS	342
DAY	GREEN-FIT	45
DE CHIRICO BLACK	WELLNESS	87
DEEP	TENNIS	155
DEFENCE	CHALLENGE	79
DELFO	SPECIALS	351
DELFO BLACK	SPECIALS	350
DELIA	GROUND	55
DELIA	WOMEN'S	388
DEUCE	TENNIS	158
DIONISO BIS	FRONTLINE	271
DIRAC	CASUAL SHOES	96
DIVING BEIGE	FORMULA WORK	109
DOBBIACO	TOP WORK	229
DOBBIACO	GORE-TEX WATERPROOF	287
DORIO	RUNNING	144
DOROTHEA	QUEEN'S LAND	378
DRAFT	OLD GLORIES	169
DRIBBLE	OLD GLORIES	164
DRISCOLL	RUNNING	138
DRISCOLL BLACK	RUNNING	138
DROP	CHALLENGE	78
DRUMSTEP	WELLNESS	85
DRUMSTEP	SPECIALS	338
DRUMSTEP BIS	WELLNESS	82
DUNK	OLD GLORIES	165
EAGAN	RUNNING	134
EARTH	GREEN-FIT	42
EARTH	SPECIALS	337
ECLYPSE	NI-BOOTS ECLYPSE	449
ECOLOGICAL	GREEN-FIT	42
EDWIGE	WOMEN'S	383
ELAINE	QUEEN'S LAND	378
ELECTRIC	GROUND	63
ELECTRIC	SPECIALS	347
ELECTRICAL BIS	TOP WORK	219
ELECTRICAL BIS	SPECIALS	346
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SPECIALS	347
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SAFEST BOOTS	427
ELISKI	JOGGING	120
ELLAK	AGGRESSIVE	179
ELOISA	QUEEN'S LAND	379
ENEA BLACK	ADERPLUS BLACK	409
ENEA WHITE	ADERPLUS WHITE	404
ENERGY	HARD WORK	258
ENERGY	GORE-TEX WATERPROOF	285
ENERGY	SPECIALS	314
ENVIRONMENT	GREEN-FIT	41
ENVIRONMENT	SPECIALS	330
EQUINOX	ACTIVE	461
ESALEN	MAXI COMFORT	211
ETHYL BLACK	GROUND	67
EUCLIDE	DEFEND	359
EUCLIDE	DRESS	375
EULERO	CASUAL SHOES	95
EVA	RUNNING	139
EVA	WOMEN'S	391
EVIDENT	WORK TREK	262
EVIDENT	SPECIALS	305
EWRY	RUNNING	137
EXAGON	RUNNING	136
EXPLORER	LEISURE	150
EXTRAPOINT	CHALLENGE	73
EXTRATIME	CHALLENGE	74
FADE	OLD GLORIES	171
FADE	SPECIALS	344
FAFNIR	ASGARD	198
FAIR PLAY	RUNNING	143
FANS	CHALLENGE	75
FANS	SPECIALS	339
FARAD	GREEN-FIT	50
FIELD	OLD GLORIES	165
FINAL EIGHT	JOGGING	124
FIRE STOP	HARD WORK	256
FIRE STOP	SPECIALS	301
FIRE STOP	DEFEND	362
FISHER	SUPERLIGHT	433
FITBALL	TRAINING	102
FLAGRANT	OLD GLORIES	165
FLAMENG	RUNNING	139
FLAVIUS	ADERMAX	401
FLEX	OLD GLORIES	166
FLINT	TOP WORK	221
FLOATING BLACK	FITNESS	34
FLOOD	HIKER	190
FLUENT	RUNNING	140

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
FLUENT BLACK/ BLACK	RUNNING	140
FLUENT BLACK/ ORANGE	RUNNING	140
FORCE	HARD WORK	259
FORCE	SPECIALS	315
FORECHECK	JOGGING	124
FORECHECK	SPECIALS	340
FORWARD	OLD GLORIES	169
FOTOFINISH	JOGGING	121
FOWY	WORKMATE	454
FOXTROT GREY	WELLNESS	91
FOXTROT GREY	SPECIALS	340
FRANKLIN BLACK	WELLNESS	91
FRANKLIN BLACK	SPECIALS	347
FREE	OLD GLORIES	170
FREE KICK	CHALLENGE	79
FREEPORT	TOP WORK	221
FREIR	BELOW ZERO	245
FREJUS	WORK TREK	266
FREJUS	GORE-TEX WATERPROOF	276
FRIBURG INTER-MET	RUBBER'S WORLD	248
FRIBURG INTER-MET	SPECIALS	324
FRIDA	WOMEN'S	383
FROSTI	ASGARD	203
FROSTI	GORE-TEX WATERPROOF	289
FULLBACK	CHALLENGE	79
FUNDINN	BELOW ZERO	241
FUNK BIS	WELLNESS	83
FUNK BLACK	WELLNESS	84
FUNK BLACK	SPECIALS	334
FURKA	RUBBER'S WORLD	248
FUSE	BELOW ZERO	245
FUSE	SPECIALS	321
FUSION	HARD WORK	257
FUSION	SPECIALS	318
GAJA	WOMEN'S	382
GALARR	ASGARD	201
GALARR	GORE-TEX WATERPROOF	284
GALAXY	SUPERLIGHT	433
GALETTI	RUNNING	138
GALETTI	GORE-TEX WATERPROOF	291
GAME BLUE	TENNIS	161
GAMPER	RUNNING	130
GARONNE	WORKMATE	454
GAS CHECK	DEFEND	353
GAUGUIN BLACK	WELLNESS	86
GAUGUIN BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	283
GEIRANGER	AGGRESSIVE	175
GEIRANGER	SPECIALS	309
GENGHIS	AGGRESSIVE	178
GENK UK	GROUND	58
GERD	BELOW ZERO	243
GEROR	ASGARD	199
GILDA	WOMEN'S	382
GINNAR	BELOW ZERO	239
GINNAR	SPECIALS	308
GIOTTO BLACK	WELLNESS	89
GIUDITTA	QUEEN'S LAND	379
GIUFFRÈ	WELLNESS	86
GLENDALE	FRONTLINE	271
GLENR	BELOW ZERO	244
GLENR	GORE-TEX WATERPROOF	276
GOAL LINE	CHALLENGE	73
GOALTENDER	JOGGING	123
GOLDEN	SPECIALS	336
GOLDEN	DRESS	375
GOLEADA	RUNNING	136
GOLEADA BLACK	RUNNING	131
GOLEADA BLACK	SPECIALS	335
GOLEADA BROWN	RUNNING	133
GOOD	CHALLENGE	78
GORIZIA	GROUND	64
GORZANO	RUBBER'S WORLD	250
GOTTARDO	RUBBER'S WORLD	250
GOYA BROWN	WELLNESS	88
GRAND SLAM	TENNIS	158
GRANGE	RUNNING	142
GRAY	GREEN-FIT	43
GRENOBLE BROWN UK	GROUND	60
GRIFFIS	RUNNING	137
GRIFFIS	SPECIALS	338
GRIP	TENNIS	161
GROENLAND UK	TOP WORK	230
GRUBBER	JOGGING	125
GUADARRAMA	RUBBER'S WORLD	251
GUADIANA UK	TECHNO	470
GUARD	JOGGING	122
GUBBIO	GROUND	65
GUERIN	RUNNING	144
GUIDE	HIKER	186
GULLVEIG	BELOW ZERO	244
GULLVEIG	GORE-TEX WATERPROOF	277
GULLY	HIKER	190
GUTTORM	ASGARD	205
HALFBACK	JOGGING	122
HANDLE	HIKER	192
HARDY	RUNNING	129
HARDY	SPECIALS	333
HARNESS	HIKER	195
HARUNA	RUBBER'S WORLD	248
HATA	MAXI COMFORT WHITE	395
HATA BLACK	MAXI COMFORT	212
HEIBLER	LEISURE	150
HELIUM BLACK	GROUND	67
HELIX	ADERTOP	369
HERRAN	BELOW ZERO	242
HERTZ	GREEN-FIT	44
HERTZ BLUE	GREEN-FIT	44
HODUR	ASGARD	201
HODUR	SPECIALS	335
HORN	HIKER	190
HORUS	ACTIVE	462
HOWARD	SABOT	415
HUDSON BIS UK	HIKER	187
HULL BIS	FRONTLINE	270
HUNTER	SUPERLIGHT	431
HUNTER TRACK	DEFEND	360
HURRICANE BLACK UK	GROUND	54
HURRICANE BLACK UK	GORE-TEX WATERPROOF	281
HUSKY GREY	WORK TREK	267
HYDRANT	HARD WORK	255
HYDRANT	SPECIALS	299
HYMIR	ASGARD	203
ICARO	SPECIALS	351
ICARO BLACK	SPECIALS	350
IDROBIKE GREY	FITNESS	31
IDROPET	GREEN-FIT	39
IDROPET	SPECIALS	330
IMOLA	GROUND	60
IMPACT UK	GROUND	59
IMPACT UK	SPECIALS	325
IMPULSE	RUNNING	137
INCH	GREEN-FIT	48
INCH	SPECIALS	331
INDOOR	TENNIS	155
INGRID BLACK	WOMEN'S	386
INNIS	RUNNING	139
INVADER BLACK	DEFEND	360
IOANNES	SABOT	414
ITACA BLACK	ADERPLUS BLACK	410
IULIUS	ADERMAX	398
IVANHOE	AGGRESSIVE	179
JACK BLACK	SPECIALS	344
JACK BLACK	ADERPLUS BLACK	411
JACK WHITE	SPECIALS	344
JACK WHITE	ADERPLUS WHITE	406
JAMMING	TENNIS	154
JASON	SABOT	414
JASON BLACK	SABOT	415
JOSEPH	SPECIALS	345
JOSEPH	SABOT	414
JOVIK	AGGRESSIVE	176
JUMARING UK	HIKER	195
JUNGLE BIS	WELLNESS	83
JUNGLE BLACK	WELLNESS	84
JUNGLE BLACK	SPECIALS	342
JUSTIN	SABOT	413
K2	WORK TREK	264
K2	SPECIALS	319
KAIBAB BIS	FRONTLINE	273
KALAPI	MAXI COMFORT	213
KARMA BLUE	FITNESS	31
KARMA YELLOW	FITNESS	32
KARMA YELLOW	SPECIALS	332
KAROLUS	ADERTOP	366
KATAL	GREEN-FIT	43
KATIA BLUE	WOMEN'S	387
KAVIR	WORKMATE	455
KENSINGTON	TOP WORK	230
KENSINGTON	SPECIALS	311
KEPLERO	CASUAL SHOES	94
KERR	RUNNING	141
KEVIN	SABOT	414
KILOGRAM	GREEN-FIT	47
KLAMMER	RUNNING	142
KOBLET	LEISURE	147
KOLN BLUE	GROUND	59
KONAN	AGGRESSIVE	178
KOS	GROUND	65
KRESS	RUNNING	139
KRESS	SPECIALS	340
LA CORUNA UK	GROUND	58
LA CORUNA UK	SPECIALS	321

COFRA®
BORN TO WORK

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
LA GOMERA	GROUND	64
LA MARMORA	WORK TREK	264
LAB BLACK	ADERPLUS BLACK	410
LAB WHITE	ADERPLUS WHITE	405
LAFORTUNE	RUNNING	135
LAKE	LEISURE	147
LAMAR BLACK	ADERPLUS BLACK	410
LAMAR WHITE	ADERPLUS WHITE	405
LAND BIS	FRONTLINE	272
LANDSCAPE	LEISURE	150
LANDSLIDE	HIKER	193
LAS PALMAS	GROUND	63
LAUNCHER BLACK	DEFEND	353
LAUT	RUNNING	142
LAVERAN	CASUAL SHOES	97
LE MANS BLUE	GROUND	62
LEADER BIS	FRONTLINE	270
LEIMEN	GROUND	55
LEONBERG	GROUND	55
LEONIDAS	AGGRESSIVE	177
LEVANZO	GROUND	63
LEVEL UK	HIKER	189
LEWSITE BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	289
LEWSITE BLACK	DEFEND	354
LEXINGTON	TOP WORK	231
LEXINGTON	GORE-TEX WATERPROOF	279
LHASA	FIRST	473
LIBERIA BIS UK	TOP WORK	220
LIFT	TENNIS	157
LINEMAN	JOGGING	124
LINNEO	CASUAL SHOES	96
LISANDRO	AGGRESSIVE	180
LISBURN	GORE-TEX WATERPROOF	292
LISBURN	GENERAL MANAGER	373
LISSOME	MAXI COMFORT	210
LITER	GREEN-FIT	44
LITER	SPECIALS	337
LIYAMA	RUBBER'S WORLD	249
LIYAMA	SPECIALS	321
LIZ BLUE	WOMEN'S	387
LOB	TENNIS	156
LOFN	ASGARD	200
LOFN	SPECIALS	329
LOKET	GROUND	61
LOMI	MAXI COMFORT	211
LORELY	WOMEN'S	381
LOW KICK GREY	FORMULA WORK	108
LUBY	GROUND	61
LUCIUS	RUNNING	145
LUCIUS	SPECIALS	344
LUGANO BLUE UK	GROUND	56
LUMEN	GREEN-FIT	47
LUMINOUS	WORK TREK	262
LUMINOUS	SPECIALS	305
LUNA	RUNNING	128
LUSSACK	LEISURE	149
LUX	GREEN-FIT	44
LUX	SPECIALS	328
LYMPH	MAXI COMFORT	215
LYMPH BLUE	MAXI COMFORT	215
LYTIR	ASGARD	204
LYTIR	SPECIALS	331
MAGDENBURG	WORK TREK	236
MAGRITTE GREY	WELLNESS	90
MAIELLA	WORK TREK	263
MAIOCCO	RUNNING	134
MAJORANA	CASUAL SHOES	97
MAJORANA BLACK	CASUAL SHOES	97
MAKALU BIS	WORK TREK	266
MAKALU BIS	GORE-TEX WATERPROOF	282
MALAREN INTER-MET	AGGRESSIVE	175
MALAREN INTER-MET	SPECIALS	324
MALIKA	WOMEN'S	383
MALINDI	GROUND	62
MANITOBA	WORK TREK	267
MANITOBA	GORE-TEX WATERPROOF	286
MAP	HIKER	191
MARCIANO	RUNNING	143
MARETTIMO	GROUND	64
MARGARET	QUEEN'S LAND	379
MARINE	GORE-TEX WATERPROOF	290
MARINE	DEFEND	357
MARKUS	SABOT	414
MARSALA UK		
INTER-MET	TOP WORK	224
MARSALA UK		
INTER-MET	SPECIALS	323
MARTE UK	SPECIALS	322
MARTE UK	ACTIVE	461
MASLOW	LEISURE	149
MASPES	RUNNING	144
MASTER	GORE-TEX WATERPROOF	281
MASTER	ADERTOP	367
MATCH POINT	TENNIS	160
MATISSE GREY	WELLNESS	90
MAURITIUS	GROUND	67
MEAZZA	RUNNING	137
MEDAL	DEFEND	358
MEGA	GREEN-FIT	46
MEGREZ	ASGARD	204
MELANIE	WOMEN'S	383
MENDELEEV	CASUAL SHOES	96
MENELIK	AGGRESSIVE	177
MERCURIO	ACTIVE	460
MERCURIO UK	ACTIVE	460
MESSIER	CASUAL SHOES	94
MEUCCI	DRESS	375
MIAMI MUD	GROUND	66
MICHELANGELO BROWN	WELLNESS	88
MICHELANGELO BROWN	GORE-TEX WATERPROOF	288
MILLIMETER	GREEN-FIT	47
MINDORO	TOP WORK	222
MINUTE	GREEN-FIT	45
MIRÓ BLACK	WELLNESS	91
MISMATCH	OLD GLORIES	165
MISURINA	LEISURE	151
MISURINA	GORE-TEX WATERPROOF	283
MITER BLACK	DEFEND	354
MIZAR	ACTIVE	463
MJOSA	AGGRESSIVE	181
MJOSA	GORE-TEX WATERPROOF	277
MODIGLIANI BLACK	WELLNESS	85
MONET BLACK	WELLNESS	89
MONIQUE	SPECIALS	343
MONIQUE	WOMEN'S	387
MONNALISA	RUNNING	135
MONNALISA	WOMEN'S	391
MONTANA	TOP WORK	233
MONTEVIDEO	TOP WORK	223
MONTEVIDEO	GORE-TEX WATERPROOF	280
MONTI	RUNNING	136
MONTPELLIER BROWN UK	GROUND	60
MONTSERRAT	WORK TREK	267
MONTSERRAT	GORE-TEX WATERPROOF	286
MONVISO	WORK TREK	266
MONVISO	GORE-TEX WATERPROOF	282
MONZA BLUE	GROUND	62
MOON	ACTIVE	463
MORANDI GREY	WELLNESS	91
MOROTAI	TOP WORK	218
MOUNTAIN	LEISURE	151
MUSPELL	BELOW ZERO	238
MUSPELL	SPECIALS	307
MYKONOS	GROUND	62
MYKONOS	SPECIALS	341
MYRDAL	AGGRESSIVE	181
MYRDAL	SPECIALS	310
NAIKE	WOMEN'S	381
NATURE	RUNNING	140
NELSON	SABOT	415
NEPER	GREEN-FIT	50
NERONE BLACK	ADERPLUS BLACK	411
NERONE WHITE	ADERPLUS WHITE	406
NET	TENNIS	161
NEW ADIGE	TECHNO	468
NEW ADRIATIC	WORKMATE	455
NEW ALIEN WHITE	WORK FLYING	114
NEW ARNO	TECHNO	469
NEW ATLANTIC	WORKMATE	452
NEW BAFFIN	WORKMATE	453
NEW BARENTS	WORKMATE	457
NEW BENGALA	WORKMATE	457
NEW BIG AIR	WORK FLYING	117
NEW BIG FRESH	WORK FLYING	117
NEW BISMARCK	WORKMATE	453
NEW BLACK SEA	WORKMATE	454
NEW BLADE BEIGE	WORK FLYING	116
NEW BLADE BLUE	WORK FLYING	115
NEW BOLTON	FRONTLINE	270
NEW BRENTA	TECHNO	469
NEW BRONX BROWN	WORK FLYING	112
NEW CASPIAN	WORKMATE	452
NEW CASTLE UK	TECHNO	471
NEW CELTIC	WORKMATE	453
NEW CIAD UK	TOP WORK	232
NEW DANUBIO	TECHNO	468
NEW DOGVILLE BLUE	WORK FLYING	115
NEW DON	TECHNO	469
NEW EBRO	TECHNO	467
NEW EGEO	WORKMATE	456
NEW ELECTRICAL	TOP WORK	222
NEW ELECTRICAL	SPECIALS	346

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
NEW EUFRATE	TECHNO	467
NEW FINLAND	NI-BOOTS ASTEROID	437
NEW FINLAND	NI-BOOTS TYPHOON	443
NEW FINLAND	NI-BOOTS ECLYPSE	449
NEW FITNESS BROWN	WORK FLYING	113
NEW FITNESS GREY	WORK FLYING	113
NEW FOUNDRY	HARD WORK	257
NEW FOUNDRY	SPECIALS	318
NEW FREEZER	BELOW ZERO	243
NEW FREEZER	SPECIALS	308
NEW GHOST BROWN	WORK FLYING	112
NEW ICELAND	SUPERLIGHT	431
NEW INVADER BEIGE	DEFEND	361
NEW IONIAN	WORKMATE	455
NEW JACKSON	WORK TREK	266
NEW JACKSON	GORE-TEX WATERPROOF	286
NEW LOIRA	TECHNO	466
NEW MALAWI UK	TOP WORK	234
NEW MALI UK	TOP WORK	234
NEW MATRIX LIME	WORK FLYING	114
NEW MISSION	WORK FLYING	115
NEW MOZAMBICO UK	TOP WORK	232
NEW NILO	TECHNO	469
NEW ODER UK	TECHNO	470
NEW PERSIAN	WORKMATE	456
NEW PHANTOM	WORK FLYING	112
NEW POLAND	THERMIC BOOTS	418
NEW POLAND	SAFEST BOOTS	425
NEW RED EYE BROWN	WORK FLYING	112
NEW RED SEA	WORKMATE	456
NEW RENO	TECHNO	465
NEW RENO UK	TECHNO	466
NEW RODANO	WORKMATE	457
NEW SAMURAI BLACK	WORK FLYING	114
NEW SAMURAI SKY	WORK FLYING	114
NEW SENNA	TECHNO	467
NEW SHEFFIELD	SPECIALS	312
NEW SHEFFIELD UK	TOP WORK	224
NEW SHEFFIELD UK	SPECIALS	312
NEW SKY	WORK FLYING	117
NEW SQUASH GREY	WORK FLYING	113
NEW SUEZ	WORKMATE	456
NEW TAGO UK	SPECIALS	322
NEW TAGO UK	TECHNO	466
NEW TAMIGI	TECHNO	467
NEW TEVERE	TECHNO	468
NEW TICINO	TECHNO	468
NEW TIGRI	TECHNO	469
NEW TIRRENIAN	WORKMATE	453
NEW TOWER UK	TECHNO	471
NEW TWISTER BEIGE	WORK FLYING	117
NEW TWISTER BLACK	WORK FLYING	116
NEW TWISTER BLUE	WORK FLYING	116
NEW URAL UK	TECHNO	470
NEW VIGO	SPECIALS	322
NEW VIGO	WORKMATE	454
NEW VOLGA	TECHNO	465
NEW VOLGA UK	TECHNO	466
NEW WARREN	HIKER	186
NEW WARREN	GORE-TEX WATERPROOF	285
NEW YORK	TOP WORK	233
NIKKAR	BELOW ZERO	240
NIZZA BLUE	GROUND	63
NJORD	ASGARD	202
NO FLAME	HARD WORK	254
NO FLAME	SPECIALS	297
NO STREAMER	HARD WORK	254
NO STREAMER	SPECIALS	299
NODE	HIKER	192
NOW	GREEN-FIT	45
NUMA	ADERMAX	399
NURMI GREY	RUNNING	145
NUVOLARI	RUNNING	132
OAKLAND BIS	TOP WORK	227
OAKLAND BLACK	TOP WORK	227
OAKLAND CLIP	TOP WORK	227
OBREGON UK	TOP WORK	223
OBREGON UK	GORE-TEX WATERPROOF	280
ODINO	ASGARD	198
ODOACRE	BELOW ZERO	239
ODOACRE	SPECIALS	307
OFF SHORE	BELOW ZERO	241
OFFICER	GORE-TEX WATERPROOF	290
OFFICER	DEFEND	357
OHM	GREEN-FIT	46
OKUDEN	MAXI COMFORT WHITE	395
ONE THOUSAND	GREEN-FIT	45
OPEN	TENNIS	154
OPTION	CHALLENGE	77
ORCADI	WORKMATE	452
ORCHILLA UK	TOP WORK	228
ORTISEI	GROUND	68
ORTLES	WORK TREK	236
ORVIETO	GROUND	58
OSTUNI	GROUND	59
OVERGRIP	TENNIS	154
OWENS	RUNNING	141
PACK	HIKER	195
PALMARÈS	JOGGING	123
PANAY	TOP WORK	222
PARIDE BIS	FRONTLINE	271
PARKOUR	LEISURE	147
PARKOUR	HIKER	184
PARNASO	WORK TREK	265
PARNASO	GORE-TEX WATERPROOF	282
PASCAL	GREEN-FIT	48
PASCAL	SPECIALS	341
PASS	HIKER	191
PATH	HIKER	185
PAULA	WOMEN'S	386
PERCIVAL	AGGRESSIVE	179
PERFECT GAME	JOGGING	120
PERK BLACK	RUNNING	131
PERK BROWN	RUNNING	133
PETRI	RUNNING	138
PETROL	SPECIALS	303
PHARM BLACK	ADERPLUS BLACK	410
PHARM WHITE	ADERPLUS WHITE	404
PICKET	ADERTOP	366
PILATES BLUE	FITNESS	34
PINNACLE	HIKER	188
PIOLA	RUNNING	132
PIRENEI	WORK TREK	265
PIRENEI BLACK	WORK TREK	236
PLAIN	RUNNING	129
PLANCK	CASUAL SHOES	94
PLANT	RUNNING	131
PLAYER	OLD GLORIES	167
PLAYMAKER	OLD GLORIES	170
PLUTONE	ACTIVE	460
POACH	TENNIS	156
POINT	OLD GLORIES	171
POINT	WOMEN'S	389
POLICE	ADERTOP	368
POLKA BLACK	WELLNESS	87
POLKA BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	292
POLLINO	WORK TREK	264
POP BROWN	WELLNESS	88
POST SEASON	CHALLENGE	75
POST SEASON	SPECIALS	329
POTENCY	RUNNING	137
POTENCY	SPECIALS	331
POWER	HARD WORK	259
POWER	SPECIALS	315
PRESSING	OLD GLORIES	170
PRESTON	GROUND	54
PRETEX	HIKER	187
PREVENT	CHALLENGE	78
PRIAMO	AGGRESSIVE	180
PROCK	LEISURE	147
PROMOTION	CHALLENGE	77
PROTECTOR BIS	TOP WORK	226
PROTECTOR BIS	SPECIALS	325
PUBLIUS	RUNNING	145
PUBLIUS	SPECIALS	345
PUEBLO	TOP WORK	228
PUERTA	RUNNING	134
PULLEY GREY	TRAINING	105
PULLUPS	TRAINING	101
PURSAR	BELOW ZERO	242
PUSHING	MAXI COMFORT	209
PUSHPRESS BROWN	FITNESS	33
PUSKAS	RUNNING	130
RAINPROOF	GREEN-FIT	39
RAINPROOF	SPECIALS	337
RAMSES	AGGRESSIVE	179
RAMSES	GORE-TEX WATERPROOF	288
RANKING	TENNIS	160
RAP BIS	WELLNESS	83
RAP BLACK	WELLNESS	84
RAP BLACK	SPECIALS	334
RAPIDITY	JOGGING	122
READY	RUNNING	133
RECONVERTED	GREEN-FIT	40
RECUPERATOR	GREEN-FIT	44
RECUPERATOR	SPECIALS	328
RECYCLE	GREEN-FIT	41
RECYCLE	SPECIALS	330
REGGAE BLACK	WELLNESS	87
REISING BEIGE	GORE-TEX WATERPROOF	293
REISING BEIGE	DEFEND	355

COFRA®
BORN TO WORK

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
REISING BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	293
REISING BLACK	DEFEND	355
REMUS	ADERMAX	399
REUBEN	SABOT	415
REUSED	GREEN-FIT	42
REVIVAL	WELLNESS	90
RIACE	FIRST	473
RICHARD	SABOT	415
RIEMANN	CASUAL SHOES	97
RIEMANN	SPECIALS	343
RIFT	HIKER	185
RIGA	FIRST	473
RIPON	SPECIALS	336
RIPON	GENERAL MANAGER	373
ROAD GAME	JOGGING	121
ROCK BLACK	WELLNESS	89
ROCKER UK	HIKER	194
ROLFING	MAXI COMFORT	209
ROLLOUT	CHALLENGE	72
ROMULUS	ADERMAX	399
ROOT	GREEN-FIT	49
ROSE	RUNNING	135
ROSE	WOMEN'S	391
ROSKILDE	AGGRESSIVE	174
ROSKILDE	GORE-TEX WATERPROOF	278
ROSTER	OLD GLORIES	168
ROSTOCK BLACK	GROUND	57
ROSWELL	TOP WORK	221
RUHR BLUE	GROUND	59
SAFEST BLACK	SAFEST BOOTS	425
SAFEST BLUE	SAFEST BOOTS	426
SAFEST D. GREEN	SAFEST BOOTS	425
SAFEST ORANGE	SAFEST BOOTS	426
SAFEST WHITE	SAFEST BOOTS	427
SAMBAFIT	FITNESS	32
SAMBAFIT	GORE-TEX WATERPROOF	291
SAN CRISTOBAL	TOP WORK	228
SAN CRISTOBAL	GORE-TEX WATERPROOF	287
SANTELLI	RUNNING	138
SANTORINI	GROUND	66
SARAH BLACK	SPECIALS	336
SARAH BLACK	WOMEN'S	384
SARGON	AGGRESSIVE	177
SAVAI UK	TOP WORK	220
SAVE	CHALLENGE	73
SCHIAVIO	RUNNING	142
SCILIAR	RUBBER'S WORLD	251
SCILIAR	SPECIALS	321
SCIRO	FRONTLINE	273
SCORE	OLD GLORIES	171
SCORPIO BIS	RUBBER'S WORLD	249
SCRAMBLE	HIKER	191
SCREE	HIKER	188
SECURITY	DEFEND	358
SEIKAN	RUBBER'S WORLD	251
SEIKAN	SPECIALS	325
SERSE	AGGRESSIVE	180
SERVIUS	SPECIALS	344
SERVIUS	ADERMAX	400
SESTRIERE	GROUND	68
SET BALL	TENNIS	157
SETUBAL	GROUND	66
SHANTALA	MAXI COMFORT	208
SHIATSU	MAXI COMFORT	212
SHIATSU BLUE	MAXI COMFORT	214
SHIATSU WHITE	MAXI COMFORT WHITE	395
SHIFT	CHALLENGE	79
SHIFT	SPECIALS	343
SHIMIZU	RUBBER'S WORLD	249
SHIMIZU	GORE-TEX WATERPROOF	280
SHINTAI	MAXI COMFORT WHITE	395
SHIVA	ASGARD	199
SHODEN	MAXI COMFORT	210
SHOT CLOCK	OLD GLORIES	168
SHOVEL	HARD WORK	255
SHOVEL	SPECIALS	298
SHUTOUT	JOGGING	125
SIBERUT UK	TOP WORK	225
SIEVERT	GREEN-FIT	46
SIGURTH	ASGARD	203
SIOUX BIS	FRONTLINE	270
SIVORI	RUNNING	143
SKIBUS UK	HIKER	195
SLAVIN	LEISURE	148
SLEIPNER	ASGARD	202
SLOWPLAY	FORMULA WORK	108
SMALL BIS	FRONTLINE	269
SMASH	TENNIS	160
SNAP	CHALLENGE	76
SNAP	SPECIALS	339
SNOUT	HIKER	188
SOCOTRA	WORKMATE	455
SOHO	ACTIVE	461
SOLDER BIS UK	TOP WORK	226
SOLDER BIS UK	SPECIALS	320
SOLE	RUNNING	128
SOLE	SPECIALS	332
SOPHIE	WOMEN'S	385
SOUTHWELL	GENERAL MANAGER	373
SPALATO	GROUND	60
SPATE	HIKER	193
SPITROC UK	HIKER	194
SPRINKLER	HARD WORK	256
SPRINKLER	SPECIALS	298
SQUAT BROWN	TRAINING	101
STABILITY	TRAINING	102
STACK	CHALLENGE	76
STACK	SPECIALS	331
START	CHALLENGE	72
START	SPECIALS	333
STAVANGER	AGGRESSIVE	176
STEAL	OLD GLORIES	169
STEPPING	TRAINING	101
STIGE WHITE	GROUND	67
STIGE WHITE	WHITE	407
STOPPATA	OLD GLORIES	167
STOPPIE	JOGGING	120
STRAPPING UK	HIKER	190
STRETCHING BLACK	TRAINING	103
STRETCHING BLUE	TRAINING	103
STRETCHING MUD	TRAINING	103
STRIKEOUT	JOGGING	121
STRING	TENNIS	157
STRONG	HARD WORK	258
STRONG	SPECIALS	314
SUMATRA	TOP WORK	218
SUMMIT UK	HIKER	195
SUNRISE	WELLNESS	86
SUNRISE	GORE-TEX WATERPROOF	283
SUPPORTERS	CHALLENGE	74
SUPPORTERS	SPECIALS	338
SURPLACE	JOGGING	125
SWEEPER	CHALLENGE	76
SWIVEL	CHALLENGE	73
SYNTHPOP	WELLNESS	85
SYNTHPOP	SPECIALS	339
SYNTHPOP BIS	WELLNESS	82
TALIA BLACK	ADERPLUS BLACK	411
TALIA WHITE	ADERPLUS WHITE	406
TALLINN	FIRST	473
TALOS BLACK	ADERPLUS BLACK	411
TALOS WHITE	ADERPLUS WHITE	405
TANKER	DEFEND	363
TANKER	SUPERLIGHT	432
TANKER METGUARD	SPECIALS	326
TANKER METGUARD	SUPERLIGHT	432
TAP-IN	OLD GLORIES	171
TARANTA	WELLNESS	89
TARQUINIUS	ADERMAX	401
TAVOR BLACK	DEFEND	354
TEAM	CHALLENGE	76
TECHNICAL	OLD GLORIES	169
TENT	HIKER	193
TERAINA	TOP WORK	219
TESTER	RUNNING	129
TEX BIS	FRONTLINE	272
THAI	MAXI COMFORT	212
THAI WHITE	MAXI COMFORT WHITE	395
THEORELL	CASUAL SHOES	96
THERMIC BLACK	THERMIC BOOTS	421
THERMIC D. GREEN	THERMIC BOOTS	420
THERMIC ORANGE	THERMIC BOOTS	420
THERMIC WHITE	THERMIC BOOTS	421
THROW	OLD GLORIES	166
THUNDER	GREEN-FIT	39
THUNDER	SPECIALS	333
TIBERIUS	ADERMAX	400
TITANO BIS	FRONTLINE	272
TITUS	ADERMAX	401
TIZIANO BLACK	WELLNESS	87
TOKUI	MAXI COMFORT WHITE	394
TOKUI BLACK	MAXI COMFORT	212
TOLOMEO	CASUAL SHOES	95
TOP SCORER	CHALLENGE	79
TORBAY	GENERAL MANAGER	372
TORCH	HIKER	189
TORCH	SPECIALS	322
TORONTO BROWN	GROUND	61
TORONTO BROWN	GORE-TEX WATERPROOF	288
TOUCHDOWN	CHALLENGE	75
TOUCHDOWN	GORE-TEX WATERPROOF	291
TOWNS	LEISURE	148
TRACTION	TRAINING	105

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
TRAIL	HIKER	185
TRAPEZIUS BLACK	TRAINING	104
TRAPEZIUS BLUE	TRAINING	104
TRASFER	JOGGING	120
TREMITI	GROUND	65
TRIESTE BLUE IK	GROUND	56
TRIGGER	MAXI COMFORT	208
TRIP UP	TENNIS	157
TRIP UP	SPECIALS	338
TRIPLETE	JOGGING	122
TRISSINO	TENNIS	159
TRIVELA	JOGGING	123
TRIVOR	WORK TREK	265
TROLL	ASGARD	202
TROMSO	AGGRESSIVE	176
TULLUS	ADERMAX	399
TUTANKAMON	AGGRESSIVE	178
TUTANKAMON	GORE-TEX WATERPROOF	284
TYPHOON BLACK/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	443
TYPHOON BLUE/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	444
TYPHOON BLUE/ RED	NI-BOOTS TYPHOON	445
TYPHOON GREEN/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	445
TYPHOON YELLOW/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	444
UDINE	GROUND	64
ULISSE BLACK	ADERPLUS BLACK	410
ULISSE WHITE	ADERPLUS WHITE	404
UNIFORM	GORE-TEX WATERPROOF	290
UNIFORM	DEFEND	359
UNIT	GREEN-FIT	50
UPSET	OLD GLORIES	164
VALAMIR	AGGRESSIVE	180
VALZER BLACK	WELLNESS	86
VALZER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	284
VEREINA	RUBBER'S WORLD	251
VERMEER BROWN	WELLNESS	88
VETERAN	ADERTOP	368
VICTORIA	QUEEN'S LAND	378
VILAN BLACK	DEFEND	360
VILI	ASGARD	202
VITHAR	ASGARD	205
WAITAI	MAXI COMFORT	214
WAKEBOARD BEIGE	FORMULA WORK	109
WALKING BEIGE	FORMULA WORK	109
WALKOVER	TENNIS	159
WALSALL	GENERAL MANAGER	372
WANDA	GROUND	55
WANDA	WOMEN'S	388
WARM UP	TRAINING	103
WATERFALL	HIKER	192
WATSU	MAXI COMFORT	214
WATT BLACK	GREEN-FIT	49
WATT BLACK	SPECIALS	341
WATT GREY	GREEN-FIT	49
WEAL	MAXI COMFORT	209
WEDDELL	WORKMATE	452
WELDER BIS UK	TOP WORK	226
WELDER BIS UK	SPECIALS	320
WHITE	RUNNING	136
WINDSOR	TOP WORK	223
WINDSOR	GORE-TEX WATERPROOF	279
WODDER	MAXI COMFORT	213
WOODSMAN BIS	FRONTLINE	273
WOODSMAN BIS	SPECIALS	316
WORTHING	GENERAL MANAGER	372
YARD	CHALLENGE	75
YARD	SPECIALS	329
YASHIN	RUNNING	132
YOGA GREY	FITNESS	31
YOUTH	RUNNING	136
YULE	ASGARD	201
YULE	SPECIALS	335
ZAMORA	RUNNING	144
ZATOPEK	RUNNING	130
ZENITH	ACTIVE	462
ZENONE	ACTIVE	462
ZIMMERER	GREEN-FIT	43
ZIMMERER	SPECIALS	348

NORME

Dir. 89/686/CEE Direttiva del Consiglio Europeo concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai D.P.I.
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Dispositivi di Protezione Individuale
EN ISO 20344:2011 Dispositivi di Protezione Individuale - Metodi di prova per calzature
EN ISO 20345:2011 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature di sicurezza
EN ISO 20346:2014 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature di protezione
EN ISO 20347:2012 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature da lavoro
EN ISO 13287:2012 Dispositivi di protezione individuale - Calzature - Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento
CEI EN 61340-5-1:2016 Protezione di dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici - Prescrizioni generali
CEI EN 61340-4-5:2006 Metodi di prova normalizzati per applicazioni specifiche - Metodi per caratterizzare la protezione elettrostatica della combinazione di pavimentazioni e di calzature indossate da un operatore
CEI EN 61340-4-3:2002 Metodo di prova normalizzato per applicazioni specifiche - Calzature
EN ISO 17249:2013 Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena
EN 15090:2012 Calzature per vigili del fuoco
EN ISO 20349:2010 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi termici e gli spruzzi di metallo fuso presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - Requisiti e metodo di prova
EN 12568:2010 Protettori del piede e della gamba-Requisiti e metodi di prova per puntali e solette antiperforazione
EN 381-3:1996 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per calzature
EN 20811:1992 Tessuti - Determinazione della resistenza alla penetrazione d'acqua - Prova sotto pressione idrostatica
TP TC 019/2011 Regolamento tecnico sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuali posti in circolazione nel territorio dell'unione doganale Euroasiatica

MARCATURA

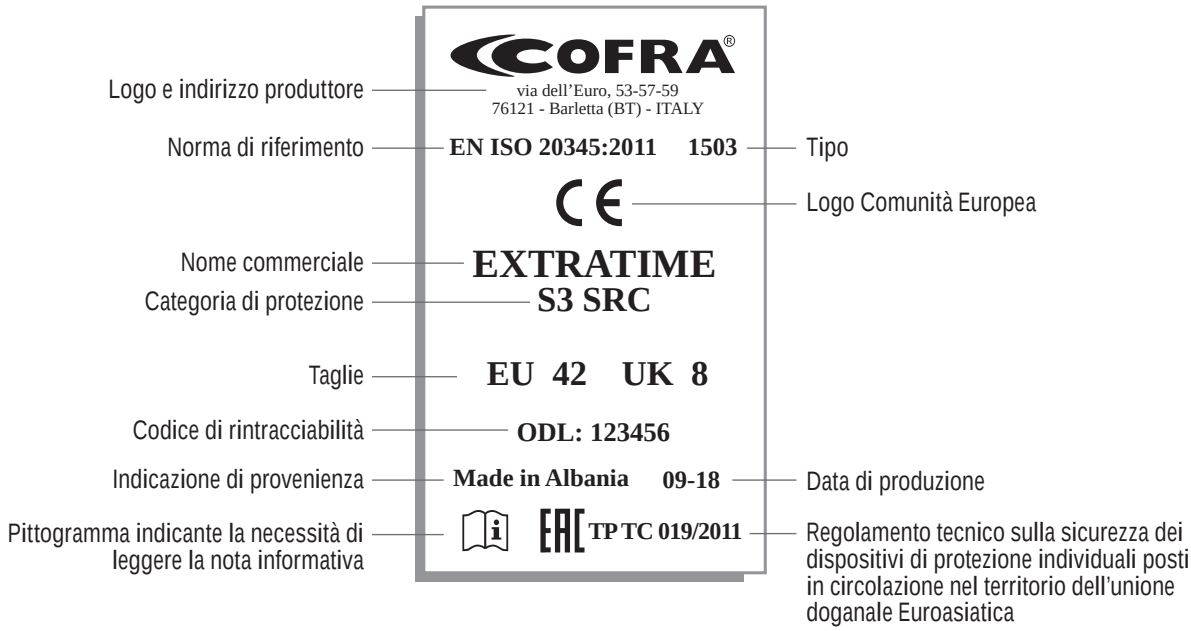

TUTTE LE CALZATURE COFRA SONO ERGONOMICHE E SUPERANO AMPIAMENTE LE PROVE DI ERGONOMIA PREVISTE DALLA NORMA EN ISO 20344:2011 (PROVA DI CAMMINATA, SALITA E DISCESA SCALE, INGINOCCHIAMENTO), A GARANZIA DI MASSIMO COMFORT.

CATEGORIE DI SICUREZZA

EN ISO 20345:2011

Calzature con protezione delle dita contro un urto di 200 J

SB	
S1	A + FO + E
S1 P	A + FO + E + P
S2	A + FO + E + WRU
S2 P	A + FO + E + WRU + P (Suola senza rilievi)
S3	A + FO + E + WRU + P
S4	A + FO + E + Tenuta all'acqua
S5	A + FO + E + P + Tenuta all'acqua

EN ISO 20347:2012

Calzature senza puntale di protezione

OB	
01	A + E
01 P	A + E + P
02	A + E + WRU
02 P	A + E + WRU + P (Suola senza rilievi)
03	A + E + WRU + P
04	A + E + Tenuta all'acqua
05	A + E + P + Tenuta all'acqua

A	Calzatura antistatica
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone
FO	Suola resistente agli idrocarburi
P	Sottopiede antiperforazione
C	Calzatura conduttiva
HRO	Battistrada resistente al calore per contatto
CI	Isolamento dal freddo del fondo della calzatura
HI	Isolamento dal calore del fondo della calzatura
WR	Calzatura water resistant
WRU	Materiale tomaia impermeabile
M	Calzatura con protezione metatarsale
AN	Protezione della caviglia
CR	Tomaia resistente al taglio
SRC	(SRA+SRB) Calzatura resistente allo scivolamento

DGUV 112 - 191 (BGR 191)



COFRA, con in mente il comfort dei lavoratori, si propone di risolvere una grossa fonte di disagio del lavoratore con patologie specifiche che possono generare dolori o fastidi, sia causati da problemi posturali che legati a patologie del piede. Grazie alla collaborazione con officine ortopediche e all'uso di scanner specifici, alcuni modelli della collezione COFRA possono essere adattati alle esigenze degli utilizzatori che presentano specifiche patologie. Il regolamento tedesco DGUV112-191 disciplina l'uso delle solette ortopediche affinché possano essere utilizzate nelle calzature di sicurezza, ma solo in seguito ad una valida ricertificazione delle stesse. COFRA ha ricertificato alcuni modelli di varie linee della propria collezione che possono quindi essere utilizzati con una particolare soletta ortopedica, realizzata dall'officina ortopedica SPRINGER, che le adatta affinchè rimangano rispettati tutti i requisiti della Norma EN ISO 20345:2011.



SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de



CURA E MANUTENZIONE DELLE CALZATURE

Per assicurare una maggiore durata del prodotto è necessario mantenere sempre pulita la calzatura dopo l'uso con semplici abitudini come lasciarla asciugare in luogo ventilato, lontano da fonti di calore, avere cura di rimuovere tutti i residui di terra o di altre sostanze utilizzando una spazzola a setole morbide, trattare periodicamente il tomaio con un prodotto idoneo, per esempio a base di grasso, cera, non usare prodotti aggressivi (benzina, acidi, solventi, etc.) che possono compromettere qualità, sicurezza e durata del DPI.

DURATA DI SERVIZIO E DI IMMAGAZZINAMENTO DELLE CALZATURE

Per evitare rischi di deterioramento queste calzature sono da trasportare ed immagazzinare nelle proprie confezioni originali, in luoghi asciutti e non eccessivamente caldi. Se sottoposte alla cura prevista, utilizzate nell'ambiente di lavoro indicato e conservate in luogo asciutto e ventilato, le calzature presentano una durata normale, senza usura precoce di suola, tomaio e cuciture. La durata effettiva delle calzature dipende da tipo di calzature, ambiente di lavoro, temperatura di utilizzo, grado di sporcizia e usura.

SERVIZIO DI RIPARAZIONE

COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

PERFORMANCE E PLUS TECNICI

Ciascuna calzatura COFRA, per scelta dei materiali, costruzione o complesso di fattori, si distingue per alcune caratteristiche in termini di performance o qualità. Per guidarvi al meglio nella scelta all'interno della nostra ampia gamma, abbiamo messo in evidenza tali peculiarità attraverso alcuni simboli che troverete nella scheda della calzatura. Di seguito una legenda esplicativa.

100% METAL FREE

Calzatura assolutamente priva di materiali e/o componenti metalliche, senza inserto antiperforazione in multistrato tessile "APT" o eventualmente presente in versione isolante, raccomandabile per ambienti di lavoro specifici (quali Zecca di Stato, polveriere, aziende orafe, ecc.) con nessuna tolleranza ai metalli, non rilevabile da alcun metal detector.

METAL FREE

Tomaia priva di componenti metalliche, con inserto antiperforazione in multistrato tessile "APT" contenente lo 0,2-0,3% di filamento metallico, indispensabile per garantire l'antistaticità della calzatura; tale percentuale non è rilevabile da metal detector a basse frequenze (banche, aeroporti ecc.).

UNDETECTABLE

Calzatura avente piccole componenti metalliche visibili (come cursori, ferma zip, rivetti, kit BOA® fit system, ecc.) la cui presenza non viene comunque rilevata dai metal detector a basse frequenze.

COLD PROTECTION

Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort termico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto basse.

HEAT RESISTANT

Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort termico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto alte o a contatto con fonti di calore diretto.

ITALIAN LEATHER

Calzatura realizzata con pellami naturali, frutto della felice integrazione tra la tradizione conciaria italiana e materie prime di altissimo livello. I pellami italiani si distinguono anche sul fronte della morbidezza, dei colori e delle stampe, grazie alla sperimentazione condotta con il contributo di designer e tecnici conciari.

WR

Calzatura ideata per tutti coloro che sono costretti ad operare in ambienti caratterizzati da elevata presenza di acqua. Le calzature WR sono infatti realizzate con materiali e tecniche che impediscono l'ingresso dell'acqua pur garantendo un'ottima traspirabilità e quindi un perfetto comfort igrometrico.

TEST DI CAMMINATA

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm^2



ANKLE PROTECTION

Calzatura che protegge la zona della caviglia da urti accidentali.

METATARSAL PROTECTION 100 J

Calzatura provvista di protezione metatarsale resistente ad una forza di 100 J, che protegge il collo del piede dai colpi dovuti a caduta accidentale di oggetti pesanti.

CUT RESISTANCE

Calzatura antitaglio, particolarmente indicata per coloro che operano in luoghi con presenza di materiali e/o oggetti taglienti, quali ad esempio vetro e lamiere.

CHEMICAL RESISTANCE

Calzatura particolarmente indicata per attività lavorative di manipolazione, trasporto, immagazzinamento di ausiliari chimici comuni quali solventi, lubrificanti, detergenti.

ANTI TORSION

Calzatura dotata di un supporto rigido, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

BREATHABLE PLUS

La costruzione della tomaia, la riduzione della superficie dei materiali sovrapposti, l'uso di fodere e materiali per tomaia altamente traspiranti facilitano lo smaltimento del sudore e la traspirazione del piede, che resta asciutto anche a temperature ed umidità elevate. Le calzature con il simbolo "BREATHABLE PLUS" sono particolarmente indicate per le stagioni calde.

SLIP RESISTANT SOLE

Calzatura avente una suola che, grazie ad una speciale mescola ed al particolare disegno del battistrada, ha ottime proprietà di resistenza allo scivolamento; particolarmente indicata per uso su superfici scivolose o per attività su terreni che richiedono un'ottima aderenza.

PERFUMED SOLE

Mescola della suola arricchita con una piacevole essenza che le conferisce un gradevole profumo.

Ex

La Direttiva Europea 1999/92/CE, conosciuta come direttiva ATEX, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Tutte le nostre calzature ESD, sono progettate in maniera tale da avere un valore di resistenza elettrica molto basso, perciò utilizzando tali calzature è ridotto al minimo il rischio che scariche elettrostatiche possano innescare incendi o provocare esplosioni. **Questo rende le nostre calzature ESD consigliate negli ambienti ATEX.**

SUPPORTI PLANTARI

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



ANTI-TORSION SYSTEM

Sottopiede antitorsione, tenace e robusto. Rigidità longitudinale: previene movimenti indesiderati del tacco. Stabilità torsionale: si oppone alle forze torsionali che si verificano camminando.

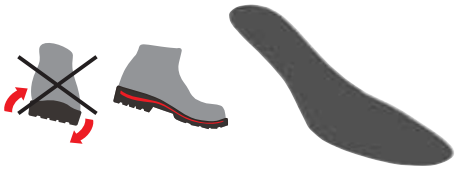

PUNTALI

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

100% METAL FREE



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP

100% METAL FREE



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

ALUMINIUM 200J

EN 12568:2010

ALUMINIUM TOE CAP



LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



SISTEMI ANTIPERFORAZIONE

New

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO

PEP PLATE PolyEthylene Protection ZERO PERFORATION

4,5 mm

NON WOVEN PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

EN 12568:2010

Tessuto antiperforazione conduttivo, quasi integralmente riciclato, realizzato con speciali fibre di tessuto non tessuto.
Rispetta i requisiti della normativa "Protettori del piede e della gamba" EN 12568:2010.
È il più morbido, il più flessibile e più leggero del 55% rispetto a qualsiasi altro dispositivo antiperforazione in tessuto, grazie alla sua costruzione e alla natura dei materiali che lo costituiscono.
La sua struttura alveolare offre livelli di isolamento termico mai raggiunti finora.

IL PIÙ MORBIDO
IL PIÙ FLESSIBILE
IL PIÙ LEGGERO

ECCEZIONALE ISOLAMENTO TERMICO!



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN FIBRE ARAMIDICHE

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

3 mm

FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

EN 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
Ancora più flessibile, leggero e quindi confortevole, anche rispetto all'attuale sottopiede antiperforazione in poliestere, massima protezione dai rischi di perforazione rispetto a qualsiasi altro sistema antiperforazione, **normativa EN ISO 22568-4 (Metodo X).**



CHIODO CON PUNTA TRONCO PIRAMIDALE



- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

Perforazione zero anche con chiodo di diametro **3 mm** e punta quadrata di 1 mm² (a differenza delle lamine in uso resistenti a un chiodo da 4,5 mm).

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

4,5 mm

FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

EN 12568:2010



ANTISTATICA



ISOLANTE

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN 12568:2010



PROTEZIONI METATARSALI

PROTEZIONE METATARSALE INTERNA - 100 J

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



100 J
EN ISO 20344:2011



IMPACT PROTECTION EXTREME COMFORT

Protezione metatarsale interna, preformata, in materiale espanso tenace a cella chiusa in grado di assorbire e distribuire in modo uniforme l'energia d'impatto. Estremamente confortevole, leggero e flessibile, grazie al disegno con canali, si adatta all'anatomia del piede. Nessun ingombro esterno: look delle calzature preservato e nessun affaticamento per chi le indossa!

VANTAGGI

MAGGIOR COMFORT
- DISPOSITIVO PREFORMATO ED ERGONOMICO
- FLESSIBILE
- LEGGERO

NESSUN INGOMBRO ESTERNO RIGIDO

PROTEZIONE PIÙ SICURA ED EFFICACE:
non può essere rimossa accidentalmente poiché inserita all'interno della calzatura.

COME FUNZIONA

IMPATTO



La compressione dovuta all'urto nella zona dell'impatto rende il materiale molto compatto e in grado di attutire il colpo

L'energia di impatto si distribuisce in modo uniforme nella zona interessata

---

PROTEZIONE METATARSALE ESTERNA - 100 J

Come per tutti gli elementi di protezione, in caso di urto, la calzatura va sostituita anche se non presenta danni visibili.





100 J
EN ISO 20344:2011

MATERIALI PER TOMAIA

ECOLORICA®
no limits for designers

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	2
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	21
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0
assorbimento d'acqua < 30%	1,67%

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale

- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibra, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
acido solforico	5'	non resiste
acido lattico	5'	intacca leggermente il film di rifinizione
acetone	5'	intacca il film di rifinizione
acido acetico	2 h	intacca il film di rifinizione
acetato di vinile	2 h	intacca il film di rifinizione
alcool etilico	2 h	intacca il film di rifinizione
acrilonitrile	2 h	intacca il film di rifinizione
idrossido di sodio	2 h	intacca leggermente il film di rifinizione
ipoclorito di sodio	2 h	resiste
metanolo	2 h	resiste
esano	2 h	resiste
acido fluoridrico	10'	resiste
sodio percarbonato	30'	resiste

newtech

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	1,6
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	15,3
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0
assorbimento d'acqua < 30%	23%

MICROTECH

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, traspirante, mantiene nel tempo l'aspetto originale.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	2,5
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	22,1

TEXPET

Tessuto Jacquard da esterno realizzato con filato 100% PET che soddisfa i requisiti del Global Recycle Standard (GRS). Accoppiatura Hot Melt di ultima generazione che rappresenta la risposta più innovativa per l'accoppiatura dei tessuti in termini di efficienza e rispetto dell'ambiente. La totale assenza di solventi rende il processo eco-compatibile. Supporto interno realizzato in fibre di poliestere 100% PET. Adatto a conferire il giusto sostegno e spessore nella realizzazione della calzatura.

DALLE BOTTIGLIE AL TESSUTO

Le bottiglie di plastica sono realizzate con polietilene tereftalato (PET), una resina termoplastica adatta al contatto alimentare.

Le bottiglie dopo essere state raccolte, selezionate e sottoposte a processi di lavaggio e triturazione, vengono trasformate in scaglie.

Le scaglie vengono a loro volta trasformate in granuli.

Inizia il processo di filatura. Il granulo viene fuso ed estruso in filo.

Il filato viene tessuto.



Techshell




resistenza allo strappo > 60 N	**233**
resistenza all'abrasione	**> 600.000** cicli

TECHSHELL, tessuto tenace, idrorepellente e traspirante. E' realizzato con filati ad altissima resistenza all'abrasione, intrecciati direttamente nel tessuto per garantire elevata tenacità e altissime prestazioni nello sfregamento.

DURATEX



resistenza allo strappo > 60 N	**280,5**
resistenza all'abrasione	**> 300.000** cicli

Tessuto antiabrasione, realizzato utilizzando fibre hi-tech. All'ordito di CORDURA® 1.100 dtx viene abbinato un monofilamento in poliuretano, che offre al tessuto memoria, elasticità e resistenza all'abrasione. Sul tessuto così realizzato viene poi effettuato un trattamento di poliuretano per aumentare la coesione delle fibre, migliorando ulteriormente la resistenza all'abrasione.

airfreedom FABRIC



Tessuto per tomaia 100% poliammide accoppiato a Mesh 100% poliestere.


AIRFREEDOM 300.000 cicli


POLIESTERE 100.000 cicli


NYLON 100.000 cicli

Test di resistenza all'abrasione - MARTINDALE

ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ
ALTISSIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ALTISSIMA RESISTENZA ALLO STRAPPO

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**63,6**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**510,1**
resistenza allo strappo > 60 N	**125,2**
resistenza all'abrasione	**> 300.000** cicli

breaTEX



Tessuto per tomaia 100% poliestere altamente traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**71,3**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**572**
resistenza allo strappo > 60 N	**88,4**
resistenza all'abrasione	**> 100.000** cicli

CORDURA®

Tessuto 100% poliammide ad elevate prestazioni, garantisce una eccezionale resistenza allo strappo, alla perforazione ed una durata 2-7 volte superiore a quella del tessuto, del poliestere e del cotone. E' inoltre leggero, di facile manutenzione e si asciuga rapidamente.

Thinsulate™ INSULATION B600

Isolamento THINSULATE™ 600 g/m², 88% polipropilene 12% poliestere, raccomandato per condizioni di **freddo estremo** o per attività in cui il calore generato dal corpo è minimo.

Thinsulate™ INSULATION B400

Isolamento THINSULATE™ 400 g/m², 88% polipropilene 12% poliestere, raccomandato per condizioni di **freddo intenso** o per attività in cui il calore generato dal corpo è minimo.

Thinsulate™ INSULATION B200

Isolamento THINSULATE™ 200 g/m², 88% polipropilene 12% poliestere, raccomandato per condizioni di **freddo moderato** o per attività in cui il calore generato dal corpo è minimo.

CUT protect fabric



CUT PROTECT Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a tutto vantaggio dell'ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti. 100% poliestere.

MATERIALI PER FODERA

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR
EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

La membrana GORE-TEX in PTFE è dotata di un miliardo e quattrocento milioni di micropori per centimetro quadrato che assicurano impermeabilità ed elevata traspirabilità della calzatura. La membrana GORE-TEX offre protezione contro, agenti chimici ed elementi nocivi in genere, resistendo anche alle alte temperature.

Tutte le nostre calzature con membrana GORE-TEX sono sottoposte, oltre ai test previsti dalla normativa EN ISO 20345:2011, a rigorosi test previsti da GORE anche sui singoli componenti, materiali tomaia, lacci e accessori, a garanzia di un processo produttivo eccellente.



SIMULATORE DI CAMMINATA



TEST DI CENTRIFUGA



TEST PER IL COMFORT DELLE CALZATURE

Barriera in feltro alluminizzato 100% poliestere ad alto potere isolante. Le fibre sottili in feltro trattengono l'aria, ottimo isolante. Lo strato in alluminio microforato respinge i raggi infrarossi del calore corporeo verso la fonte stessa del calore, ovvero il piede, tenendolo caldo ma permettendo la traspirazione.

Fodera 100% poliammide, traspirante e altamente resistente all'abrasione. Assorbe il sudore lasciando il piede asciutto.



Fodera in fibra elastan, bielastica, traspirante, resistente all'abrasione, garantisce mantenimento della forma, comfort e libertà di movimento.



Fodera 100% poliammide, traspirante e altamente resistente allo strappo e all'abrasione grazie alla sua struttura indemagliabile.



Fodera a maglia stretta, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



summer

Fodera a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



SANY-DRY®

Fodera **100% poliammide**, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



SANY-DRY®

Fodera **100% poliestere**, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



TEXELLE

Fodera 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



OLIMPO

Fodera 100% poliammide, indemagliabile, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione.



WAVES

Fodera 100% poliammide, indemagliabile, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione.



DRYTHERM

Fodera 100% poliammide, indemagliabile, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione.



Dryfresh

Fodera 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



TRAI-Tex

Fodera 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



SPECIALI MESCOLE POLIURETANICHE

POLY-GREEN

Dai laboratori COFRA è nato POLY-GREEN, **un materiale costituito da poliuretano vergine e poliuretano riciclato** opportunamente dosati e miscelati al fine di garantire un bilanciamento perfetto fra assorbimento di energia d'impatto e portanza.

PU LIGHTEST Grazie alle continue ricerche dei nostri laboratori, è stata studiata e testata una mescola innovativa di poliuretano, **PU LIGHTEST** che garantisce la **massima leggerezza**, non comune alle intersuole oggi presenti sul mercato. Essa è caratterizzata anche da una notevole **morbidezza**, che conferisce assoluto **comfort** sin dal primo utilizzo, rispettando sempre i requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative.

FORMULA SOFT Grazie ad una formulazione innovativa, studiata e testata presso i nostri laboratori, la mescola in poliuretano FORMULA SOFT, utilizzata per l'intersuola, ha una **durezza ridotta e un'elasticità superiore alla media** di qualsiasi suola sul mercato. Garantisce una corretta portanza grazie all'uniforme distribuzione delle particelle aeriformi. Il perfetto rapporto peso/volume assicura comfort, leggerezza e performance tecniche in conformità con i requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative. La **morbidezza** della suola si apprezza appieno in caso di impatti violenti al suolo, allorquando il progressivo indurimento della suola man mano che essa si schiaccia impedisce traumi a carico della colonna vertebrale.

COLD DEFENDER PU mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011.

HEAT DEFENDER PU mescola messa a punto per ostacolare il passaggio del calore dal fondo della calzatura all'interno di essa: è in grado di resistere a **150 °C per 30 minuti** senza che ne siano alterate le proprietà chimico-fisiche.

DISPOSITIVI DI SFILAMENTO RAPIDO



THE BOA® FIT SYSTEM
Fornendo soluzioni create appositamente per le tue prestazioni, il BOA® Fit System è usato in differenti settori (medicale, sportivo e nell'abbigliamento da lavoro). Il sistema consiste in tre parti: una micro rotella aggiustabile, dei lacci leggeri extra-forti ed una guida lacci a bassa frizione. Ogni configurazione è progettata per una regolazione facile e precisa per un fit preciso, veloce e senza sforzo, il tutto coperto della Garanzia BOA®.

ROTELLE Regolano il fit con precisione e permettono uno sgancio rapido.
LACCI Leggeri, resistenti e sapientemente configurati per il massimo comfort e prestazioni elevate.
GUIDE Le guide a basso attrito assicurano una chiusura facile, ogni volta.

COME FUNZIONA.



THE BOA® GUARANTEE

THE BOA® BENEFITS
FIT DA PERFORMANCE - Crea il tuo fit perfetto per tutto il giorno. Il sistema micro-regolabile BOA® Fit è veloce, senza sforzo e progettato per funzionare in modo da poter sempre portare a termine il lavoro
FIDUCIA IN TUTTE LE CONDIZIONI - Progettato per ridurre la contaminazione da ghiaccio, sporco, olio ed altri elementi, il BOA® Fit System garantirà il massimo, così puoi rimanere concentrato e sicuro in qualsiasi condizione, senza dover mai togliere i guanti.
RESTA SICURO E CONCENTRATO - I lacci di BOA® sono inclusi all'interno del sistema, fuori dalla portata di mano e dai macchinari.
COSTRUITO PER LA VITA - Quando il BOA® Fit System viene considerato duraturo, è perché lo è veramente. Progettato con materiali ultra resistenti, il BOA® Fit System viene ampiamente testato nelle condizioni più difficili.

FIT FOR LIFE WITH BOA®
La rotella e il laccio del BOA® Fit System sono garantiti per l'intera durata del prodotto su cui sono integrati.

SPIN



Sistema di sfilamento rapido, concepito per le situazioni di pericolo in cui è necessaria una veloce scalzata del piede. Dal design innovativo, è un dispositivo passalacci che, all'occorrenza, rilascia l'allacciatura con un solo gesto di un dito.

SCATTO



Dispositivo di sfilamento rapido. Con una semplice pressione dei pulsanti laterali rilascia velocemente i lacci permettendo di sfilare la calzatura in caso di pericolo.



YKK® Nastro 100% Nomex con catena in ottone e cursore in zama. Le zip YKK® sono garanzia di resistenza nel tempo, scorrevolezza e facilità di utilizzo. Si adattano ad ogni tipo di applicazione fornendo versatilità e resistenza ad ogni sollecitazione. La funzionalità di un prodotto da lavoro si può apprezzare anche dalla qualità degli accessori.

SFILAMENTO RAPIDO



Sistema di sgancio che permette la rimozione della calzatura in condizioni di estremo pericolo semplicemente sfilando la bacchetta che unisce i passalacci alla tomaia. Facilità di utilizzo anche con guanti da lavoro.

New

FITNESS



LA PRIMA CALZATURA A **SUPPORTO VARIABILE**!

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

LA VOLTA PLANTARE È DIVERSA IN OGNUNO DI NOI.
3 inserti in gel automodellanti e con differenti densità posizionati nei punti di appoggio metatarsali e calcaneare, si adattano alla forma della volta plantare, assorbendo le differenti percentuali di carico applicato.



PUNTI DI APPOGGIO METATARSALI

PUNTO DI APPOGGIO CALCANEARE

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola, caratterizzata da un design sportivo, garantisce una sensazione di benessere generale grazie alla presenza di tre diversi inserti, realizzati in speciale materiale automodellante, posti in corrispondenza dei tre punti d'appoggio metatarsali e calcanerare del piede. Questi tre inserti hanno la funzione di adattarsi alla distribuzione del peso di ciascun utilizzatore e assorbire le differenti percentuali di carico applicato. Intersuola più leggera e confortevole grazie all'innovativa mescola messa a punto direttamente dai Laboratori COFRA. (PU Lightest). L'ampia superficie del battistrada favorisce un'ottima stabilità, grazie anche ai ramponi perimetrali caratterizzati del profilo "a dente di sega". Trazione e flessibilità sono garantiti dai piccoli ramponi centrali, che offrono anche ottime proprietà drenanti ed autopulenti.

ULTRALIGHT COMPOUND
PU LIGHTEST

NUOVA MESCOLA DI POLIURETANO
ULTRALEGGERA
Autoformulata nei laboratori COFRA

PERFUMED SOLE

METAL FREE

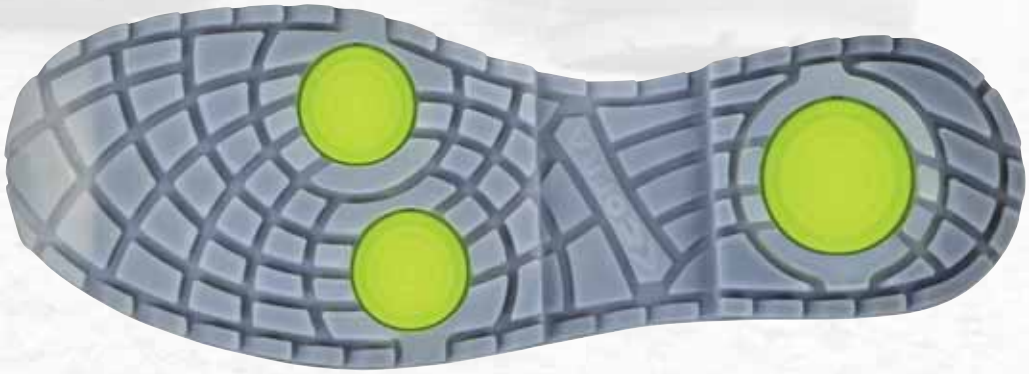

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,37 ≥0,32	0,29 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,15 ≥0,13

COFRA
BORN TO WORK

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



SOLETTA IN SCHIUMA DI POLIURETANO

L'EFFETTO CUSCINO A PORTATA DI PIEDE

Soletta preformata, forata, realizzata in schiuma espansa di poliuretano, antistatica, in grado di soddisfare tutte le differenti esigenze di camminata. La linea preformata garantisce il corretto sostegno per l'intera giornata lavorativa, in ogni punto di appoggio del piede. La bassissima durezza del materiale conferisce un "effetto cuscino", senza tuttavia pregiudicare la perfetta postura dell'utilizzatore in tutte le fasi della camminata e delle flessioni. Rivestita in tessuto.

Salus



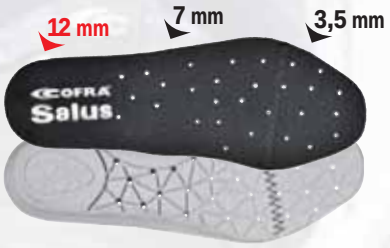

PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO

PEP PLATE
PolyEthylene Protection
ZERO PERFORATION

NON WOVEN PLATE

EN 12568:2010



100%
SUPERFICIE PROTETTA



IL PIÙ MORBIDO
IL PIÙ FLESSIBILE
IL PIÙ LEGGERO

ECCEZIONALE ISOLAMENTO TERMICO!

Tessuto antiperforazione conduttivo, quasi integralmente riciclato, realizzato con speciali fibre di tessuto non tessuto.
Rispetta i requisiti della normativa "Protettori del piede e della gamba" EN 12568:2010.

È il più morbido, il più flessibile e più leggero del 55% rispetto a qualsiasi altro dispositivo antiperforazione in tessuto, grazie alla sua costruzione e alla natura dei materiali che lo costituiscono.
La sua struttura alveolare offre livelli di isolamento termico mai raggiunti finora.

Tessuto multifibra traspirante, resistente all'abrasione. L'intreccio del tessuto con un filo translucido in TPE conferisce alla calzatura un aspetto brillante e luminoso.



DANCING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto multifibra innovativo, traspirante e resistente all'abrasione
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: SALUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

IDROBIKE GREY S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ecologico 60% PET, idrorepellente e pelle
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: SALUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

YOGA GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ecologico 60% PET, idrorepellente e pelle
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: SALUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



KARMA BLUE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ecologico 60% PET, idrorepellente e pelle
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: SALUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

KARMA YELLOW ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ecologico 60% PET, idrorepellente e pelle
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: SALUS ESD, con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

SAMBAFIT S3 WR CI SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ecologico 60% PET, idrorepellente e pelle
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SALUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | WR | COLD PROTECTION | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



AIRBOARD REFLEX S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto innovativo riflettente e traspirante
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: SALUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BIKRAM GREY S3 SRC





EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: SALUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BIKRAM BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: SALUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



PUSHPRESS BROWN S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: SALUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

PILATES BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: SALUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



BEACH VOLLEY BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: SALUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



FLOATING BLACK S1 P SRC

MICROTECH

protezione in pelle antiabrasione



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: SALUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOOTCAMP BLACK S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: SALUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

AYAMA MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: SALUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



CROSSOVER YELLOW S1 P SRC



protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante, resistente allo strappo e all'abrasione e pelle
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: SALUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GREEN-FIT

eco friendly

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

100% PET RICICLATO

POLIURETANO RICICLATO

MATERIALI INNOVATIVI ED ECOSOSTENIBILI SONO STATI UTILIZZATI PER PRODURRE QUESTE CALZATURE

UNA SCELTA "GREEN" NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION



LE PRIME CALZATURE AL MONDO CON **SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE RESISTENTE AL CHIODO DA 3 mm!**

COFRA®
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

Dai laboratori COFRA è nato POLY-GREEN, **un materiale costituito da poliuretano vergine e poliuretano riciclato** opportunamente dosati e miscelati al fine di garantire un bilanciamento perfetto fra assorbimento di energia d'impatto e portanza. POLY-GREEN è utilizzato per l'inserto della suola nella zona del tallone e per la soletta ECO-TECH.

POLY-GREEN

La rigenerazione degli scarti in materia prima rappresenta una fra le migliori pratiche in termini di sostenibilità ambientale. Recuperando gli scarti di lavorazione, COFRA evita il rilascio in discarica di un materiale dalle proprietà biodegradabili lentissime.



SCARTI DI LAVORAZIONE DEL POLIURETANO

GRANULI DI POLIURETANO RICICLATO

COMPONENTI DELLA CALZATURA

SUOLA IN POLIURETANO/TPU CON INSERTO IN POLY-GREEN

La suola offre massimo comfort grazie alle elevate proprietà fisico-meccaniche dell'inserto presente nel tacco, realizzato in POLY-GREEN, opportunamente formulato per garantire un elevato grado di assorbimento dello shock di impatto e una notevole portanza.

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,48 ≥0,32	0,36 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SOLETTA IN POLY-GREEN

POLIURETANO RICICLATO

Anatomica, antistatica, forata, profumata, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

ECO-TECH COFRA

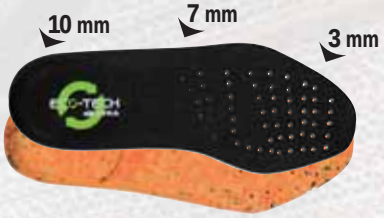

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

La calzatura GREEN-FIT assorbe lo shock d'impatto e non affatica la schiena.



>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20



LACCI ED ETICHETTE CON FILATI 100% RICICLATI

In un'ottica di sostenibilità, abbiamo utilizzato lacci realizzati al **100% con filato riciclato** proveniente da bottiglie in plastica post-consumo, raccolte in Italia. Alta qualità, prestazioni elevate e rispetto per l'ambiente. Etichette lingua e bandierine sono realizzate al **100% con filato riciclato** da bottiglie in plastica.



1 PET

CONFEZIONE IN CARTA E CARTONE 100% RICICLATI

RECYCLED 100% RECYCLED PAPER

COFRA®
BORN TO WORK

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN FIBRE ARAMIDICHE

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN 12568:2010

FABRIC
PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Perforazione zero anche con chiodo di diametro **3 mm** e punta quadrata di 1 mm² (a differenza delle lamine in uso resistenti a un chiodo da 4,5 mm).



CHIODO CON PUNTA TRONCO PIRAMIDALE



Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
Ancora più flessibile, leggero e quindi confortevole, anche rispetto all'attuale sottopiede antiperforazione in poliestere, massima protezione dai rischi di perforazione rispetto a qualsiasi altro sistema antiperforazione, **normativa EN ISO 22568-4 (Metodo X).**

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Taglia 42)

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

ALUMINIUM
TOE CAP

ALUMINIUM 200J
EN 12568:2010



ESD - CEI EN 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica.
Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

TEXPET
ECO SUSTAINABLE TEXTILE

Tessuto Jacquard da esterno realizzato con filato 100% PET che soddisfa i requisiti del Global Recycle Standard (GRS). Accoppiatura Hot Melt di ultima generazione che rappresenta la risposta più innovativa per l'accoppiatura dei tessuti in termini di efficienza e rispetto dell'ambiente. La totale assenza di solventi rende il processo eco-compatibile. Supporto interno realizzato in fibre di poliestere 100% PET. Adatto a conferire il giusto sostegno e spessore nella realizzazione della calzatura.

DALLE BOTTIGLIE AL TESSUTO

Le bottiglie di plastica sono realizzate con polietilene tereftalato (PET), una resina termoplastica adatta al contatto alimentare.

Le bottiglie dopo essere state raccolte, selezionate e sottoposte a processi di lavaggio e triturazione, vengono trasformate in scaglie.

Le scaglie vengono a loro volta trasformate in granuli.

Inizia il processo di filatura. Il granulo viene fuso ed estruso in filo.

Il filato viene tessuto.

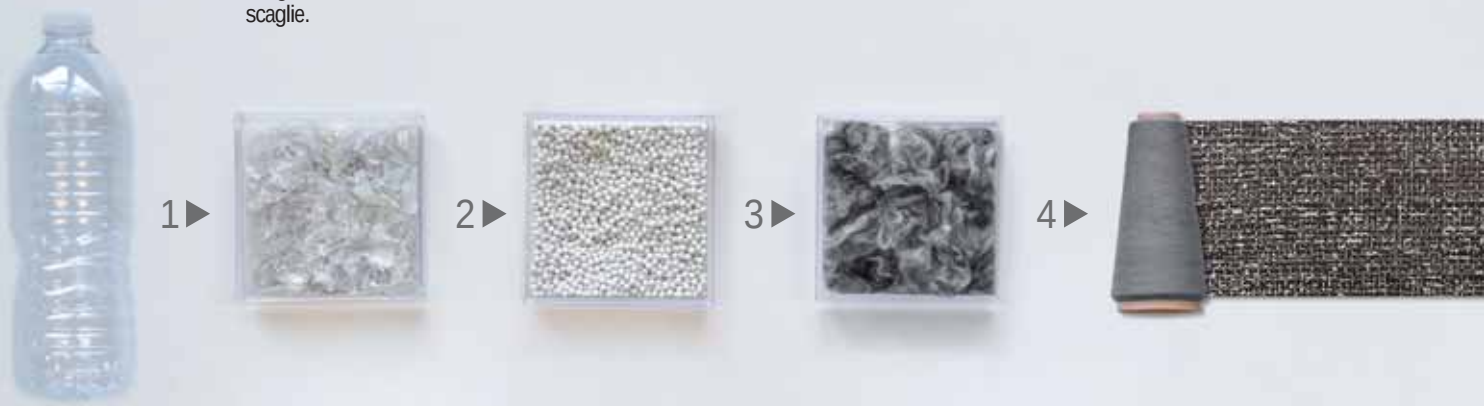



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

eco friendly

BOA



protezione in TPU

AIRFLOW ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

eco friendly



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.



New

THUNDER ESD **S3** SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, **idrorepellente**
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

RAINPROOF ESD **S3** SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, **idrorepellente**
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.



---

eco friendly

BOA®



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.



IDROPET ESD **S3** SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, **idrorepellente**
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA®
BORN TO WORK

PRODUCTO SELECCIONADO
SELECTED PRODUCT
IFEMA Feria de Madrid
Galería de Innovación
Innovation Gallery
2020
sicur





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

eco friendly



protezione in pelle antiabrasione

RECONVERTED S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

RECYCLE ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.







protezione in pelle antiabrasione



ENVIRONMENT ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.





protezione in pelle antiabrasione



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

eco friendly



protezione in pelle antiabrasione

EARTH ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

REUSED S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

eco friendly



protezione in pelle antiabrasione



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

eco friendly



protezione in pelle antiabrasione

ECOLOGICAL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

ZIMMERER S3 SRC

CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE

New



GRAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



KATAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



RECUPERATOR ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint



LUX ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint



LITER ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint



HERTZ BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint



HERTZ S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint



MINUTE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

ONE THOUSAND S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NOW S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

DAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



OHM S3 SRC



eco friendly

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SIEVERT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



protezione del tallone in TPU



protezione in TPU

MEGA S3 SRC

eco friendly

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANGSTROM S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



protezione in pelle antiabrasione

PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE

BILIARDO S3 SRC



eco friendly

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

MILLIMETER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly



eco friendly

KILOGRAM S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

LUMEN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

TESSUTO ALTAMENTE TRASPIRANTE

eco friendly





BAR GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

BAR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE





PASCAL ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

INCH ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE





ROOT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

WATT BLACK ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE





WATT GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

CELSIUS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



UNIT S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

AREA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



FARAD S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEPER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE





ECO-TECH

POLIURETANO RICICLATO

Soletta in POLY-GREEN, un materiale costituito da poliuretano vergine e poliuretano riciclato opportunamente dosati e miscelati al fine di garantire un bilanciamento perfetto fra assorbimento di energia d'impatto e portanza. Anatomica, antistatica, forata, profumata, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 35-48

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

RECYCLACE 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacci realizzati al 100% con filato riciclato proveniente da bottiglie in plastica post-consumo, raccolte in Italia. Ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.
Alta qualità, prestazioni elevate e rispetto per l'ambiente.

CONFEZIONE: 5 paia per misura

COLORE: grigio

ORDINE MINIMO: 3 confezioni per misura



MADEINITALIA







ESPOSITORE DA BANCO GREEN-FIT

Espositore da banco GREEN-FIT per 1 calzatura, in cartone alveolare.

DIMENSIONE: cm 35 x 17 x 45

ESPOSITORE A COLONNA GREEN-FIT

Espositore a colonna GREEN-FIT per 3 calzature, in cartone alveolare.

DIMENSIONE: cm 56 x 32 x 164

ESPOSITORE-CONTENITORE GREEN-FIT

Espositore GREEN-FIT con vano contenitore per scatole e ripiano superiore per esposizione calzature, in cartone alveolare.

DIMENSIONE: cm 59 x 42 x 153

GROUND



COSÌ **FLESSIBILI E LEGGERE** DA NON ACCORGERTI DI AVERLE AI PIEDI

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola è stata appositamente progettata per garantire all'utilizzatore, in qualsiasi ambiente di lavoro:
- la massima stabilità in ogni condizione e su ogni superficie, grazie alla suola in poliuretano/TPU, il cui disegno del battistrada garantisce grip su superfici asciutte e massima resistenza allo scivolamento, con i suoi ramponi dotati di microspigoli che asportano il film di bagnato;
- il massimo comfort, ottenuto con una drastica riduzione dei pesi e dei volumi della suola opportunamente distribuiti per dare il giusto sostegno all'utilizzatore, evitandone l'affaticamento.

PERFUMED SOLE





SPUNTERBO
PRESENTE SOLO SU
ALCUNI MODELLI

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
	SRA	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	ceramica + soluzione detergente	0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28	acciaio + glicerina	0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION





SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

PRESTON S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CORBY UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in poliuretano antiabrasione

HURRICANE BLACK UK S3 WR SRC



protezione in poliuretano antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47 **range di taglie ampliato**
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEONBERG S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEIMEN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



DELIA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-42
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

WANDA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-42
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



BELGRADE BLUE UK S3 SRC



protezione in poliuretano antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LUGANO BLUE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

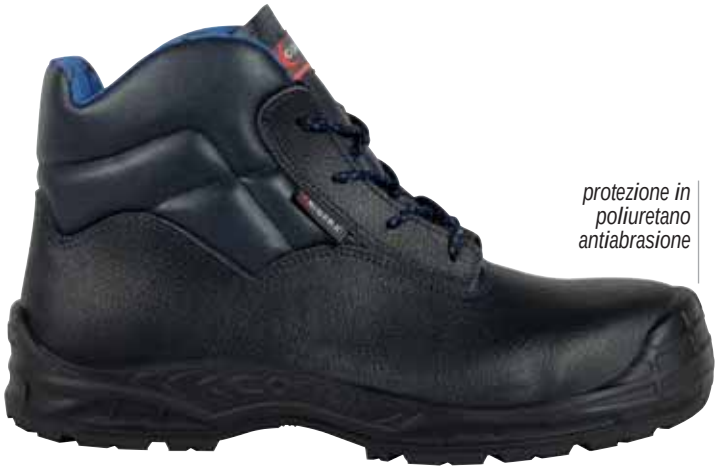

protezione in poliuretano antiabrasione

TRIESTE BLUE UK S3 SRC



sfilamento rapido SPIN

protezione in poliuretano antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ROSTOCK BLACK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BRNO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



CEFALÙ BLACK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



ALTDORF S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GENK UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in poliuretano antiabrasione



sfilamento rapido SCATTO

ORVIETO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LA CORUNA UK S3 SRC

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CUCITURE IGNIFUGHE



protezione con chiusura velcro regolabile, senza lacci

protezione in poliuretano antiabrasione

KOLN BLUE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

RUHR BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE





OSTUNI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

IMPACT UK S3 M SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



GRENOBLE BROWN UK S3 SRC



protezione in poliuretano antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MONTPELLIER BROWN UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in poliuretano antiabrasione

IMOLA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SPALATO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48 **range di taglie ampliato**
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



TORONTO BROWN S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA®
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LOKET S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



chiusura con zip



LUBY S3 SRC



chiusura con zip

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MALINDI S3 SRC



protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto idrorepellente e traspirante, resistente allo strappo
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MYKONOS ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto idrorepellente e traspirante, resistente allo strappo
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

MONZA BLUE S3 SRC



PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LE MANS BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE

NIZZA BLUE S1 P SRC

MICROTECH



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEVANZO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



ELECTRIC SB E P FO SRC

MICROTECH

ISOLAMENTO ELETTRICO



CALZATURE PER ELETTRICISTI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

LAS PALMAS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



MARETTIMO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LA GOMERA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



GORIZIA S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

UDINE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



TREMITI S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

KOS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



GUBBIO S3 SRC



PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SANTORINI S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CRETA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



MIAMI MUD S1 P SRC



protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata e LYCRA®
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SETUBAL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata e LYCRA®
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

MAURITIUS S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

STIGE WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®



HELIUM BLACK S3 SRC

ECOLORICA®



CALZATURE PER INDUSTRIA CHIMICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ETHYL BLACK S3 SRC

CALZATURE PER INDUSTRIA CHIMICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®



BURIAN UK S3 WR SRC



protezione in poliuretano antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ORTISEI S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: COFRA SOFT COLD
SUOLA: COLD DEFENDER PU/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



COFRA SOFT COLD, anatomica, antistatica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; rivestita in tessuto felpato per garantire isolamento dal freddo.

Thinsulate™ INSULATION B200

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

COLD defender PU



Thinsulate™ INSULATION B200

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

COLD defender PU



SESTRIERE S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: COFRA SOFT COLD
SUOLA: COLD DEFENDER PU/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



COFRA SOFT COLD, anatomica, antistatica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; rivestita in tessuto felpato per garantire isolamento dal freddo.

BRATISLAV BLACK UK S3 CI SRC



pelliccia ecologica

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT COLD
SUOLA: COLD DEFENDER PU/TPU
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)



cerniera lato interno



protezione in poliuretano antiabrasione



COFRA SOFT COLD, anatomica, antistatica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; rivestita in tessuto felpato per garantire isolamento dal freddo.

ABERDEEN BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia



CHALLENGE

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION



LE PRIME CALZATURE AL MONDO CON **SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE RESISTENTE AL CHIODO DA 3 mm!**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN FIBRE ARAMIDICHE

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN 12568:2010

FABRIC
PLATE



100% SUPERFICIE PROTETTA

Perforazione zero anche con chiodo di diametro **3 mm** e punta quadrata di 1 mm² (a differenza delle lamine in uso resistenti a un chiodo da 4,5 mm).

CHIODO CON PUNTA TRONCO PIRAMIDALE



Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
Ancora più flessibile, leggero e quindi confortevole, anche rispetto all'attuale sottopiede antiperforazione in poliestere, massima protezione dai rischi di perforazione rispetto a qualsiasi altro sistema antiperforazione, **normativa EN ISO 22568-4 (Metodo X).**

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Look sportivo, leggera e confortevole. Ottima superficie di appoggio grazie alla presenza di un'ampia ramponatura lungo il perimetro. I piccoli canali posti longitudinalmente ed i piccoli ramponi al centro della pianta favoriscono una adeguata flessibilità. Il battistrada è strutturato per offrire una eccellente resistenza allo scivolamento. Comfort e stabilità sono garantiti da un ottimo grado di assorbimento dello shock di impatto e da un opportuno sostegno nella zona del calcagno. Intersuola più leggera e confortevole grazie all'innovativa mescola messa a punto direttamente dai Laboratori COFRA. Tale mescola riduce l'affaticamento degli arti garantendo il corretto supporto all'utilizzatore durante l'intero arco della giornata lavorativa.

MENO 30 g PER PAIO
PU LIGHTEST

NUOVA MESCOLA DI POLIURETANO ULTRALEGGERA Autoformulata nei laboratori COFRA



PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,36 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,26 ≥0,18	0,23 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO/MEMORY

AUTOMODELLANTE

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

MEMORY +PLUS





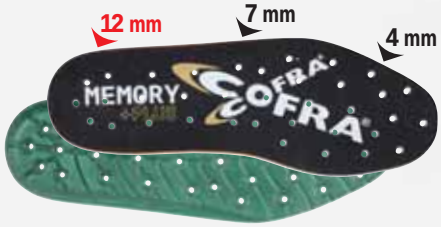



SISTEMA DI RICIRCOLO DELL'ARIA
grazie ai fori e ai canali.

1. ASSORBENTE
il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.
2. ADATTABILITÀ IMMEDIATA E REVERSIBILE
grazie allo strato in MEMORY FOAM.
3. STABILITÀ E SOSTEGNO
grazie al supporto in poliuretano lungo tutta la superficie.

COFRA®
BORN TO WORK

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

ALUMINIUM 200J
ALUMINIUM TOE CAP
EN 12568:2010



ESD - CEI EN 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

New

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



protezione in TPU antiabrasione

START ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · Ex · EU 2016/425 COMPLIANCE

ROLLOUT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione



ACTION S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

BACKFIELD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



SWIVEL S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SAVE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

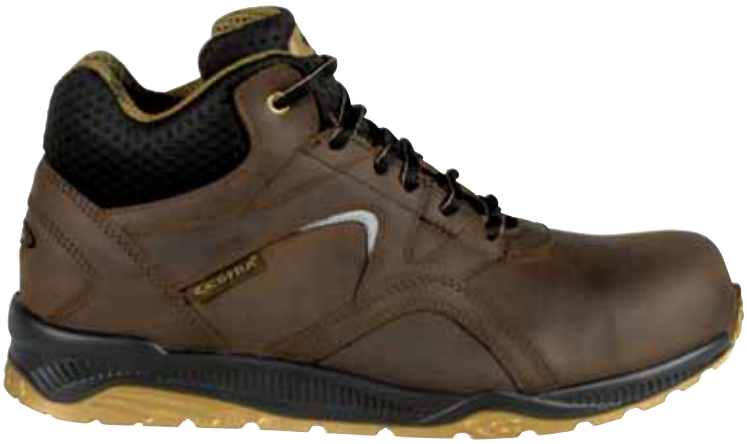

GOAL LINE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

EXTRAPOINT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





EXTRATIME S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in TPU antiabrasione

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

SUPPORTERS S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



protezione in TPU antiabrasione



BOA

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

protezione in TPU antiabrasione

CHARGER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

CHUCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



TOUCHDOWN S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante idrorepellente e pelle
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FANS S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



YARD S3 ESD SRC



Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

POST SEASON S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-47 **range di taglie ampliato**
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





BOA® DIALED IN. PRECISION FIT.

Il sistema consiste in tre parti: una micro rotella aggiustabile, dei lacci leggeri extra-forti ed una guida lacci a bassa frizione. Ogni configurazione è progettata per una regolazione facile e precisa per fornire una calzata sicura, veloce, adattabile e costante, il tutto coperto della Garanzia BOA®.

SWEEPER S1 P SRC



protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

STACK S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto scamosciato
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA



protezione in pelle antiabrasione

SNAP S1 P ESD SRC



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TEAM S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





PROMOTION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BODY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO



OPTION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

CLUB S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO



GOOD S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DROP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



CAPTAIN S1 P ESD SRC



protezione in pelle antiabrasione

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

PREVENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione



DEFENCE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TOP SCORER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





FREE KICK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FULLBACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto scamosciato
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

500 g LIGHT
Tg. 42





490 g LIGHT
Tg. 42

SHIFT S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

WELLNESS

IL BENESSERE IN OGNI AMBIENTE DI LAVORO



EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK



11 MONDOPOINT **12** MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola dal design sportivo offre una elevata resistenza allo scivolamento grazie alla conformazione e disposizione dei piccoli ramponi che, disposti lungo tutto il perimetro, offrono ottime proprietà drenanti. Il TPU utilizzato per il battistrada è particolarmente resistente alle abrasioni. L'intersuola in poliuretano offre elevato comfort ed un ottimo assorbimento di energia nella zona del tallone e supporta l'arco plantare grazie ad un sostegno nella zona centrale.



Supporto dell'arco plantare

PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,62 ≥0,32	0,58 ≥0,28		0,26 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION





SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





ESD - CEI EN 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Ex

Consigliate per ambienti ATEX

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE

Anti Perforation Textile

ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

DOPPIA CALZATA

DOPPIA SOLETTA



11 MONDOPOINT | 12 MONDOPOINT

Calzature fornite con due solette differenti, per poter ottenere la calzata 11 o 12 Mondopoint e una perfetta adattabilità al proprio piede.

11 CALZATA

EVANIT supercomfort ESD

EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con bassa resistenza elettrica. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.



12 CALZATA

COFRA Soft ESD

COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.



FINO ALLA TAGLIA 50

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



DRUMSTEP BIS ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: **COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica**
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: **36-50**
CALZATA: 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SYNTHPOP BIS ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: **COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica**
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: **36-50**
CALZATA: 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FINO ALLA TAGLIA 50



RAP BIS ESD S3 SRC



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WAVES
SOLETTA: **COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica**
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: **36-50**
CALZATA: 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FUNK BIS ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WAVES
SOLETTA: **COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica**
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: **36-50**
CALZATA: 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



JUNGLE BIS ESD S1 P SRC



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: WAVES
SOLETTA: **COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica**
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: **36-50**
CALZATA: 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

RAP BLACK S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WAVES
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-50
CALZATA: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



FUNK BLACK S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WAVES
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-50
CALZATA: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: WAVES
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-50
CALZATA: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



FINO ALLA TAGLIA 50

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



DRUMSTEP S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-50
CALZATA: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SYNTHPOP S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-50
CALZATA: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FINO ALLA TAGLIA 50





protezione in TPU antiabrasione

CARAVAGGIO BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: OLIMPO
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MODIGLIANI BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: OLIMPO
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

VALZER BLACK S3 WR CI SRC



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · WR · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION

DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

GIUFFRÈ S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION

DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²



protezione in TPU antiabrasione

Thinsulate™ INSULATION B200

SUNRISE S3 WR SRC



sperone per facilitare lo sfilamento

protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · WR · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION

DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · WR · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION

DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



sperone per facilitare lo sfilamento

protezione in TPU antiabrasione

POLKA BLACK S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

REGGAE BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: WAVES
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



TIZIANO BLACK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DE CHIRICO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



VERMEER BROWN S3 SRC



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: OLIMPO
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GOYA BROWN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: OLIMPO
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

POP BROWN S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX PRODUCTS

sperone per facilitare lo sfilamento



protezione in TPU antiabrasione

MONET BLACK S3 SRC



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GIOTTO BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

ROCK BLACK S3 WR SRC



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TARANTA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: WAVES
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





protezione in pelle antiabrasione

BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e BREATEX
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

REVIVAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.





MATISSE GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: WAVES
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MAGRITTE GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: WAVES
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



MORANDI GREY S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: WAVES
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MIRÓ BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: WAVES
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

protezione in pelle antiabrasione



FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC

ISOLAMENTO ELETTRICO

CALZATURE PER ELETTRICISTI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: AIRFREEDOM FABRIC e MICROTECH
FODERA: OLIMPO
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

MICROTECH

protezione in pelle antiabrasione



FOXTROT GREY S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: AIRFREEDOM FABRIC e MICROTECH
FODERA: OLIMPO
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

protezione in pelle antiabrasione



WELLNESS

CASUAL SHOES

LEGGEREZZA E FLESSIBILITÀ



EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



METAL FREE

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

PERFUMED SOLE

Suola estremamente leggera dal profilo basso e lineare e dall'elevata flessibilità. Il TPU del battistrada e il suo disegno, messo a punto per garantire il miglior grip nelle più varie condizioni di utilizzo, garantiscono elevate prestazioni in termini di antiscivolo. La disposizione e il disegno dei ramponi rendono la suola autopulente e consentono il drenaggio dei residui.

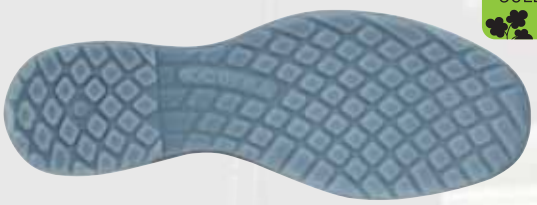

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,52 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,15 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.





SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

SOFTBed

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.



PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ESD - CEI EN 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

KEPLERO S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e TEXELLE
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

MESSIER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e TEXELLE
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



BESSEL S3 CI SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

PLANCK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



CUVIER S3 WR CI SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | WR | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

TOLOMEO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



EULERO S3 CI SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

BERNOULLI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 41-47
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



MENDELEEV S3 CI SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

BLACKETT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



LINNEO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

THEORELL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



DIRAC S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO

MAJORANA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



MAJORANA BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-45
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO



LAVERAN S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

RIEMANN S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



TRAINING



LA SCARPA COMODA E LEGGERA DALLO STILE SPORTIVO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

METAL FREE

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

La suola in poliuretano bidensità fornisce il giusto mix di resistenza meccanica e comfort durante la fase di deambulazione. Grazie alla geometria simmetrica dei ramponi centrali a rombo, fornisce buoni valori di resistenza allo scivolamento in avanti e indietro. I canali esterni autopulenti permettono la fuoriuscita di acqua o sporcizia. L'area nella zona del tallone assorbe l'energia di impatto riducendo lo stress da fatica.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,33 ≥0,32	0,30 ≥0,28		0,18 ≥0,18	0,15 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010



FIBERGLASS TOE CAP

- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

BENCH S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ASCENT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CRUNCH S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



PULLUPS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SQUAT BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE





STEPPING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CROSSFIT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione antiabrasione della punta

FITBALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione antiabrasione della punta

STABILITY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione antiabrasione della punta

STRETCHING BLUE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

STRETCHING BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



STRETCHING MUD S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

WARM UP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE





BALANCER MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

BALANCER BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE





BALANCER BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TRAPEZIUS BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE





TRAPEZIUS BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CYCLETTE BLUE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CYCLETTE BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TRACTION S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

PULLEY GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TRAI-Tex 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



FORMULA WORK

LINEA IN ESAURIMENTO



ULTRALEGGERE DAL LOOK SPORTIVO

COFRA
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA EVA/TPU

Eccezionalmente leggera, confortevole, garantisce prestazioni elevate grazie alla specificità delle sue componenti.

1. Intersuola in EVA estremamente leggera, flessibile e confortevole.
2. Battistrada in TPU resistente allo scivolamento e all'abrasione.
3. Inserto in TPU, garantisce stabilità nel tacco.

STEP CONTROL SYSTEM

4. Cambrione rigido in nylon, posizionato nella suola tra pianta e tacco, offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.
5. ANTITORSION Supporto in TPU che avvolge l'arcata plantare evitando torsioni anomale del piede.

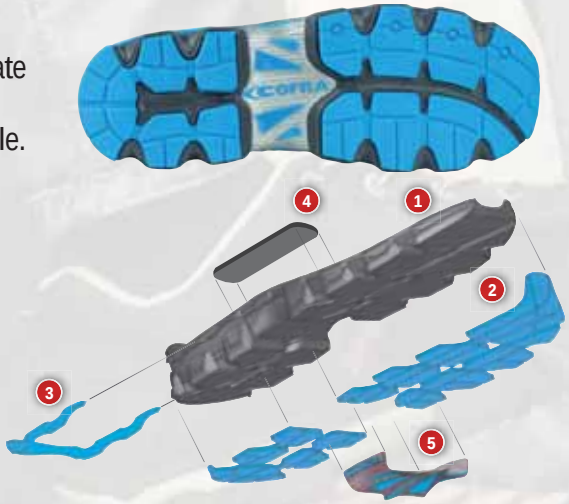

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



SHOCK ABSORBER
> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2011

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,40** ≥0,32	**0,39** ≥0,28	**SRB** acciaio + glicerina	**0,22** ≥0,18	**0,21** ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

EVANIT supercomfort



Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.



PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Taglia 42)

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

ALUMINIUM 200J



ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ESD - CEI EN 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

LOW KICK GREY S1 P SRC



495 g
LIGHT
Tg. 42

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra
FODERA: SUMMER
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: EVA/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191

SLOWPLAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: WINTER
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: EVA/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191



protezione in TPU antiabrasione

TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO

BEACH SOCCER LIME S1 P SRC



protezione in TPU antiabrasione

500 g
LIGHT
Tg. 42

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SUMMER
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: EVA/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

BEACH SOCCER GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SUMMER
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: EVA/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191

500 g
LIGHT
Tg. 42

TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO



protezione in TPU antiabrasione

WAKEBOARD BEIGE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SUMMER
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: EVA/TPU
TAGLIE: 40-45
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191

DIVING BEIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SUMMER
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: EVA/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION



protezione in TPU antiabrasione

WALKING BEIGE S1 P SRC



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SUMMER
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: EVA/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191

LINEA IN ESAURIMENTO

FORMULA WORK

WORK FLYING

LINEA IN ESAURIMENTO

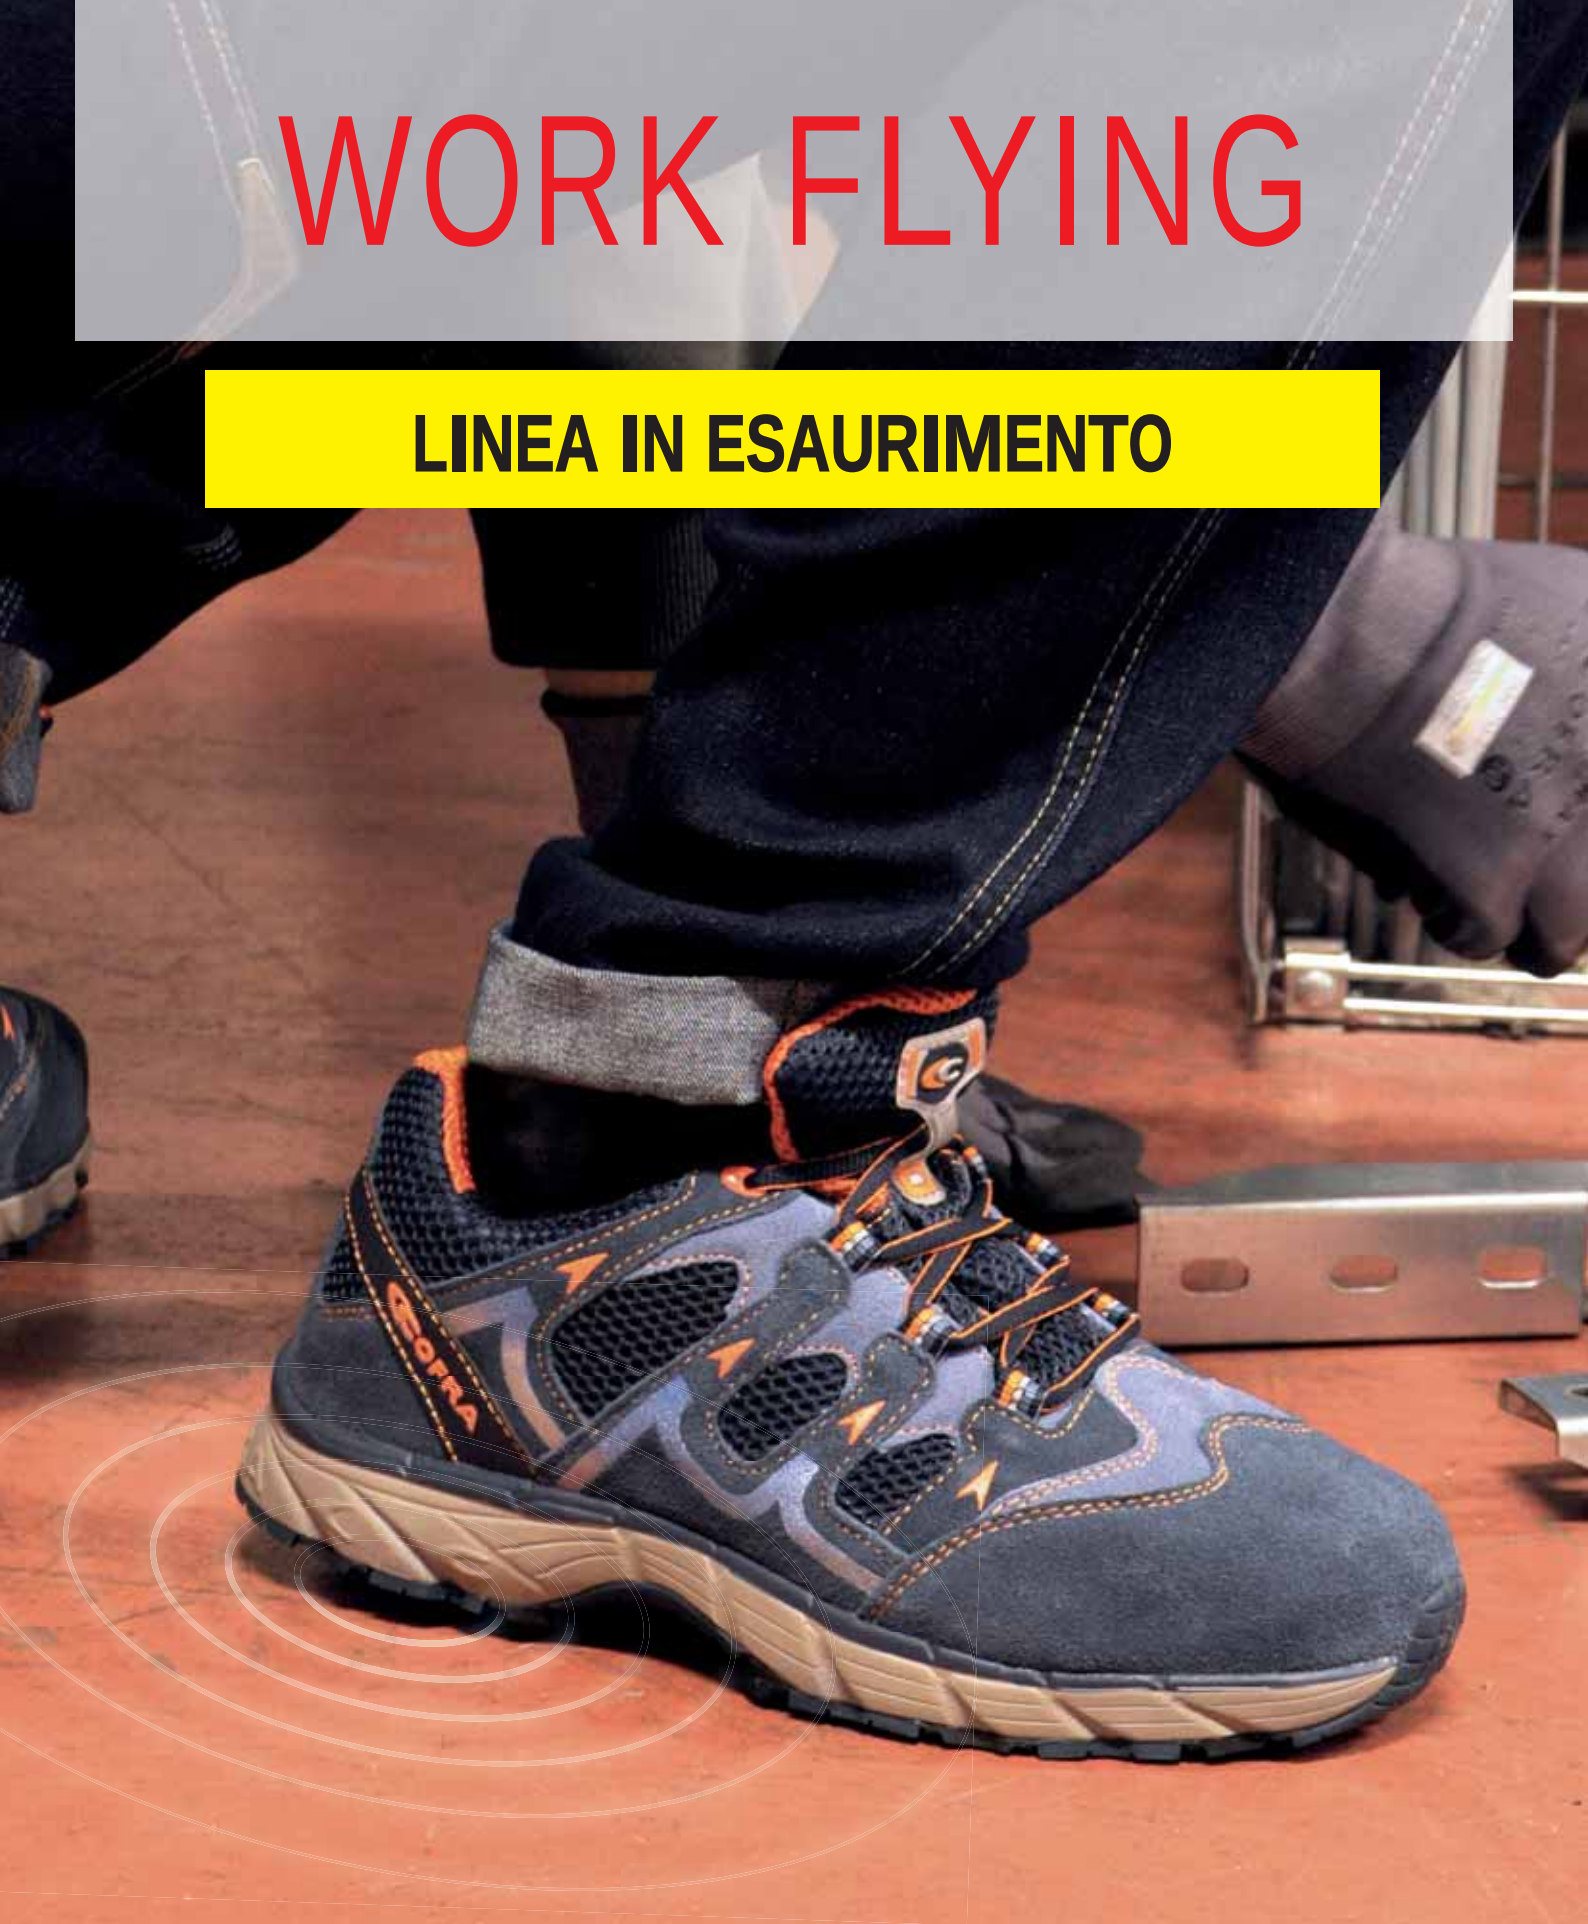

CONFORTEVOLI E SPORTIVE



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA RESISTENTE AGLI IDROCARBURI

Il battistrada in gomma nitrilica è stato disegnato pensando ad una nervatura centrale con funzione di sostegno e ad isole laterali anti-planing. Il particolare disegno delle isole facilita la rottura di strati liquidi superficiali degli ambienti lavorativi, mentre le ventose posizionate sui ramponi laterali della nervatura favoriscono una presa diretta sul fondo. Questo si traduce in un elevato fattore di resistenza allo scivolamento. Il battistrada in gomma si presta all'utilizzo più disparato, mantenendo intatte le sue proprietà fisiche. L'intersuola in poliuretano, invece, è stata opportunamente dimensionata per dare massimo comfort anche in condizioni estreme di utilizzo.
La sensazione è che la suola avvolga il piede aumentando la superficie di appoggio. L'elevata portanza del poliuretano garantisce sostegno e flessibilità.

- **A** supporto centrale
- **B** isole anti-planing
- **C** area frontale resistente all'abrasione



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,38 ≥0,32	0,36 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,14 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

air



Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla cucitura realizzata con filati conduttivi, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone.

COMFORT



PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede



NEW PHANTOM S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW GHOST BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE





NEW RED EYE BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW BRONX BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE





NEW FITNESS BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW SQUASH GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW FITNESS GREY S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

LINEA IN ESAURIMENTO

WORK FLYING

NEW SAMURAI BLACK S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra e tessuto altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW SAMURAI SKY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra e tessuto altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW MATRIX LIME S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW ALIEN WHITE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE





NEW MISSION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW DOGVILLE BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



LINEA IN ESAURIMENTO



NEW BLADE BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW BLADE BEIGE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW TWISTER BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS



NEW TWISTER BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS



NEW TWISTER BEIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS



NEW SKY S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata e LYCRA®
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW BIG FRESH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW BIG AIR S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

LINEA IN ESAURIMENTO

JOGGING



LOW

HIGH

MEDIUM

STABILITÀ E COMFORT PER I TUOI PIEDI GRAZIE
ALLE TRE DIFFERENTI DUREZZE DI TPU

COFRA®
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO/3TPU

Suola dal look sportivo con ottime prestazioni in termini di leggerezza, flessibilità e robustezza grazie all'intersuola in morbido poliuretano e al disegno del battistrada in TPU a tre diverse durezze.

1 HIGH Mescola rigida studiata per dare sostegno all'arco plantare e alla pianta. Il particolare disegno ingabbia le zone più morbide favorendo una maggiore stabilità su superfici sconnesse.

2 MEDIUM Mescola di media durezza per garantire flessibilità e adattabilità ad ogni tipo di superficie.

3 LOW Mescola morbida in grado di proteggere gli arti inferiori e la colonna vertebrale dall'energia d'impatto prodotta da un salto improvviso o dalla semplice deambulazione. Posizionata nel tacco e nei punti soggetti a maggiore stress da schiacciamento garantisce massimo comfort.



OTTIMO DRENAGGIO DI LIQUIDI

PERFUMED SOLE

Le proprietà fisico-meccaniche del TPU e il disegno del battistrada rendono le calzature della linea Jogging particolarmente resistenti allo scivolamento. L'ampia superficie di appoggio e la distribuzione dei ramponi con profilo ad angolo retto favoriscono il drenaggio di eventuali liquidi aumentandone il grip anche su superfici bagnate.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,38 ≥0,32	0,35 ≥0,28		0,27 ≥0,18	0,19 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

COFRA Soft



Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J) PESO: 54 g (Tg. 42)

ALUMINIUM 200J



ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ESD - CEI EN 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

TRASFER S3 SRC



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WAVES
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

STOPPIE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WAVES
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



protezione in TPU antiabrasione

ELISKI S3 SRC



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WAVES
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

PERFECT GAME S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WAVES. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | DGUV 112-191



Thinsulate™ INSULATION B200

STRIKEOUT S3 SRC



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: WAVES
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

BASEMAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: WAVES
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



protezione in TPU antiabrasione

ROAD GAME S3 CI SRC



pelliccia ecologica

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA®
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | DGUV 112-191

protezione in pelle antiabrasione

FOTOFINISH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: WAVES
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



protezione in TPU antiabrasione

HALFBACK S3 SRC



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: WAVES
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

TRIPLETE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: WAVES
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



protezione in TPU antiabrasione

GUARD S3 SRC



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: WAVES
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

RAPIDITY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ



permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**37,1**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**297,4**

GOALTENDER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TPU microforato, altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-46
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191



TRIVELA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



PALMARÈS S1 P SRC



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

FORECHECK S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

MICROTECH



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | Ex

LINEMAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



protezione in TPU antiabrasione

FINAL EIGHT S1 P SRC



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191

BOWLED S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



protezione in TPU antiabrasione

GRUBBER S1 P SRC



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191

CANTERA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



protezione in TPU antiabrasione

SHUTOUT S1 P SRC



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

SURPLACE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



MICROTECH

protezione in TPU antiabrasione

RUNNING

VERSO IL TRAGUARDO DEI 7 MILIONI DI PAIA VENDUTE!



EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA

La suola sportiva, leggera e dal profilo sottile, racchiude in sé notevoli proprietà tecniche. E' confortevole ed assorbe lo shock d'impatto evitando spiacevoli ripercussioni su arti e colonna vertebrale durante la camminata. Il disegno del battistrada accompagna il movimento di flessione. Eccellente resistenza allo scivolamento grazie al disegno del battistrada e alla disposizione dei ramponi a piccole isole ravvicinate che garantiscono aderenza sia in senso longitudinale che trasversale.

PERFUMED SOLE





SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,54 ≥0,32	0,44 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,16 ≥0,13

PERFUMED SOLE





SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Il battistrada in TPU è particolarmente resistente all'abrasione.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
		0,60 ≥0,32	0,52 ≥0,28		0,28 ≥0,18	0,19 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

COFRA Soft

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





ESD - CEI EN 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

COFRA®
BORN TO WORK

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

ALUMINIUM 200J



ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

eco friendly

New



protezione in TPU antiabrasione

LUNA **S3** SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, **idrorepellente**
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU con granuli in TPU riciclato
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

LACCI ED ETICHETTE LINGUA REALIZZATE AL 100% CON FILATO RICICLATO DA BOTTIGLIE IN PLASTICA

SOLE ESD **S3** SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, **idrorepellente**
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

LACCI ED ETICHETTE LINGUA REALIZZATE AL 100% CON FILATO RICICLATO DA BOTTIGLIE IN PLASTICA





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

eco friendly

New



protezione in TPU antiabrasione

TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

New



protezione in TPU antiabrasione

TESTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

HARDY ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

New



protezione in TPU antiabrasione

New



Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

protezione in TPU antiabrasione

PLAIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

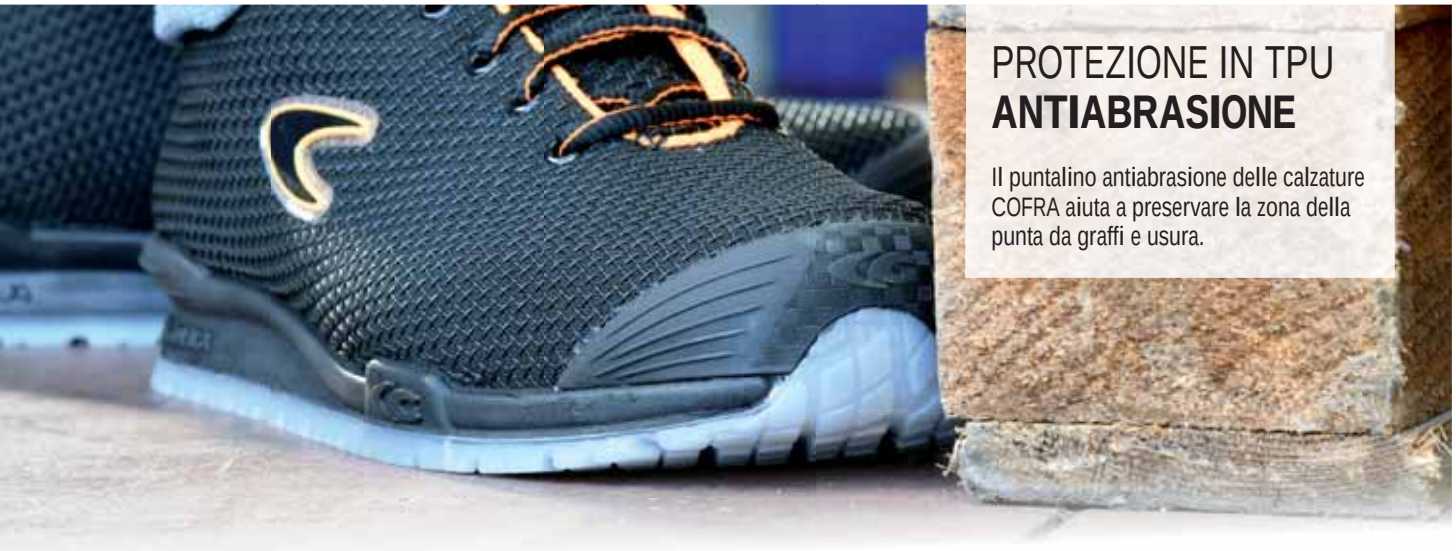

PROTEZIONE IN TPU **ANTIABRASIONE**

Il puntalino antiabrasione delle calzature COFRA aiuta a preservare la zona della punta da graffi e usura.

ZATOPEK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

PUSKAS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





GAMPER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOHR S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GOLEADA BLACK S3 ESD SRC



protezione in TPU antiabrasione

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191

PERK BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

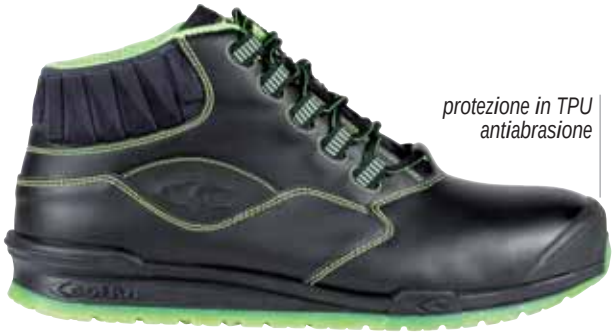

protezione in TPU antiabrasione

PLANT S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

CREGAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle antiabrasione, idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

BURST S3 ESD SRC

BOA



protezione in TPU antiabrasione

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle antiabrasione, idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

NUVOLARI S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

COMBI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle forata
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



YASHIN S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | ITALIAN LEATHER

PIOLA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GOLEADA BROWN S3 SRC



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

PERK BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



protezione in TPU antiabrasione



BAER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BRADDOCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





READY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

COPPI S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

EAGAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





PUERTA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MAIOCCO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



LAFORTUNE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

ALICE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's



MONNALISA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's



ROSE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-40
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's



TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE



Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

MONTI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

YOUTH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE



Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE



protezione in TPU antiabrasione

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

EXAGON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

WHITE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE



Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

newtech



protezione in TPU antiabrasione

GOLEADA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



MEAZZA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GRIFFIS S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH





POTENCY S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

EWRY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



MICROTECH



IMPULSE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SANTELLI S1 P SRC

MICROTECH



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: AIRFREEDOM FABRIC e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GALETTI S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e NEWTECH
FODERA: GORE-TEX Extented Comfort Footwear
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

GORE-TEX PRODUCTS



protezione in TPU antiabrasione

DRISCOLL S1 P SRC

MICROTECH



protezione in TPU antiabrasione

475 g LIGHT
Tg. 42

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DRISCOLL BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

485 g LIGHT
Tg. 42

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



protezione in TPU antiabrasione

PETRI S1 P SRC

MICROTECH



protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

KRESS S1 P ESD SRC

MICROTECH

protezione in pelle antiabrasione



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

EVA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's

MICROTECH

protezione in pelle antiabrasione



CARNERA S1 P SRC

MICROTECH

protezione in pelle antiabrasione



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

INNIS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

protezione in pelle antiabrasione



FLAMENG S1 P SRC

MICROTECH



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

NATURE S1 P SRC



protezione in TPU antiabrasione

LACCI ED ETICHETTE LINGUA REALIZZATE AL 100% CON FILATO RICICLATO DA BOTTIGLIE IN PLASTICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CLICK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

495 g LIGHT
Tg. 42



protezione in TPU antiabrasione

TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO

FLUENT BLACK/ORANGE S1 P SRC



protezione in TPU antiabrasione

500 g LIGHT
Tg. 42

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FLUENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO

500 g LIGHT
Tg. 42



protezione in TPU antiabrasione

TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO

FLUENT BLACK/BLACK S1 P SRC



protezione in TPU antiabrasione

500 g LIGHT
Tg. 42

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

OWENS S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BRUSONI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



KERR S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BREZZI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



ATHLETIC S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

LAUT S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GRANGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



KLAMMER S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SCHIAVIO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



MARCIANO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e BREATEX
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FAIR PLAY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



SIVORI S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata e BREATEX
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GUERIN S1 P SRC



490g LIGHT
Tg. 42

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BIKILA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



DORIO S1 P SRC



480g LIGHT
Tg. 42

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

ZAMORA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e LYCRA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



MASPES S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

NURMI GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



LUCIUS S1 ESD SRC

MICROTECH



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH forato
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

PUBLIUS S2 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

435g LIGHT
Tg. 42

newtech



newtech

AUSILIUS S2 ESD SRC

425g LIGHT
Tg. 42



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEISURE

COMODE CALZATURE DA LAVORO SENZA PUNTALE



EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

PARKOUR 02 WR SRC FO - NON SAFETY

stabilizzatore del tallone in TPU



New

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

PROCK 02 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 37-47
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

430 g LIGHT
Tg. 42



KOBLET 02 SRC FO - NON SAFETY



435 g LIGHT
Tg. 42

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

LAKE 02 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

EU 2016/425 COMPLIANCE

440 g LIGHT
Tg. 42

TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



TOWNS 01 SRC FO - **NON SAFETY**

MICROTECH



420 g
LIGHT
Tg. 42

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

BARTALI 01 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

410 g
LIGHT
Tg. 42



protezione in pelle antiabrasione

TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO

BENEFIT 01 SRC FO - **NON SAFETY**



395 g
LIGHT
Tg. 42

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS
EU 2016/425 COMPLIANCE

SLAVIN 01 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 37-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

400 g
LIGHT
Tg. 42



LUSSACK 02 SRC FO - **NON SAFETY**



430 g
LIGHT
Tg. 42

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e TEXELLE
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 10,5 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

MASLOW 01 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 10,5 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

460 g
LIGHT
Tg. 42



DACHDECKER 03 HRO SRC FO - **NON SAFETY**



PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE

CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: pelle scamosciata traspirante, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

DACHDECKER GREY 03 SRC FO - **NON SAFETY**

CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: pelle scamosciata traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE

SUOLA DALLA MESCOLA ULTRALEGGERA

HEIBLER O2 WR SRC FO - **NON SAFETY**



EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

WR

LANDSCAPE O2 WR SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

WR



EXPLORER O2 WR SRC FO - **NON SAFETY**



EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

ARTIDE O2 SRC FO - **NON SAFETY**



500 g
LIGHT
Tg. 42

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

EU 2016/425 COMPLIANCE

MOUNTAIN O2 WR SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA®
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

WR



MISURINA O3 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**



GORE-TEX PRODUCTS

protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

TENNIS



ACCATTIVANTE FUNZIONALITÀ

Sportiva con tacco

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



COFRA®
BORN TO WORK

SUOLA

La suola, dalla speciale mescola profumata che la rende leggerissima, è bassa e dal profilo sottile, confortevole e assorbe lo shock d'impatto evitando ripercussioni sulla colonna vertebrale durante la camminata. Il disegno del battistrada accompagna il movimento di flessione.

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,55 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,19 ≥0,13

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Il battistrada in TPU è particolarmente resistente all'abrasione.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,53 ≥0,32	0,46 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

COFRA Soft

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

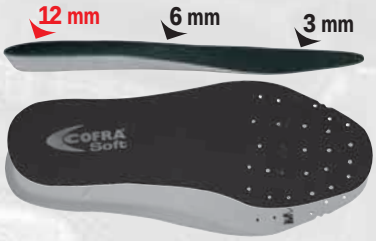

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J) PESO: 54 g (Tg. 42)

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ESD - CEI EN 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

OPEN S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

BACKSPIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



OVERGRIP S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

JAMMING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



INDOOR S1 P SRC

New



protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

DEEP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

New



BASELINE S3 SRC

New

PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE



protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

POACH S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

BREAK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



protezione in pelle antiabrasione

BACK HAND S3 SRC



protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

LOB S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS





SET BALL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SPHERA
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

LIFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SPHERA
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER





STRING S1 P SRC

MICROTECH

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH e BREATEX
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

TRIP UP S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

MICROTECH



GRAND SLAM S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle e BREATEX
FODERA: SPHERA
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

protezione in pelle antiabrasione



CLIMBING S1 P ESD SRC

MICROTECH

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex





DEUCE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SPHERA
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

ADVANTAGE S1 P SRC



protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

COURT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e BREATEX
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



protezione in pelle antiabrasione

WALKOVER S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

TRISSINO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



BAND S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

RANKING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione



SMASH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SPHERA
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MATCH POINT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SPHERA
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



GAME BLUE S3 SRC



PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e LYCRA®
FODERA: SPHERA
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

GRIP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

ACE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle e BREATEX
FODERA: SPHERA
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



protezione in pelle antiabrasione

NET S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SPHERA
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



protezione in pelle antiabrasione

OLD GLORIES

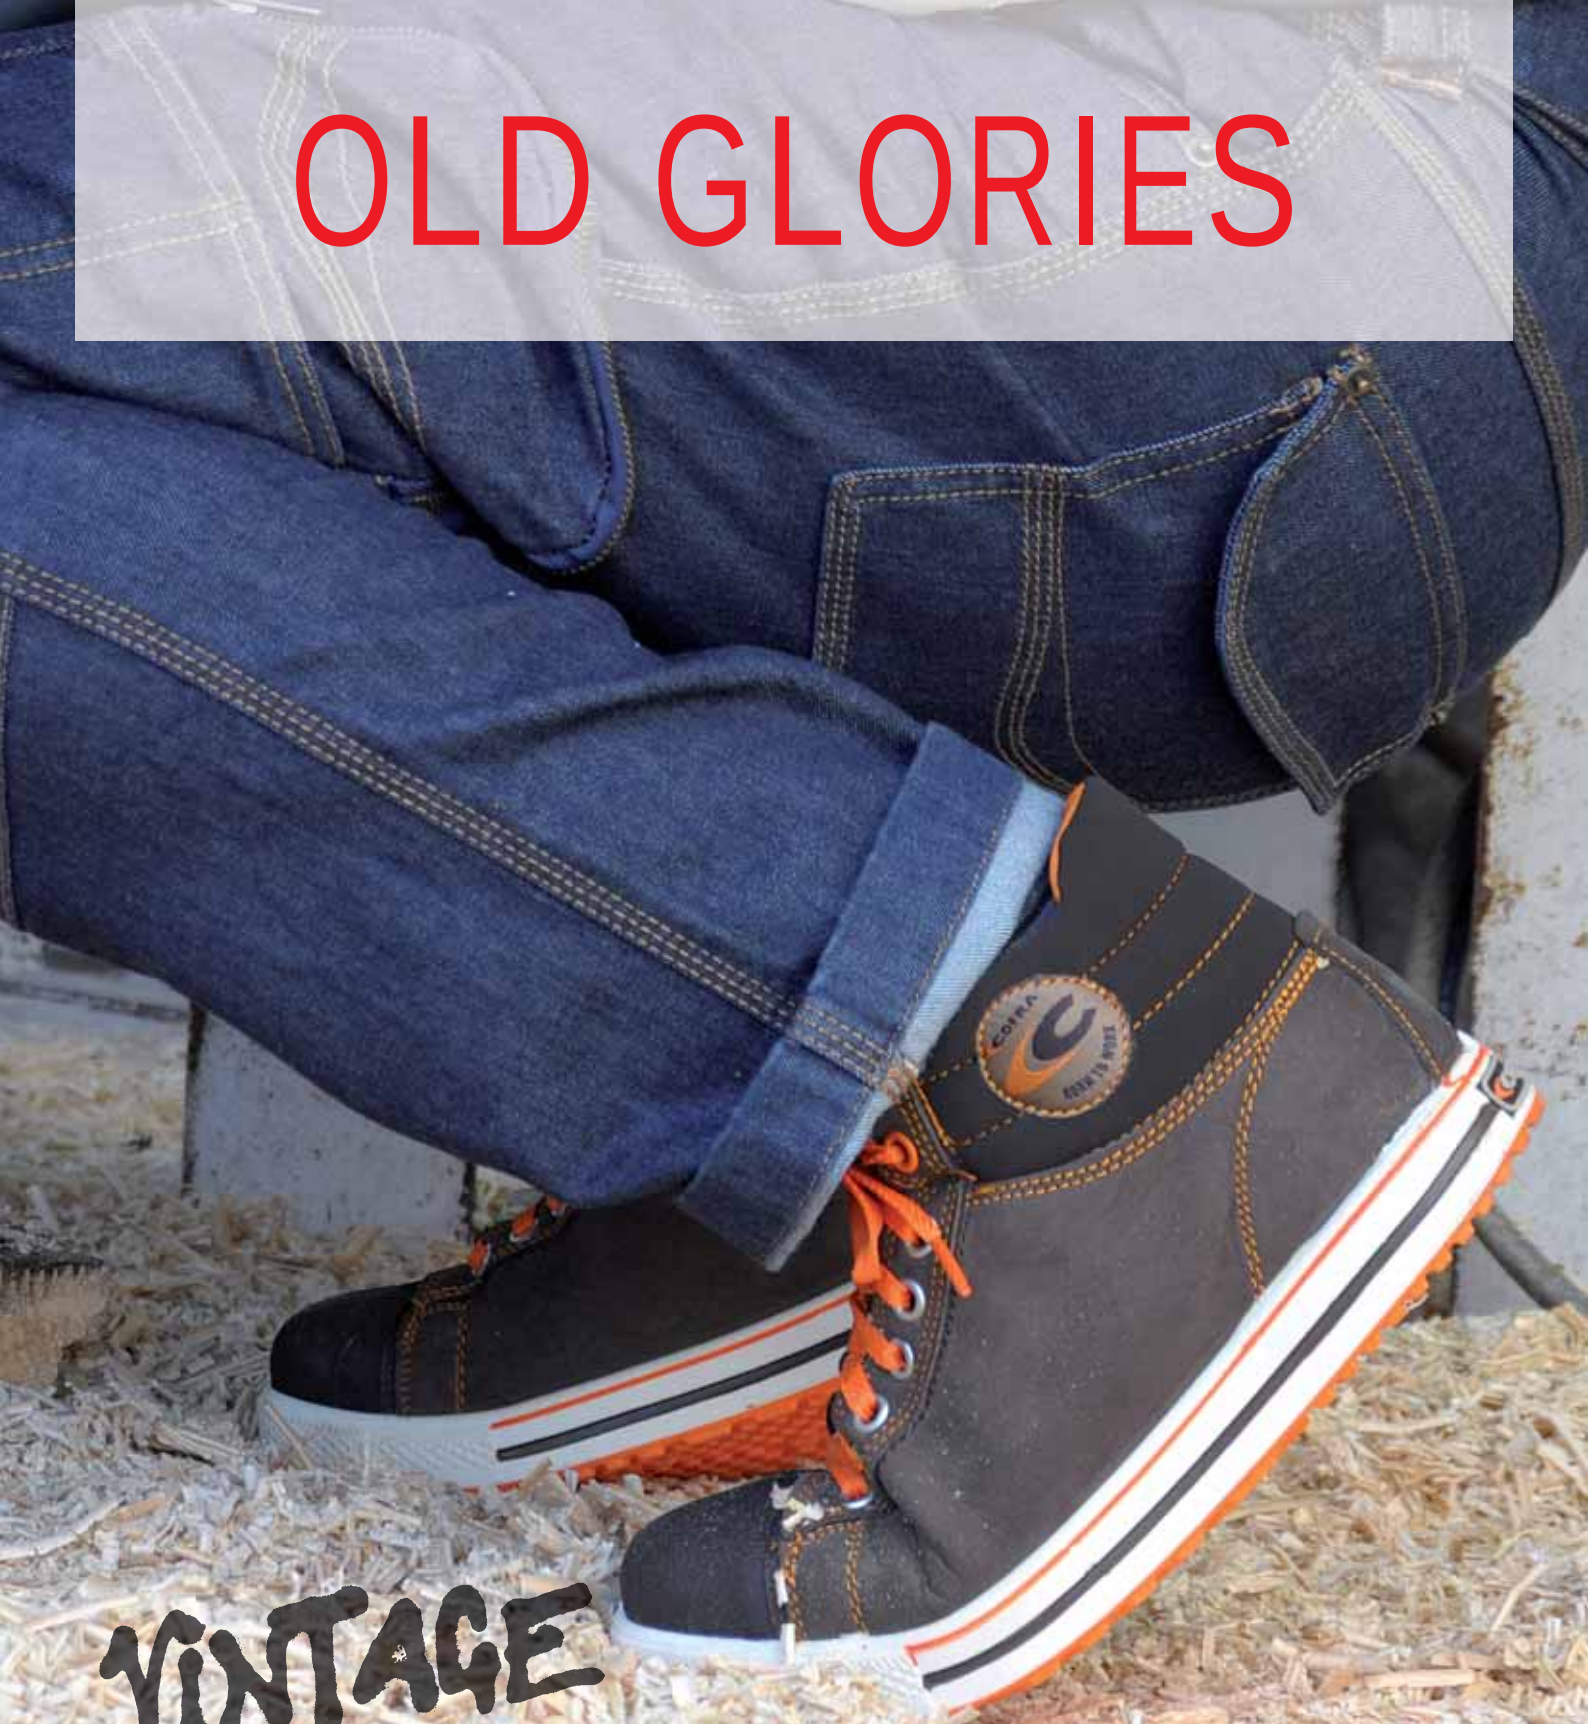

VINTAGE
MA NON NEL COMFORT

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l'affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d'impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,55** ≥0,32	**0,36** ≥0,28	**SRB** acciaio + glicerina	**0,25** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

SPESSORE DI BEN 15 mm NELLA ZONA DEL TACCO

Soletta anatomica, forata ed antistatica, in poliuretano profumato ed estremamente ammortizzante. Lo spessore di 15 mm nella zona del tacco aumenta notevolmente le capacità di assorbimento dello shock d'impatto e dissipa l'energia distribuendo al meglio i carichi su tutta le regione del piede in modo omogeneo. L'effetto defaticante si sente ad ogni passo. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.



PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.



EN 12568:2010

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ESD - CEI EN 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

DRIBBLE S3 SRC



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

New



Techshell

resistenza allo strappo > 60 N	**233**
resistenza all'abrasione	**> 600.000** cicli

TECHSHELL, tessuto tenace, idrorepellente e traspirante. E' realizzato con filati ad altissima resistenza all'abrasione, intrecciati direttamente nel tessuto per garantire elevata tenacità e altissime prestazioni nello sfregamento.

UPSET S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto scamosciato
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

New



MISMATCH S3 SRC



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

FLAGRANT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



protezione in TPU antiabrasione

FIELD S3 SRC

secondo colore di laccio incluso



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

DUNK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



secondo colore di laccio incluso

FLEX S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

secondo colore di laccio incluso



ASSIST S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

secondo colore di laccio incluso



THROW S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

secondo colore di laccio incluso



BLOCK S3 SRC



secondo colore di laccio incluso

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

PLAYER S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore e nubuck idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION



secondo colore di laccio incluso

pelliccia ecologica

STOPPATA S3 SRC



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

SHOT CLOCK S3 SRC



secondo colore di laccio incluso

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

ROSTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



secondo colore di laccio incluso

CONFERENCE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



secondo colore di laccio incluso

protezione in TPU antiabrasione

ALLEY S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION



secondo colore di laccio incluso

pelliccia ecologica

TECHNICAL S3 SRC

secondo colore di laccio incluso

protezione in TPU antiabrasione



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

STEAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

secondo colore di laccio incluso

protezione in TPU antiabrasione



DRAFT S3 SRC

secondo colore di laccio incluso



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

FORWARD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

secondo colore di laccio incluso



COACH S3 SRC



secondo colore di laccio incluso

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

PRESSING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



secondo colore di laccio incluso



secondo colore di laccio incluso

PLAYMAKER S3 CI SRC



pelliccia ecologica

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION

FREE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tela cotone
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



secondo colore di laccio incluso

protezione in TPU antiabrasione



secondo colore di laccio incluso

protezione in TPU antiabrasione

BALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tela cotone
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

TAP-IN S3 SRC



secondo colore di laccio incluso

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: CORDURA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

POINT S1 P SRC

women's

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-41
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



secondo colore di laccio incluso

CON L'USO, GLI STRASS POTREBBERO STACCARSI. NON SI ACCETTANO RECLAMI PER LA CADUTA DEGLI STRASS.

SCORE S1 P SRC



secondo colore di laccio incluso

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: sfoderata
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

FADE S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH e BREATEX
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15 ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

MICROTECH



OLD GLORIES

AGGRESSIVE



ROBUSTEZZA
ED ALTA TENACITÀ



COFRA®
BORN TO WORK



SUOLA IN POLIURETANO/3TPU

Ottimo antiscivolo, robustezza e leggerezza unite ad un look aggressivo.
Intersuola in morbido poliuretano e battistrada in TPU in 3 colori. Il particolare disegno del battistrada è stato studiato per garantire il massimo sostegno al piede. L'inserto in TPU in corrispondenza della famice abbraccia tutto l'arco plantare così da garantire insieme all'inserto antitorsione il massimo comfort possibile.
Elevato grip - Garantisce resistenza allo scivolamento su ogni superficie, grazie alla sinergia di due fattori:
- Proprietà fisico-meccaniche del TPU.
- Disegno del battistrada: il disegno dei ramponi centrali ed i profili dei ramponi perfettamente delineati sono studiati per evitare l'effetto "acquaplaning", mentre la parte restante dei ramponi garantisce il massimo grip su qualsiasi superficie di camminamento, grazie alla loro distribuzione omogenea sull'intera superficie di contatto. In particolare l'andamento dei ramponi laterali in pianta favorisce il naturale drenaggio ed autopulizia della suola.
Stabilità - Superficie di appoggio più ampia rispetto alle comuni suole grazie ad un prolungamento della suola in pianta e al tacco. Questo favorisce, soprattutto nella zona del tacco, maggiore aderenza al piano, al fine di evitare infortuni in fase di scivolamento accidentale. Tale appendice garantisce un appoggio totale del piede, frenandolo in condizioni di scarso equilibrio e supportandolo in tutte le fasi della deambulazione.
Ottima resistenza alle abrasioni - Il TPU del battistrada è stato studiato per avere eccellenti proprietà antiabrasione anche negli ambienti più severi di lavoro. Questa proprietà ha permesso di ridurre gli spessori del battistrada favorendo un alleggerimento di tutta la calzatura.
Battistrada in TPU resistente alle flessioni fino a -25 °C

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,42 ≥0,32	0,32 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,17 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN POLIURETANO

L'AMPIO INSERTO IN GEL AMMORTIZZA LO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore e l'inserto in gel nella zona del tacco garantiscono ottimo assorbimento dello shock d'impatto offrendo un comfort elevato. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.



SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

COLD barrier



COFRA®
BORN TO WORK

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

New



ROSKILDE S3 WR CI SRC

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto TECHSHELL
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ALESUND S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e nubuck idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

New

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



WinTherm Thinsulate™ INSULATION B600

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

GEIRANGER S3 WR CI SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e pelle idrorepellente
FODERA: WIN THERM®. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

New



protezione in TPU antiabrasione

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C
Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Test di norma 30 minuti	-25 °C Test CIMAC 30 minuti
GEIRANGER S3 WR CI SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C

MALAREN INTER-MET S3 M SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | METATARSAL PROTECTION 100 J

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



Protezione metatarsale interna, preformata, in materiale espanso tenace a cella chiusa in grado di assorbire e distribuire in modo uniforme l'energia d'impatto. Estremamente confortevole, leggero e flessibile, grazie al disegno con canali, si adatta all'anatomia del piede. Nessun ingombro esterno: look delle calzature preservato e nessun affaticamento per chi le indossa!



sperone per facilitare lo sfilamento

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

protezione metatarsale interna - 100 J

METATARSAL PROTECTION 100 J

protezione in TPU antiabrasione

AGGRESSIVE

JOVIK S3 WR CI SRC

New

stabilizzatore del tallone in TPU



protezione in TPU antiabrasione

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TROMSO S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

stabilizzatore del tallone in TPU

New



protezione in TPU antiabrasione

STAVANGER S3 WR CI SRC

New

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e pelle idrorepellente
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MENELIK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

LEONIDAS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



SARGON S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

GENGHIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



protezione in TPU antiabrasione

KONAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



sperone per facilitare lo sfilamento

protezione in TPU antiabrasione

TUTANKAMON S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR



sperone per facilitare lo sfilamento

protezione in TPU antiabrasione

ELLAK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SPHERA
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

BERSEK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SPHERA
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



IVANHOE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

PERCIVAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



RAMSES S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR

SERSE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

PRIAMO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER





VALAMIR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

LISANDRO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS





CONSTANTINE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SPHERA
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

MYRDAL S3 WR CI SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WIN THERM®. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B400
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION

Thinsulate™ INSULATION B400

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²



protezione in TPU antiabrasione

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C
Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Test di norma 30 minuti	-25 °C Test CIMAC 30 minuti
MYRDAL S3 WR CI SRC	⬇ 7 °C	⬇ 7,5 °C

BERING BIS S3 WR CI SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WIN THERM®. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION

Thinsulate™ INSULATION B600

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²



protezione in TPU antiabrasione

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C
Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Test di norma 30 minuti	-25 °C Test CIMAC 30 minuti
BERING BIS S3 WR CI SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C



GORE-TEX

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

protezione in TPU antiabrasione

MJOSA S3 WR CI SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION

HIKER



COMODITÀ E PRATICITÀ PER OGNI USO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



PERFUMED SOLE

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Suola snella e confortevole in grado di assecondare il piede in ogni suo movimento, in totale sicurezza. La particolare disposizione dei ramponi rende la suola molto resistente alle flessioni, garantendo buoni valori di resistenza allo scivolamento.



Maggiore stabilità grazie al profilo del battistrada più ampio.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	**SRB** acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
	0,44 ≥0,32	**0,36** ≥0,28		**0,21** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ANDE BLACK UK S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANDE UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE





BERBER UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

PARKOUR O2 WR SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



CRAMPON S3 SRC



protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TRAIL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

RIFT S3 SRC



protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PATH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

NEW WARREN S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

GUIDE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



CRAG S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

CANON BIS UK S3 SRC



protezione in poliuretano antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HUDSON BIS UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in poliuretano antiabrasione

PRETEX S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CUTTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SNOUT S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 37-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PINNACLE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SCREE S3 SRC



sfilamento rapido SCATTO

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEVEL UK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE

TORCH S3 SRC

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



COVER UK S3 M SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE



COFRA®
BORN TO WORK

FLOOD S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HORN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



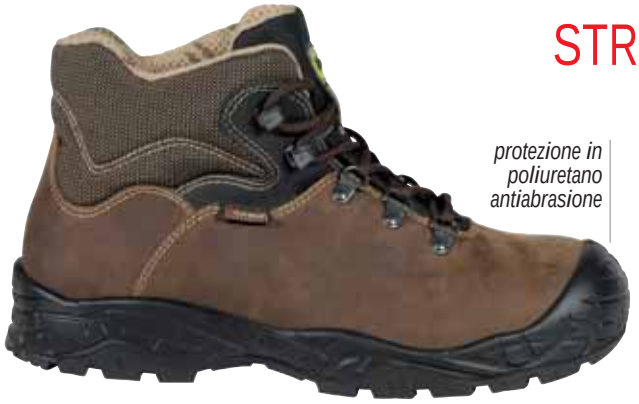

protezione in poliuretano antiabrasione

STRAPPING UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

GULLY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS

MICROTECH



CLEFT S1 P SRC

MICROTECH



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS



PASS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

SCRAMBLE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE





MAP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

CURTAIN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE





WATERFALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

CREVASSE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE





NODE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

HANDLE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



ALTIMETER S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

SPATE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata e LYCRA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

LANDSLIDE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



COFRA®
BORN TO WORK

CAMP UK S3 CI SRC



pelliccia ecologica

protezione in poliuretano antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ROCKER UK S3 CI SRC



pelliccia ecologica

protezione in poliuretano antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CAMBER UK S3 CI SRC



protezione in poliuretano antiabrasione

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide. Protezione contro il freddo Thinsulate™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SPITROC UK S3 WR SRC



Tg. 39 senza protezione in poliuretano antiabrasione

protezione in poliuretano antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA®
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



PACK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA®
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

HARNESS S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e BREATEX
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione



Tg. 39 senza protezione in poliuretano antiabrasione

protezione in poliuretano antiabrasione

JUMARING UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA®
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

SUMMIT UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA®
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tg. 39 senza protezione in poliuretano antiabrasione

protezione in poliuretano antiabrasione



TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
SKIBUS UK S3 CI WR SRC	⬇ 6,3 °C	

protezione in poliuretano antiabrasione

SKIBUS UK S3 CI WR SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA®
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

ASGARD

PIÙ SPAZIO
PER I TUOI PIEDI



EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de



PIÙ SPAZIO
PER I TUOI PIEDI

La forma è più ampia del 10% nella zona della pianta rispetto ad una forma tradizionale e ha un profilo biomeccanico che segue l'anatomia del piede.

A Larghezza pianta: 100 mm (Tg. 42)
B Puntale EXTRA LARGE

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Il disegno del battistrada è stato studiato per garantire ottima aderenza. I ramponi dal profilo sporgente aumentano la superficie di appoggio offrendo massima stabilità e riducendo i rischi di slogatura. Le caratteristiche chimico-fisiche sono state perfezionate per offrire un buon assorbimento dell'energia d'impatto e il sostegno necessario per una postura corretta.

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,45 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,14 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION





SOLETTA IN POLIURETANO

OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

COFRA® TOP COMFORT

Soletta anatomica realizzata con speciale mescola di soffice poliuretano profumato, antistatica. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.



ESD - CEI EN 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

COFRA®
BORN TO WORK

PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)



FIBERGLASS CAP
EXTRA LARGE

FIBERGLASS TOE CAP



EN 12568:2010

- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede



New

ODINO S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: TOP COMFORT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | ANTI TORSION | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

FAFNIR S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: TOP COMFORT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ANTI TORSION | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



New

GEROR S3 SRC

New

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SHIVA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

New

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

BALDR ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

New



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

BESLA S3 WR CI SRC



Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

New

protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e nubuck idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: TOP COMFORT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | ANTI TORSION | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LOFN S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



protezione in pelle antiabrasione

BRAHMA S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



protezione in pelle antiabrasione

HODUR S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ANTI TORSION · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



YULE S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ANTI TORSION · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



GALARR S3 WR SRC

GORE-TEX PRODUCTS

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: TOP COMFORT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANTI TORSION · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

SLEIPNER S3 SRC



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: TOP COMFORT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION

NJORD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: TOP COMFORT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



protezione in TPU antiabrasione

VILI S3 SRC



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TROLL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

HYMIR S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ANTI TORSION · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

SIGURTH S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ANTI TORSION · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

FROSTI S3 WR SRC

GORE-TEX PRODUCTS

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: TOP COMFORT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANTI TORSION · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

AEGIR S1 P ESD SRC



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e pelle
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · BREATHABLE PLUS · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

MEGREZ S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e BREATEX
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · Ex



LYTIR S1 P ESD SRC



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · UNDETECTABLE · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

BIFROST S1 P ESD SRC



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2007
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | Ex

GUTTORM S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

VITHAR S1 P ESD SRC



protezione in pelle antiabrasione

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MAXI COMFORT

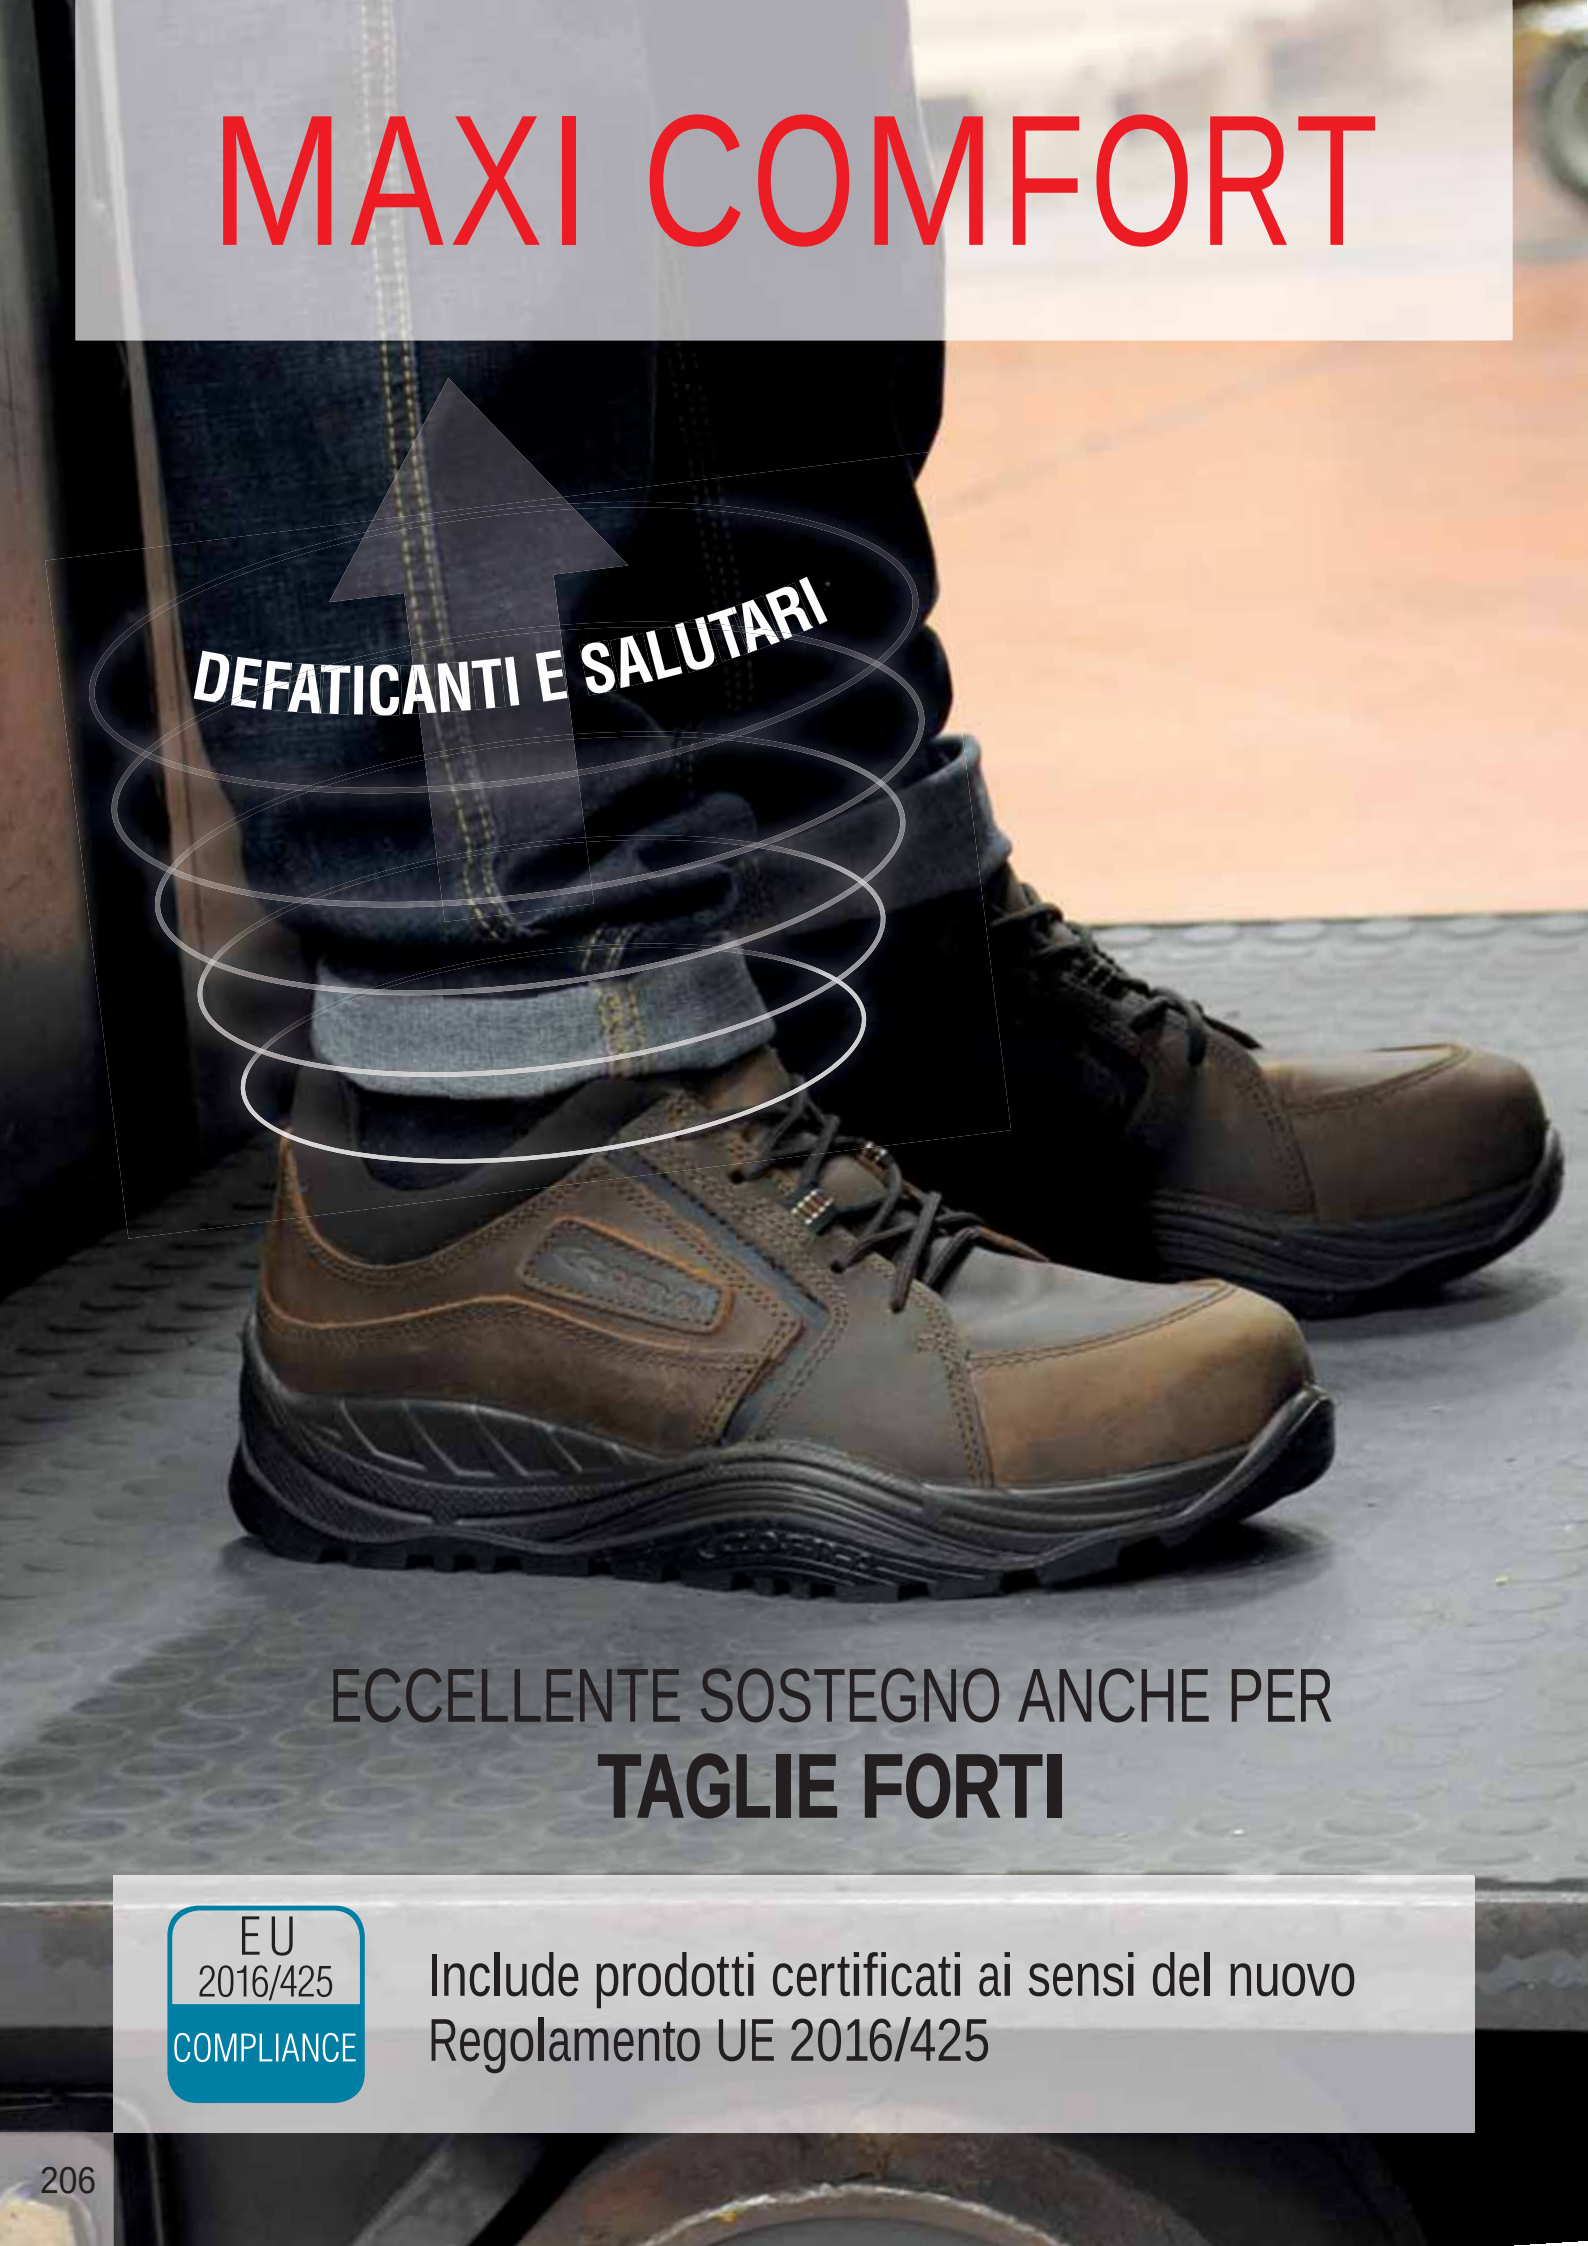

ECCELLENTE SOSTEGNO ANCHE PER **TAGLIE FORTI**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425





EXCELLENT SHOCK ABSORBER

ASSORBE LO SHOCK D'IMPATTO E NON AFFATICA LA SCHIENA

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ELEVATO SHOCK ABSORBER

Formula SOFT

La suola più alta, ottenuta con la speciale mescola FORMULA SOFT, superleggera, offre maggiore sostegno e morbidezza. L'ampia area di appoggio dissipa l'energia d'impatto. Termicamente isolante, antitorsione ed antivibrazione. Grazie ad una formulazione innovativa, studiata e testata presso i nostri laboratori, la mescola in poliuretano FORMULA SOFT, utilizzata per l'intersuola, ha una durezza ridotta e un'elasticità superiore alla media di qualsiasi suola sul mercato. Garantisce una corretta portanza grazie all'uniforme distribuzione delle particelle aeriformi. Il perfetto rapporto peso/volume assicura comfort, leggerezza e performance tecniche in conformità con i requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative.
La morbidezza della suola si apprezza appieno in caso di impatti violenti al suolo, allorquando il progressivo indurimento della suola man mano che essa si schiaccia impedisce traumi a carico della colonna vertebrale.

PERFUMED SOLE



suola poliuretano bidensità

PERFUMED SOLE



suola poliuretano/TPU



Il particolare profilo della suola, interamente ideato e progettato da COFRA, asseconda la rullata del piede, sostenendolo ed ammortizzando nel miglior modo possibile.

ANTIVIBRAZIONE
Consigliata per lavori che producono vibrazioni del suolo

TERMICAMENTE ISOLANTE
La suola più alta isola il piede dalle basse temperature

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
			PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	0,44 ≥0,32	0,35 ≥0,28	SRB acciaio + glicerina	0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

L'AMPIO INSERTO IN GEL AMMORTIZZA LO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, antistatica, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. L'unione tra poliuretano e gel garantisce una riduzione della componente nociva dell'energia dissipata che altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna vertebrale.



COFRA®
BORN TO WORK

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

TRIGGER S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano/TPU - FORMULA SOFT
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

SHANTALA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano/TPU - FORMULA SOFT
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



ROLFING S3 CI SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

WEAL S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



protezione in pelle antiabrasione



protezione in pelle antiabrasione

PUSHING S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



AMORTIZE S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente e CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

SHODEN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION





LISSOME S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

BOLSTER S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



LOMI S3 CI SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

ESALEN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION





ARGANIA S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

BAMBU S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano/TPU - FORMULA SOFT
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TOKUI BLACK S3 CI SRC



ECOLORICA®

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

HATA BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

ECOLORICA®



THAI S1 P SRC

MICROTECH

protezione in pelle antiabrasione



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

SHIATSU S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

MICROTECH



Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

WODDER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano/TPU - FORMULA SOFT
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CHAKRA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: AIRFREEDOM Fabric e pelle fiore
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano/TPU - FORMULA SOFT
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



KALAPI S1 P SRC

MICROTECH

protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano/TPU - FORMULA SOFT
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SHIATSU BLUE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano/TPU - FORMULA SOFT
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

WAITAI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



protezione in pelle antiabrasione

WATSU S1 P SRC



protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

LYMPH BLUE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano/TPU - FORMULA SOFT
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

LYMPH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



BAKASA S1 P SRC



protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

TOP WORK



L'ALLEATO SICURO PER I **LAVORI PIÙ DURI**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Suola dalle grandi superfici d'appoggio, dotata di flessibilità e leggerezza in grado di non affaticare il piede dell'utilizzatore dopo pesanti turni di lavoro.

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,43 ≥0,32	0,40 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,19 ≥0,13

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Resistente a +300 °C per contatto (1 minuto). Il particolare disegno del battistrada conferisce stabilità in deambulazione grazie ad ampi ramponi che garantiscono un appoggio sicuro.

HRO 300°C

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,42 ≥0,32	0,33 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier

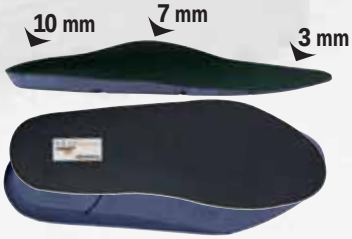

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

SUMATRA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MOROTAI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



CEDROS S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

CEYLON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION



TERAINA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BLANQUILLA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



ELECTRICAL BIS SB E P WRU FO SRC

ISOLAMENTO ELETTRICO

CALZATURE PER ELETTRICISTI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)





ABU DHABI S3 CI SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LIBERIA BIS UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



Thinsulate™ INSULATION B200



SAVAI UK S3 CI SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ROSWELL S3 HI CI HRO SRC



HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

FREEPORT S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**



FLINT S3 HI CI HRO SRC



HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

PANAY S3 HI HRO SRC



HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MINDORO S3 HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**

NEW ELECTRICAL SB E P HI CI WRU HRO FO SRC

CALZATURE PER ELETTRICISTI



HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**

ISOLAMENTO ELETTRICO

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48 **range di taglie ampliato**
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

MONTEVIDEO S3 WR HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

OBREGON UK S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



protezione in poliuretano antiabrasione

WINDSOR S3 WR CI HI HRO SRC

HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW SHEFFIELD UK S3 HI CI HRO CR SRC

CUT protect fabric

HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**

DOPPIA PROTEZIONE DELLA PIANTA — FABRIC PLATE + STEEL PLATE



CALZATURE PER VETRERIE, INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA E PRODUZIONE ALLUMINIO

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · STEEL PLATE · CUT RESISTANCE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · EU 2016/425 COMPLIANCE

DARWEN UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · METATARSAL PROTECTION 100 J · EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**



MARSALA UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente, con protezione metatarsale interna
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · METATARSAL PROTECTION 100 J · EU 2016/425 COMPLIANCE

SIBERUT UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



CHAGOS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



BUILDING BIS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

SOLDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC



HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CUCITURE IGNIFUGHE

WELDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CUCITURE IGNIFUGHE



PROTECTOR BIS S3 M HI CI HRO SRC



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**

COFRA® BORN TO WORK

ATLANTA BIS S3 HI CI HRO SRC



HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

OAKLAND BIS S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**

sfilamento rapido SPIN



OAKLAND CLIP S3 HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · UNDETECTABLE · DGUV 112-191 · UE 2016/425 COMPLIANCE

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

OAKLAND BLACK S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

PUEBLO S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ORCHILLA UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in poliuretano antiabrasione



protezione in poliuretano antiabrasione

BARINAS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SAN CRISTOBAL S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC

HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · WR · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE

DOBBIACO S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · WR · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**



BUFFALO S3 WR CI HI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: TEXELLE. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · WR · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

GROENLAND UK S3 WR CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C



protezione in poliuretano antiabrasione

KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B400
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Test di norma 30 minuti	-25 °C Test CIMAC 30 minuti
KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C

Thinsulate™ INSULATION B400

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



COFRA® BORN TO WORK

LEXINGTON S3 WR CI HI HRO SRC

GORE-TEX PRODUCTS

Thinsulate™ INSULATION B200

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOISE UK S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WIN THERM®. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

WinTherm

Thinsulate™ INSULATION B600

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C



protezione in poliuretano antiabrasione

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
BOISE UK S3 WR CI HRO SRC	⬇ 7 °C	

TOP WORK

NEW CIAD UK S3 CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



pelliccia ecologica

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C

protezione in poliuretano antiabrasione

NEW MOZAMBICO UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B200



pelliccia ecologica

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C



cerniera lato interno

protezione in poliuretano antiabrasione

NEW YORK S3 HI CI HRO SRC



Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: sfoderata
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · METAL FREE · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE

MONTANA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · METAL FREE · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B200

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



NEW MALAWI UK S3 CI HRO SRC



Thinsulate™ INSULATION B200

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C



pelliccia ecologica

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW MALI UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE

Thinsulate™ INSULATION B200

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C



pelliccia ecologica



cerniera lato interno

BARANOF UK S3 CI HRO SRC



Thinsulate™ INSULATION B200

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



TOP WORK

BELOW ZERO

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



SICUREZZA E COMFORT ANCHE A **TEMPERATURE ESTREME**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

12 MONDOPOINT

COLD PROTECTION -25 °C

COMFORT TERMICO GARANTITO!

FODERE ISOLANTI

Thinsulate™ INSULATION B600

Thinsulate™ INSULATION B200

WinTherm



pelliccia ecologica

PELLE RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE -25 °C

ITALIAN LEATHER

I pellami utilizzati per queste calzature sono sottoposti ad un trattamento che li rende resistenti alle basse temperature fino a -25 °C e li mantiene elastici anche nei punti di flessione per prevenire screpolature e indurimento.

PIÙ SPAZIO PER I TUOI PIEDI

La forma è più ampia del 10% nella zona della pianta rispetto ad una forma tradizionale e ha un profilo biomeccanico che segue l'anatomia del piede.



A Larghezza pianta: 101 mm (Tg. 42)

B Puntale EXTRA LARGE

SUOLA COLD DEFENDER PU/GOMMA NITRILICA RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE

COLD defender PU

PERFUMED SOLE



Il disegno del battistrada in gomma della suola è stato studiato per migliorarne la resistenza allo scivolamento e rendere confortevole la calzatura anche su terreni ghiacciati e sconnessi. Le due file di ramponi alternati nella zona della pianta, le zigrinature dei ramponi periferici, l'effetto dentellato nell'area anteriore che risale verso il puntale migliorano il grip anche su superfici particolarmente scivolose. L'isola di appoggio priva di ramponi nel punto metatarsale interno ha una funzione di fulcro per la rotazione del piede. L'inserto in gomma più morbida nella zona del tacco assorbe l'energia d'impatto ed evita ripercussioni sulla colonna vertebrale.

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:

- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,43 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,36 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

COLD barrier



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





COFRA®
BORN TO WORK

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION





PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP
EXTRA LARGE

FIBERGLASS TOE CAP





- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

EN 12568:2010

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION



FABRIC PLATE

EN 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

WinTherm

Thinsulate™ INSULATION B600

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

passalacci a scorrimento rapido



MUSPELL S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: WIN THERM®. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5,0 °C	

ODOACRE S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature e CORDURA®
FODERA: WIN THERM®. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

Thinsulate™ INSULATION B600

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
ODOACRE S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5,0 °C	

GINNAR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature e CORDURA®
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B600

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C



pelliccia ecologica

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
GINNAR S3 WR CI HRO SRC	⬇ 6,5 °C	

BELOW ZERO

NIKKAR S3 WR CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C



pelliccia ecologica

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BRAGI S3 CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B200

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C



pelliccia ecologica



cerniera lato interno

Thinsulate™ INSULATION B200

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

ANNAR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI





pelliccia ecologica

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · WR · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE

FUNDINN S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · WR · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE



cerniera lato interno

Thinsulate™ INSULATION B200

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C



passalacci a scorrimento rapido



pelliccia ecologica

OFF SHORE S3 CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE



soffietto antidetriti



cerniera lato interno

BELOW ZERO

PURSAR S3 WR CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²



COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

pelliccia ecologica

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HERRAN S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



cerniera lato interno

Thinsulate™ INSULATION B200

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²



COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

pelliccia ecologica

GERD S3 CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C



pelliccia ecologica

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: pelliccia naturale di agnello, traspirante
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE

COLD defender PU

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C



pelliccia naturale di agnello



cerniera lato interno





INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

GLENR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

FREIR S3 HRO SRC



COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

FUSE S3 CI HRO SRC

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CUCITURE IGNIFUGHE



ARMOR S3 M CI HRO SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

RUBBER'S WORLD

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA, ACCIAIERIE E GESTIONE RIFIUTI



LEGGEREZZA E ROBUSTEZZA
PER LE ESIGENZE PIÙ SPECIFICHE

COFRA®
BORN TO WORK



SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Suola cucita (tranne che per le calzature con membrana GORE-TEX), interamente in gomma nitrilica, dalla linea sportiva e da un basso peso complessivo. Il particolare disegno del battistrada con i ramponi martellati e la mescola nitrilica di cui è costituita la redono in grado di superare egregiamente i testi di scivolamento previsti dalla normativa. Nonostante i suoi ridotti volumi di ingombro, offre molta protezione al piede durante la deambulazione, anche grazie all'inserto antitorsione progettato per impedire movimenti innaturali del piede. Ottima resistenza al calore per contatto (300 °C, 1 minuto).



HRO
300°C

PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,49 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,20 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier



PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

FRIBURG INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION

SUOLA CUCITA



protezione metatarsale interna 100 J

protezione in gomma nitrilica antiabrasione

FURKA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

SUOLA CUCITA



protezione in gomma nitrilica antiabrasione

SUOLA CUCITA

HARUNA S3 HI CI HRO SRC

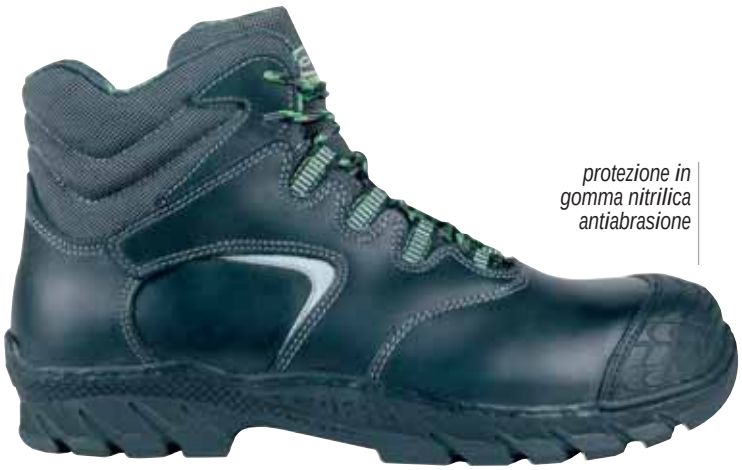

protezione in gomma nitrilica antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC

CALZATURE PER SALDATORI

CUCITURE IGNIFUGHE | SUOLA CUCITA



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



SCORPIO BIS S3 HI CI HRO SRC

SUOLA CUCITA



Tomaia forata traspirante con membrana idrorepellente



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente forata
FODERA: LYCRA®
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

CAPOVERDE S3 HI CI HRO SRC

Disponibile con protezione della punta in gomma antiabrasione solo su commessa



SUOLA CUCITA



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

GOTTARDO S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

Disponibile con protezione della punta in gomma antiabrasione solo su commessa



SUOLA CUCITA

GORZANO S3 HI CI HRO SRC

Disponibile con protezione della punta in gomma antiabrasione solo su commessa



sfilamento rapido SCATTO

SUOLA CUCITA



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

SUOLA CUCITA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100J

SCILIAR S3 HI CI HRO SRC

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



SUOLA CUCITA

CUCITURE IGNIFUGHE

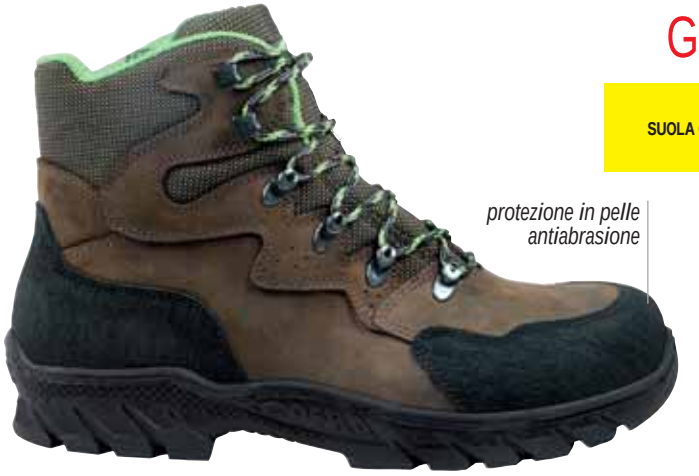

GUADARRAMA S3 HI CI HRO SRC

SUOLA CUCITA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

VEREINA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: DURATEX e pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

Tessuto antiabrasione
DURATEX

resistenza allo strappo > 60 N	**280,5**
resistenza all'abrasione	**> 300.000** cicli

SUOLA CUCITA



RUBBER'S WORLD

HARD WORK

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO
CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA
CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA
CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO



LAVORI ESTREMI

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

12 MONDOPOINT

COFRA® BORN TO WORK

HRO 300°C



SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION



FABRIC PLATE

EN 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

BEST FIRE

F2A AN CI HI3 M SRC
A E P FO WRU WR CI HI AN CR M HRO SRC



F2A

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013

TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio

FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH

SOLETTA: HEAT BARRIER

SUOLA: gomma nitrilica

TAGLIE: 38-48

CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100 J · CUT RESISTANCE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



CUCITURE IGNIFUGHE

COFRA tex WATERPROOF UNIVERSAL

HARD WORK

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

NO FLAME
F2A CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996



LEVEL 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile
tirante in pelle
imbottitura nella zona posteriore di flessione della tomaia
bande laterali per migliorare la visibilità
lacci ignifughi aramidici
protezione in gomma nitrilica antiabrasione
cuciture triple e quadruple



ZIP "NO FLAME"
DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
Linea ACCESSORIES



CUCITURE IGNIFUGHE

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

NO STREAMER
F2A AN CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996



LEVEL 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

tirante in pelle
protezione della caviglia da urti accidentali
bande laterali per migliorare la visibilità
protezione in gomma nitrilica antiabrasione



marcatura lato interno



CUCITURE IGNIFUGHE

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

HYDRANT F2A AN CI HI3 SRC

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE




marcatura lato interno

CUCITURE IGNIFUGHE

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SHOVEL F2A CI HI3 SRC

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

CUCITURE IGNIFUGHE

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL



SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

SPRINKLER F2A CI HI3 SRC

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 12 Mondopoint



CUCITURE IGNIFUGHE

COFRA tex WATERPROOF UNIVERSAL

FIRE STOP O3 WR HI CI HRO SRC FO - NON SAFETY

CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 12 Mondopoint



CUCITURE IGNIFUGHE

COFRA tex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

NEW FOUNDRY S3 M HI HRO Fe Al HI$_1$ SRC

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA

EN ISO 20349:2010
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente (spessore 3,0/3,2 mm)
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE



EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

SUOLA CUCITA

FUSION S3 HI HRO Fe Al HI$_1$ SRC

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA

EN ISO 20349:2010
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente (spessore 3,0/3,2 mm)
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

SUOLA CUCITA

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

GORE-TEX PRODUCTS

CUT PROTECT fabric



STRONG A E P FO WRU HRO SRC

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SUOLA CUCITA

CUT PROTECT fabric



SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

POWER A E P FO WRU HRO SRC

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



SUOLA CUCITA

CUCITURE SIGILLATE



FORCE A E P FO WRU HRO SRC

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle stampata, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



SUOLA CUCITA



SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

WORK TREK

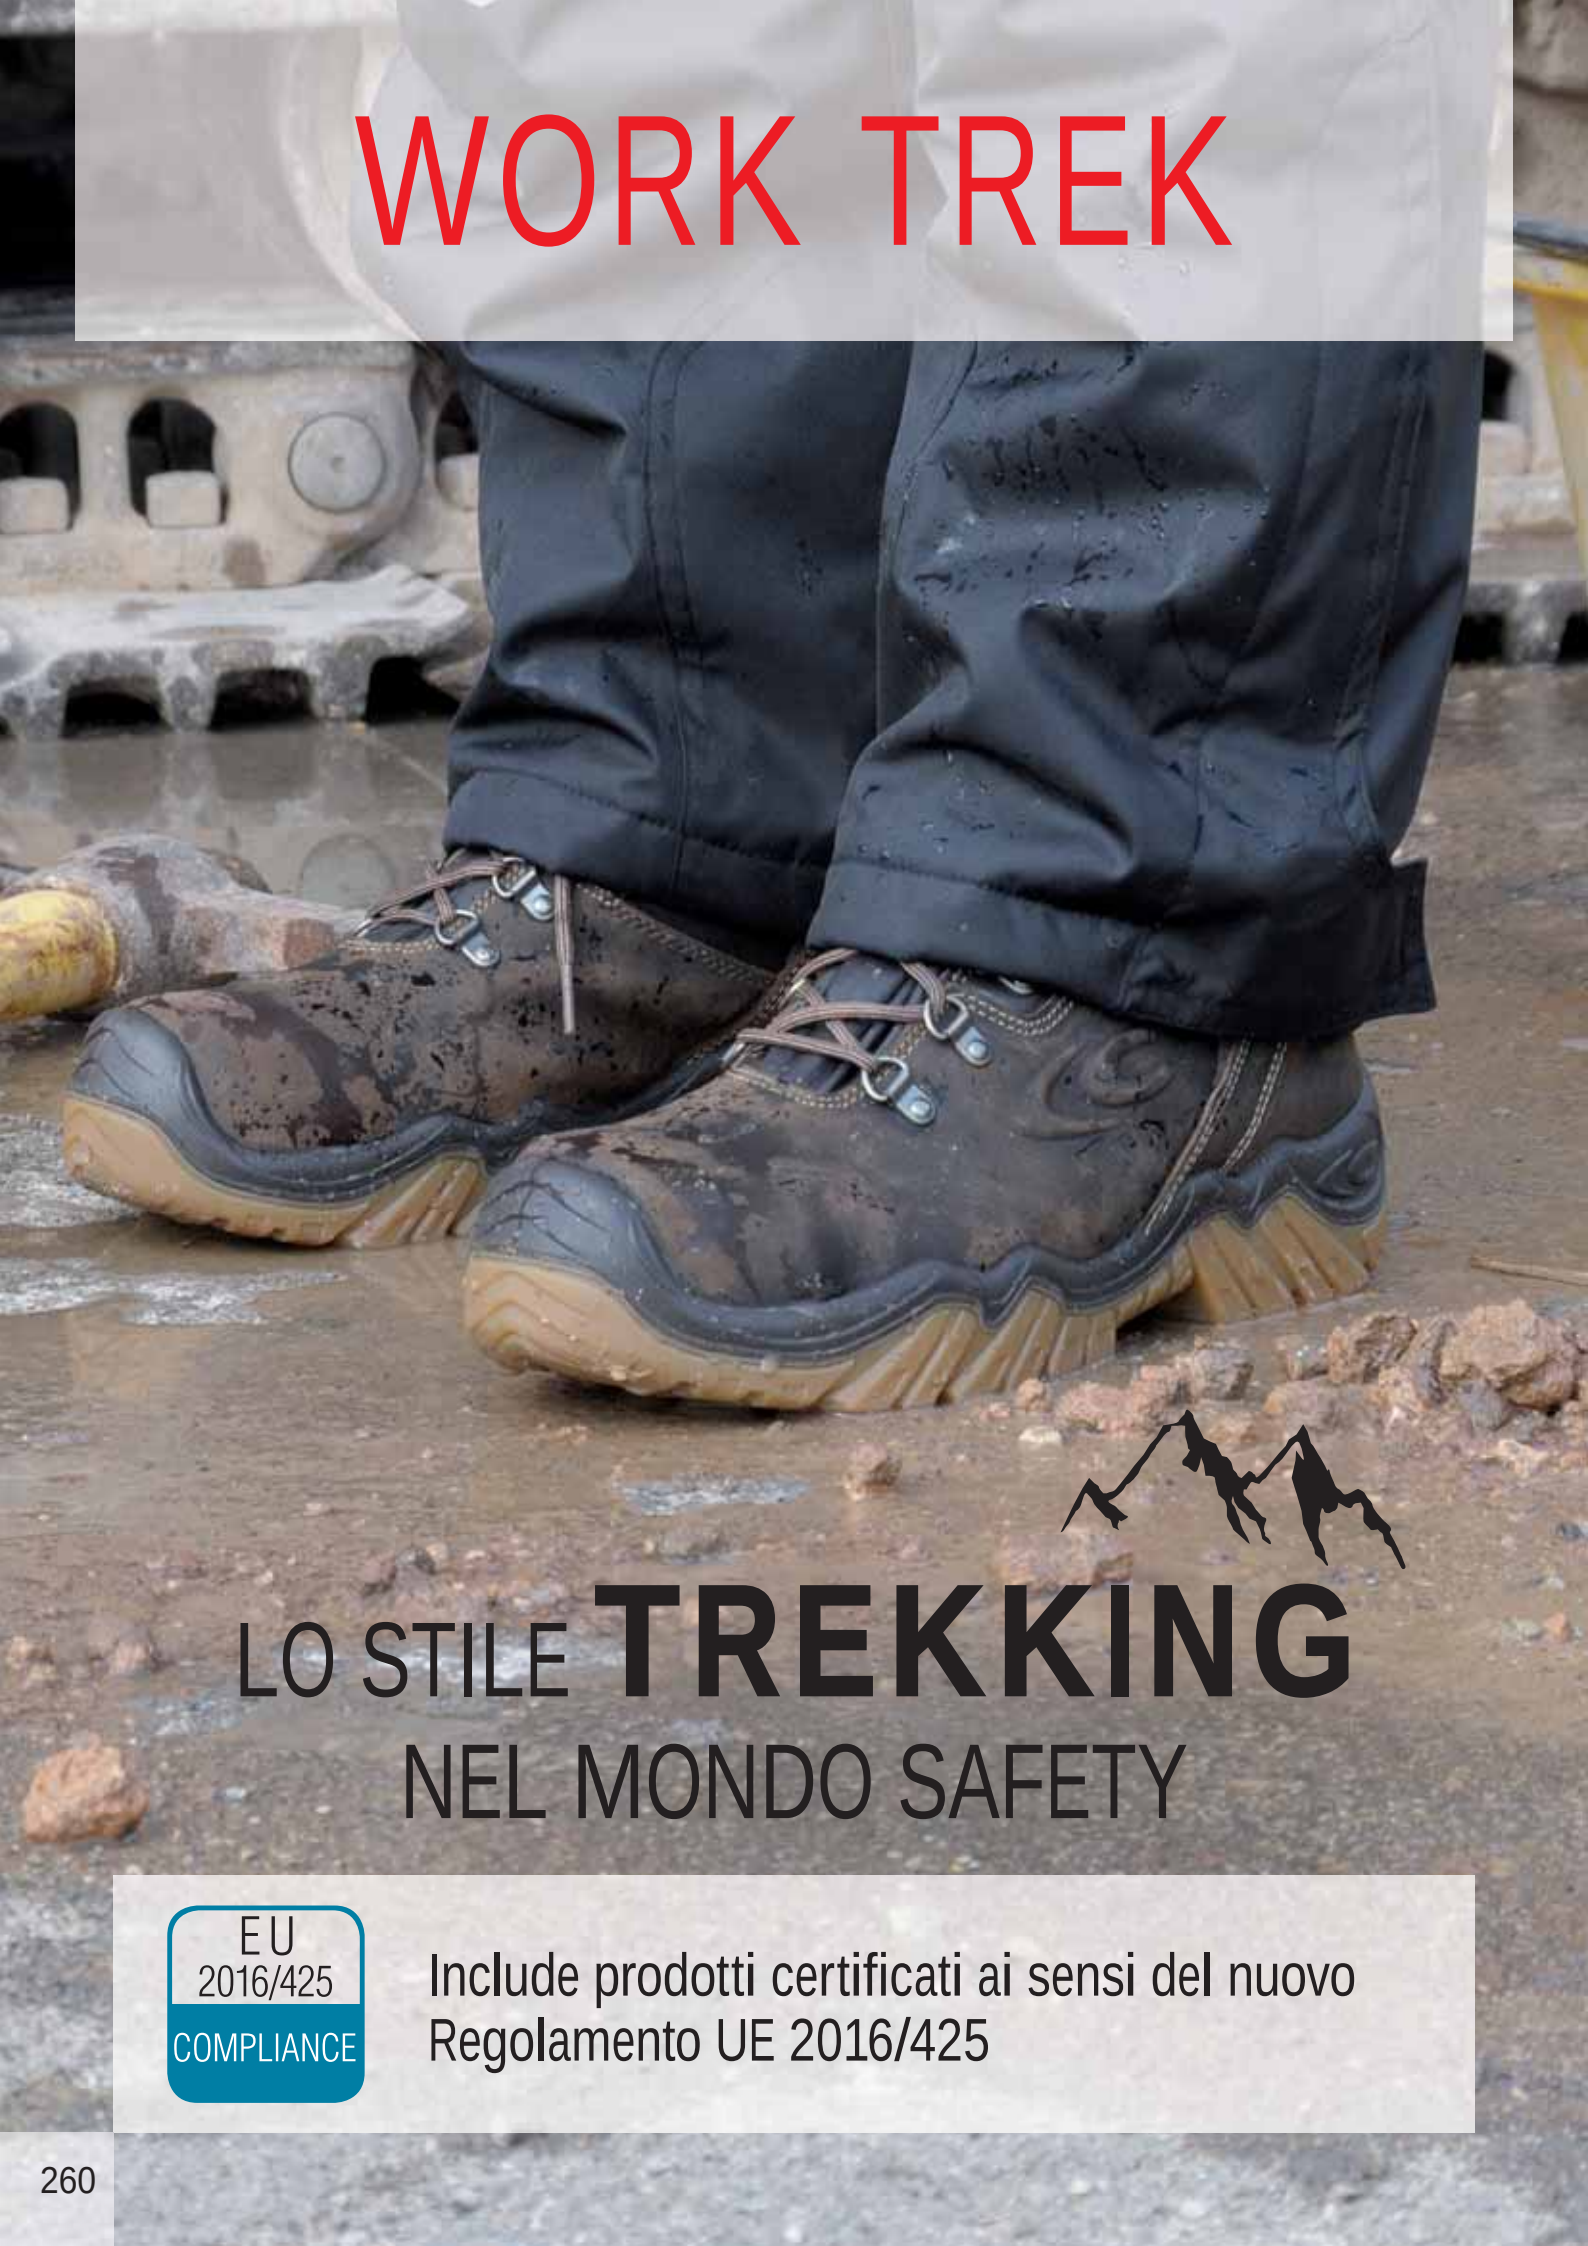

LO STILE **TREKKING** NEL MONDO SAFETY

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



HRO
300°C

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA ULTRALEGGERA

Intersuola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. I ramponi dalla forma squadrata aumentano notevolmente la resistenza allo scivolamento. Un opportuno distanziamento dei rilievi rende la suola autopulente. Il profilo della suola sale nelle zone del tacco e della punta, per offrire maggiore protezione e resistenza all'abrasione. Ottima la resistenza a idrocarburi, benzine e sostanze acide, grazie all'utilizzo della gomma per il battistrada.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP OIL METAL CHIPS HEAT ABRASION CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

SOFTBed

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

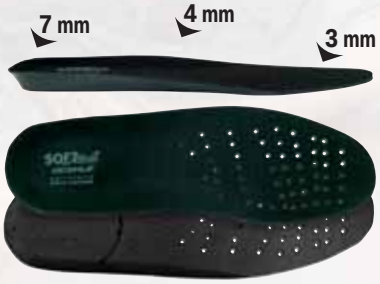

SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

HEAT barrier

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.



SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

COLD barrier

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.



COFRA®
BORN TO WORK

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

INSERTI REFLEX ALTA VISIBILITÀ

HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



EVIDENT S3 HI CI HRO SRC

CALZATURE PER ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente alta visibilità
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ITALIAN LEATHER · EU 2016/425 COMPLIANCE

LUMINOUS S3 HI CI HRO SRC

CALZATURE PER ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente alta visibilità
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ITALIAN LEATHER · EU 2016/425 COMPLIANCE

INSERTI REFLEX ALTA VISIBILITÀ

HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)





MAIELLA S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE

ORTLES S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE





CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

MAGDENBURG S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR

PIRENEI BLACK S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

ARAGATS S3 HI CI HRO SRC



HEAT defender PU
Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

K2 S3 HI CI HRO SRC

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

sfilamento rapido
SCATTO



HEAT defender PU
Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



LA MARMORA S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE

POLLINO S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE



stabilizzatore del tallone in TPU



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

CERMIS S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

PIRENEI S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²



TRIVOR S3 WR CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WIN THERM®. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION

PARNASO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER





MAKALU BIS S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

MONVISO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

sperone per facilitare lo sfilamento





protezione in pelle antiabrasione

NEW JACKSON S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

FREJUS S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER





INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²



MONTSERRAT S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

MANITOBA S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA®
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU
Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)





APPENNINI S1 P HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

ALPI S1 P HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER





PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE

HUSKY GREY S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

FRONTLINE



ROBUSTE

DALLO STILE INTRAMONTABILE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l'affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d'impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,54 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,17 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede



SMALL BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 37-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 37-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



LEADER BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW BOLTON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





HULL BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SIOUX BIS S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE. Protezione contro il freddo
THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



GLENDALE S3 WR CI SRC



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DIONISO BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



PARIDE BIS S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TITANO BIS S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

TEX BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



LAND BIS S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

KAIBAB BIS S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 37-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 37-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

SCIRO S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR



WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle stampata, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



GORE-TEX WATERPROOF



IMPERMEABILITÀ E TRASPIRABILITÀ PER OGNI CLIMA ED ESIGENZA

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

CALZATURE IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

Le calzature GORE-TEX mantengono i piedi asciutti e offrono un comfort climatico ottimale

IMPERMEABILI NEL TEMPO

- 1,4 miliardi di micropori/cm^2
- Ogni poro è 20.000 volte più piccolo della più piccola goccia d'acqua
- L'acqua non penetra

TRASPIRANTI

- 1,4 miliardi di micropori/cm^2
- Ogni poro è 700 volte più grande di una molecola di vapore acqueo
- La traspirazione (sudore) e il calore fuoriescono facilmente

TRE LIVELLI DI ISOLAMENTO TERMICO

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

Ideali per climi freddi e le attività all'aperto in inverno.

- Molto isolate per ottenere la massima ritenzione termica

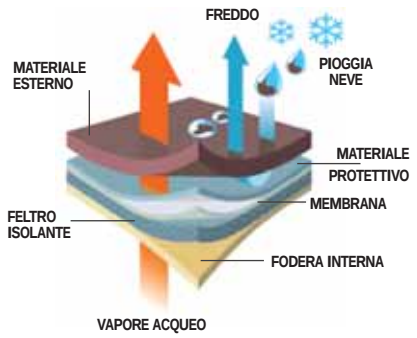

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Ideali per il tempo mutevole e un'ampia gamma di attività.

- Moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

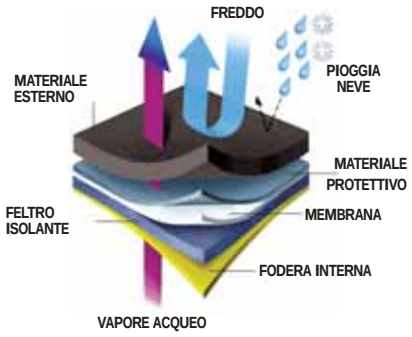

EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto/al chiuso.

- Non isolate per consentire un'elevata perdita di calore

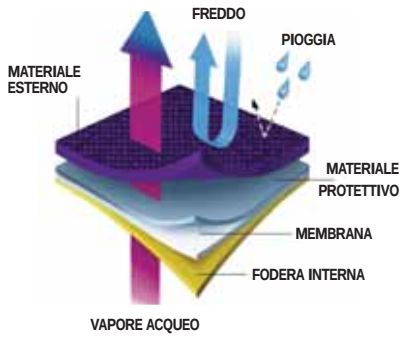

Tutte le nostre calzature con membrana GORE-TEX sono sottoposte, oltre ai test previsti dalla normativa EN ISO 20345:2011, a rigorosi test previsti da Gore anche sui singoli componenti, materiali tomaia, lacci e accessori, a garanzia di un processo produttivo eccellente.



SIMULATORE DI CAMMINATA

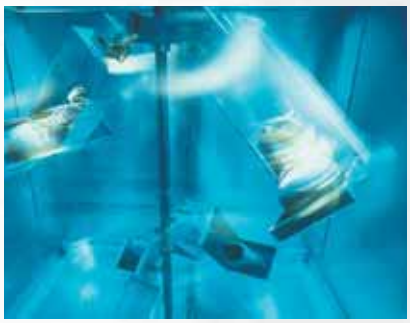

TEST DI CENTRIFUGA



TEST PER IL COMFORT DELLE CALZATURE



INSULATED COMFORT FOOTWEAR



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

GLENR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

FREJUS S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²



protezione in TPU antiabrasione

GORE-TEX PRODUCTS

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

MJOSA S3 WR CI SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



GORE-TEX PRODUCTS

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C



GORE-TEX PRODUCTS

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX WATERPROOF

COFRA®
BORN TO WORK



PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

ROSKILDE S3 WR CI SRC

New

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



protezione in TPU antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto TECHSHELL
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ALESUND S3 WR CI SRC

New

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e nubuck idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BESLA S3 WR CI SRC

New

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e nubuck idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: TOP COMFORT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | ANTI TORSION | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



protezione in TPU antiabrasione

WINDSOR S3 WR CI HI HRO SRC



HEAT defender PU
Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

GORE-TEX

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEXINGTON S3 WR CI HI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear.
Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU
Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

GORE-TEX

GORE-TEX WATERPROOF

MONTEVIDEO S3 WR HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

OBREGON UK S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



protezione in poliuretano antiabrasione

SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

MASTER S3 WR CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

COMMANDER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



HURRICANE BLACK UK S3 WR SRC



protezione in poliuretano antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47 **range di taglie ampliato**
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX WATERPROOF

MAKALU BIS S3 WR HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

MONVISO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

sperone per facilitare lo sfilamento



PARNASO S3 WR HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

MISURINA 03 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**



EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

SUNRISE S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX WATERPROOF

VALZER BLACK S3 WR CI SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TUTANKAMON S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER



GALARR S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: TOP COMFORT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW WARREN S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente con protezione antitaglio
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

collarino in pelle



protezione in gomma nitrilica antiabrasione

GORE-TEX WATERPROOF

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

NEW JACKSON S3 WR HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

MONTSERRAT S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER



HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**

MANITOBA S3 WR CI HI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA®
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

DOBBIACO S3 WR CI HI HRO SRC

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · WR · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · WR · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE

SAN CRISTOBAL S3 WR HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · WR · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION

MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

RAMSES S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER



TORONTO BROWN S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA®
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

FROSTI S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: TOP COMFORT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BALLESTER

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia





sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile

LEWSITE BLACK



chiusura con cerniera per sfilamento rapido acquistabile separatamente

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

ZIP LEWSITE BLACK



Chiusura con cerniera, amovibile, realizzata in pelle fiore idrorepellente, con lacci idrorepellenti e fermalacci in nylon. Zip in nylon con tirante in pelle idrorepellente.
TAGLIE: 40-46
ORDINE MINIMO: 3 pezzi

UNIFORM 02 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**



495g LIGHT
Tg. 42

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MARINE 02 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



OFFICER 02 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**



EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

SAMBAFIT S3 WR CI SRC

New



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ecologico 60% PET, idrorepellente e pelle
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SALUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TOUCHDOWN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante idrorepellente e pelle
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GALETTI S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e NEWTECH
FODERA: GORE-TEX Extented Comfort Footwear
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX WATERPROOF

POLKA BLACK S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · WR · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e BREATEX
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · WR · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



CUVIER S3 WR CI SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · WR · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · SLIP RESISTANT SOLE

LISBURN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · WR · ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE



REISING BLACK



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA®
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

REISING BEIGE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



CALIVER BLACK





sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA®
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX WATERPROOF

SPECIALS

CALZATURE DI ALTISSIMO LIVELLO TECNICO, RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DI PROTEZIONE DA RISCHI SPECIFICI

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO
CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA
CALZATURE PER ASFALTISTI
CALZATURE PER ALTA VISIBILITÀ
CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
CALZATURE PER VETRERIE, INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA E PRODUZIONE ALLUMINIO
CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO
CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA
CALZATURE PER SALDATORI
CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA
CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA CON BOA® FIT SYSTEM
CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA
CALZATURE PER ELETTRICISTI
CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI
CALZATURE PER TAGLIE ESTREME

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

F2A

EN 15090:2012

CATEGORIE DI SICUREZZA

F1	Requisito base tipo 1
F2	Requisito base tipo 2
F3	Requisito base tipo 3
P	Resistenza alla penetrazione
A	Proprietà antistatiche
I	Proprietà isolanti
CI	Isolamento dal freddo del fondo della calzatura
CH	Resistenza agli agenti chimici
M	Calzatura con protezione metatarsale
AN	Calzatura con protezione del malleolo

REQUISITI PER L'ISOLAMENTO DAL CALORE

	Misurazione della temperatura all'interno della calzatura		Valutazione degradazione calzatura		
	Temperatura bagno di sabbia	Tempo	Temperatura all'interno della calzatura	Tempo	Valutazione
HI_1	**150 °C**	**30'**	**< 42 °C**	**30'**	conformità all'allegato B della EN 15090
HI_2	**250 °C**	**10'**		**20'**	
HI_3				**40'**	

Tipo 1	**F1**	Interventi all'esterno, lotta contro incendi boschivi; nessuna protezione contro la penetrazione, nessuna protezione della punta, nessuna protezione contro rischi chimici.
Tipo 2	**F2**	Tutti gli interventi antincendio e di soccorso dove sono necessarie protezioni contro la penetrazione e la protezione della punta, nessuna protezione contro rischi chimici.
Tipo 3	**F3**	Tutti gli interventi antincendio e di soccorso dove sono necessarie protezioni contro la penetrazione e la protezione della punta, inclusa anche la protezione contro rischi chimici (solo calzature di classificazione II).

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

HRO
300°C



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC** (SRA+SRB)

PELLE FIORE IGNIFUGA spessore mm 2,0/2,2

Pelle rifinita con miscele minerali che conferiscono particolari caratteristiche di idrorepellenza e resistenza alle aggressioni termiche. La pelle, dopo il contatto con la fiamma viva, non presenta segni di post-combustione e post-incandescenza, non subendo quindi alcun segno di danneggiamento.

ITALIAN LEATHER

SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier



MEMBRANA IMPERMEABILE

COFRAtex WATERPROOF MADE IN ITALIA

La membrana bicomponente COFRA-TEX garantisce impermeabilità e alta traspirabilità. L'acqua non penetra all'interno della calzatura mentre le molecole di vapore acqueo del sudore attraversano la membrana lasciando il piede asciutto.

WATERPRO-TECH

SISTEMA DI COSTRUZIONE "A CALZA"
IMPERMEABILITÀ TOTALE GARANTITA
Fodera a calza che avvolge integralmente il piede. La membrana, cucita direttamente nella parte superiore interna della tomaia, rende la calzatura completamente impermeabile, impedendo la penetrazione dell'acqua sia lateralmente che dalla zona plantare.

UNIVERSAL

La membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantisce comfort termico ottimale sia a temperature moderatamente fredde che moderatamente calde.

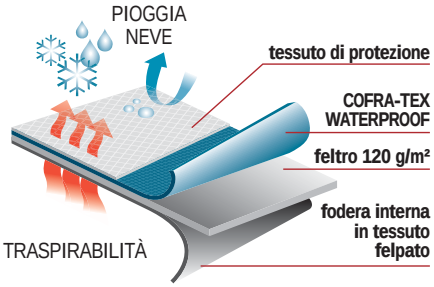

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Permeabilità al vapor d'acqua > 2,0 mg/cm²*h	5,3
Resistenza alla penetrazione d'acqua (mbar)	> 2.000

Resistenza termica Rct (10-3 m²*K/W)	109

PROTEZIONE ANTITAGLIO

Le calzature con protezione dal taglio da motosega a catena sono provviste di una speciale protezione nella parte anteriore, dove è possibile che una motosega, sfuggita di mano, con la catena in movimento ad elevata energia cinetica, possa provocare gravi lesioni agli arti inferiori. Si raccomanda di selezionare la calzatura in modo che sia in linea con la velocità della catena della motosega.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL X

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a tutto vantaggio dell'ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti. 100% poliestere.

BEST FIRE
F2A AN CI HI3 M SRC
A E P FO WRU WR CI HI AN CR M HRO SRC



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 12 Mondopoint

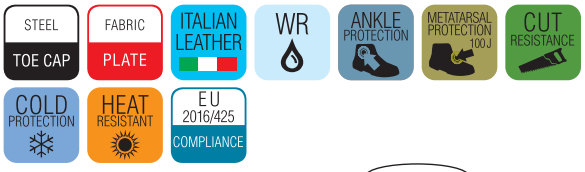

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



CUCITURE IGNIFUGHE

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

NO FLAME
F2A CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 12 Mondopoint

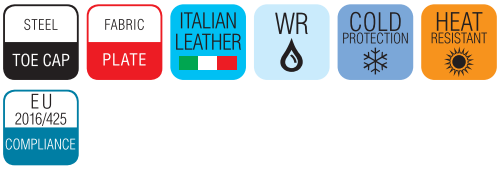



ZIP "NO FLAME"
DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
Linea ACCESSORIES



CUCITURE IGNIFUGHE

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996



LEVEL 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

SPRINKLER F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 12 Mondopoint



CUCITURE IGNIFUGHE

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SHOVEL F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 12 Mondopoint



CUCITURE IGNIFUGHE

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

HYDRANT F2A AN CI HI3 SRC

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE




marcatura lato interno

CUCITURE IGNIFUGHE

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

NO STREAMER
F2A AN CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996
LEVEL 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s


marcatura lato interno



CUCITURE IGNIFUGHE

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.



CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO



SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,44 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

PELLE FIORE IGNIFUGA spessore mm 2,0/2,2

ITALIAN LEATHER

Pelle rifinita con miscele minerali che conferiscono particolari caratteristiche di idrorepellenza e resistenza alle aggressioni termiche. La pelle, dopo il contatto con la fiamma viva, non presenta segni di post-combustione e post-incandescenza, non subendo quindi alcun segno di danneggiamento.

SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier



MEMBRANA IMPERMEABILE

COFRAtex WATERPROOF

MADE IN ITALIA

La membrana bicomponente COFRA-TEX garantisce impermeabilità e alta traspirabilità. L'acqua non penetra all'interno della calzatura mentre le molecole di vapore acqueo del sudore attraversano la membrana lasciando il piede asciutto.

WATERPRO-TECH

SISTEMA DI COSTRUZIONE "A CALZA"
IMPERMEABILITÀ TOTALE GARANTITA
Fodera a calza che avvolge integralmente il piede. La membrana, cucita direttamente nella parte superiore interna della tomaia, rende la calzatura completamente impermeabile, impedendo la penetrazione dell'acqua sia lateralmente che dalla zona plantare.

UNIVERSAL

La membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantisce comfort termico ottimale sia a temperature moderatamente fredde che moderatamente calde.



EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Permeabilità al vapor d'acqua > 2,0 mg/cm²*h	5,3
Resistenza alla penetrazione d'acqua (mbar)	> 2.000

Resistenza termica Rct (10-3 m²*K/W)	109

FIRE STOP O3 WR HI CI HRO SRC FO - **NON SAFETY**



EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 12 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

CUCITURE IGNIFUGHE

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL



CALZATURE PER ASFALTISTI

RESISTENZA AL CALORE 8 ore a 130 °C	NESSUN DANNO ALLA CALZATURA

Attraverso un test empirico effettuato presso i laboratori COFRA (immersione della suola in un bagno di sabbia di 30 mm, per 8 ore a 130 °C), abbiamo simulato una giornata lavorativa tipo di 8 ore sottoponendo la calzatura ad elevate temperature e, al termine della prova, la stessa non presenta danni.

PERFUMED SOLE

SUOLA HEAT DEFENDER PU/GOMMA NITRILICA

HEAT DEFENDER PU ha lo scopo di proteggere il piede dall'effetto del calore esterno. Difatti, come definito dalla normativa EN ISO 20344:2011, bisogna garantire al piede, per almeno 30 minuti, incrementi di temperatura inferiori a 22 °C, qualora la calzatura sia a contatto con suolo caldo fino a 150 °C (Heat Insulation).
Battistrada in gomma nitrilica (2,5 mm) resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) priva di ramponi per evitare impronte sull'asfalto.

HEAT defender PU

HRO 300°C

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



SLIP RESISTANCE - SRA
Coefficiente di attrito dinamico

SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
	0,39 ≥0,32	**0,34** ≥0,28

SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

PETROL S2 P HRO HI SRA



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: sfoderata
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

ASPHALT S2 P HRO HI SRA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: sfoderata
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)







CALZATURE PER ALTA VISIBILITÀ

Calzature consigliate per lavori all'aperto, lavori in condizioni di scarsa visibilità, operatori stradali, operatori aeroportuali, operatori navali, soccorso stradale, operatori ecologici, movimentazione di magazzino in aree buie. La fluorescenza dei colori delle calzature EVIDENT e LUMINOUS risponde a quanto richiesto dalla norma EN ISO 20471:2013 per gli indumenti ad alta visibilità.

HRO
300°C

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA ULTRALEGGERA

Intersuola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. I ramponi dalla forma squadrata aumentano notevolmente la resistenza allo scivolamento. Un opportuno distanziamento dei rilievi rende la suola autopulente. Il profilo della suola sale nelle zone del tacco e della punta, per offrire maggiore protezione e resistenza all'abrasione. Ottima la resistenza a idrocarburi, benzine e sostanze acide, grazie all'utilizzo della gomma per il battistrada.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,55 ≥0,32	**0,51** ≥0,28		**0,23** ≥0,18	**0,19** ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.





SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier



EVIDENT S3 HI CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente alta visibilità
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

INSERTI REFLEX ALTA VISIBILITÀ

HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**

LUMINOUS S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente alta visibilità
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

INSERTI REFLEX ALTA VISIBILITÀ

HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**







CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

ALTRE CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI SONO DISPONIBILI NELLA LINEA BELOW ZERO

COLD PROTECTION -25 °C

COMFORT TERMICO GARANTITO!



PERFUMED SOLE

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C

SUOLA COLD DEFENDER PU/GOMMA NITRILICA RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,43 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,36 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

COLD barrier



PELLE RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE -25 °C

ITALIAN LEATHER

I pellami utilizzati per queste calzature sono sottoposti ad un trattamento che li rende resistenti alle basse temperature fino a -25 °C e li mantiene elastici anche nei punti di flessione per prevenire screpolature e indurimento.

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION



MUSPELL S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: WIN THERM®. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B600

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C



TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5,0 °C	

ODOACRE S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature e CORDURA®
FODERA: WIN THERM®. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDEFECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B600

BOA

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C



TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
ODOACRE S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5,0 °C	

COFRA®
BORN TO WORK

Thinsulate™ INSULATION B600

COLD defender PU

GINNAR S3 WR CI HRO SRC

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature e CORDURA®
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C

pelliccia ecologica

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
GINNAR S3 WR CI HRO SRC	⬇ 6,5 °C	

NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC

COLD defender PU

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: pelliccia naturale di agnello, traspirante
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE



cerniera lato interno



gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C

pelliccia naturale di agnello

SUOLA IN POLIURETANO/3TPU

PERFUMED SOLE



Ottimo antiscivolo, robustezza e leggerezza unite ad un look aggressivo. Intersuola in morbido poliuretano e battistrada in TPU in 3 colori. Il particolare disegno del battistrada è stato studiato per garantire il massimo sostegno al piede. L'inserto in TPU in corrispondenza della famice abbraccia tutto l'arco plantare così da garantire insieme all'inserto antitorsione il massimo comfort possibile.

Battistrada in TPU resistente alle flessioni fino a -25 °C.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,42 ≥0,32	0,32 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,17 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

COLD barrier

ARCH SUPPORT



GEIRANGER S3 WR CI SRC

WinTherm

Thinsulate™ INSULATION B600

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e pelle idrorepellente
FODERA: WIN THERM®. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDRORepellenti

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

New



protezione in TPU antiabrasione

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

	TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Test di norma 30 minuti	-25 °C Test CIMAC 30 minuti
GEIRANGER S3 WR CI SRC		⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C

MYRDAL S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WIN THERM®. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B400
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²



protezione in TPU antiabrasione

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C
Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Test di norma 30 minuti	-25 °C Test CIMAC 30 minuti
MYRDAL S3 WR CI SRC	⬇ 7 °C	⬇ 7,5 °C

BERING BIS S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WIN THERM®. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²



protezione in TPU antiabrasione

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C
Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Test di norma 30 minuti	-25 °C Test CIMAC 30 minuti
BERING BIS S3 WR CI SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION



PERFUMED SOLE

HRO 300°C

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Resistente a +300 °C per contatto (1 minuto). Il particolare disegno del battistrada conferisce stabilità in deambulazione grazie ad ampi ramponi che garantiscono un appoggio sicuro.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,42 ≥0,32	0,33 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

COLD barrier



Thinsulate™ INSULATION B400



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B400
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C
Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

	TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Test di norma 30 minuti	-25 °C Test CIMAC 30 minuti
KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC		⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C

BOISE UK S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WIN THERM®. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

	TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C 30 minuti
BOISE UK S3 WR CI HRO SRC		⬇ 7 °C

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²



protezione in poliuretano antiabrasione



CALZATURE PER VETRERIE, INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA E PRODUZIONE ALLUMINIO

PROTEZIONE INTERNA ANTITAGLIO SU TUTTA LA SUPERFICIE DELLA TOMAIA

Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a tutto vantaggio dell'ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti. 100% poliestere.



CUT RESISTANCE

CUT RESISTANT TEST
EN ISO 20345:2011

fattore di resistenza al taglio ≥ 2,5	**13**

DOPPIA PROTEZIONE DELLA PIANTA

FABRIC PLATE + STEEL PLATE

NEW SHEFFIELD UK S3 HI CI HRO CR SRC



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

protezione in poliuretano antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | STEEL PLATE | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

HEAT barrier

NEW SHEFFIELD S3 HRO CR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente con protezione antitaglio
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | STEEL PLATE | CUT RESISTANCE

SOLETTA IN POLIURETANO

OTTIMO COMFORT GRAZIE ALL'AMPIO INSERTO IN GEL

METATARSAL SUPPORT gel



protezione in TPU antiabrasione



CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

PROTEZIONE ANTITAGLIO

Le calzature con protezione dal taglio da motosega a catena sono provviste di una speciale protezione nella parte anteriore, dove è possibile che una motosega, sfuggita di mano, con la catena in movimento ad elevata energia cinetica, possa provocare gravi lesioni agli arti inferiori. Si raccomanda di selezionare la calzatura in modo che sia in linea con la velocità della catena della motosega.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL X

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a tutto vantaggio dell'ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti. 100% poliestere.

HRO
300°C



SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC** (SRA+SRB)

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX PRODUCTS

CUT protect fabric

STRONG A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SUOLA CUCITA

CUT protect fabric



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

POWER A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

collarino in pelle



protezione in gomma nitrilica antiabrasione

SUOLA CUCITA

CUCITURE SIGILLATE



FORCE A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle stampata, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



SUOLA CUCITA



SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l'affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d'impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
			PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	0,54 ≥0,32	0,51 ≥0,28	SRB acciaio + glicerina	0,21 ≥0,18	0,17 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.





SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle stampata, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s





SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.



CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA

EN ISO 20349:2010

CALZATURE DI PROTEZIONE DAI RISCHI TERMICI ED ELEVATA RESISTENZA AGLI SPRUZZI DEI METALLI FUSI

Fe 1.400 °C ±50

Al 780 °C ±50

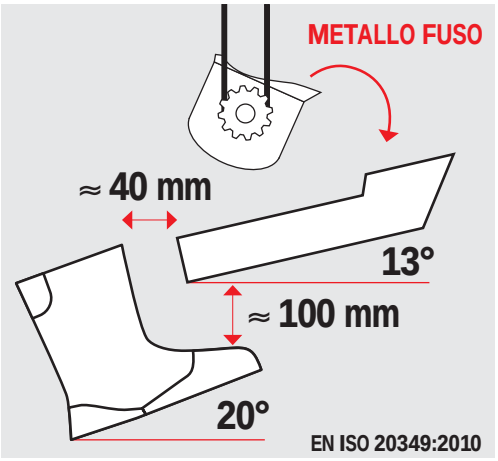

HRO
300°C



SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	

SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier



NEW FOUNDRY S3 M HI HRO Fe Al HI_1 SRC

EN ISO 20349:2010
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente (spessore 3,0/3,2 mm)
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE



EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

SUOLA CUCITA

FUSION S3 HI HRO Fe Al HI_1 SRC

EN ISO 20349:2010
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente (spessore 3,0/3,2 mm)
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

SUOLA CUCITA

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.



HRO
300°C

PERFUMED SOLE

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA ULTRALEGGERA

Intersuola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. I ramponi dalla forma squadrata aumentano notevolmente la resistenza allo scivolamento. Un opportuno distanziamento dei rilievi rende la suola autopulente. Il profilo della suola sale nelle zone del tacco e della punta, per offrire maggiore protezione e resistenza all'abrasione. Ottima la resistenza a idrocarburi, benzine e sostanze acide, grazie all'utilizzo della gomma per il battistrada.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier



ARAGATS S3 HI CI HRO SRC



HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

K2 S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

sfilamento rapido SCATTO



HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



CALZATURE PER SALDATORI

WELDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CUCITURE IGNIFUGHE

SOLDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CUCITURE IGNIFUGHE

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



FUSE S3 CI HRO SRC



CUCITURE IGNIFUGHE

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC

SUOLA CUCITA | CUCITURE IGNIFUGHE

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION





SUOLA CUCITA | CUCITURE IGNIFUGHE

SCILIAR S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

LA CORUNA UK S3 SRC

CUCITURE IGNIFUGHE

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW VIGO S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TORCH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



MARTE UK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TAGO UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

PROTEZIONE METATARSALE INTERNA

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



Protezione metatarsale interna, preformata, in materiale espanso tenace a cella chiusa in grado di assorbire e distribuire in modo uniforme l'energia d'impatto. Estremamente confortevole, leggero e flessibile, grazie al disegno con canali, si adatta all'anatomia del piede. Nessun ingombro esterno: look delle calzature preservato e nessun affaticamento per chi le indossa!



METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2011

VANTAGGI

MAGGIOR COMFORT
- DISPOSITIVO PREFORMATO ED ERGONOMICO
- FLESSIBILE
- LEGGERO

NESSUN INGOMBRO ESTERNO RIGIDO

PROTEZIONE PIÙ SICURA ED EFFICACE:
non può essere rimossa accidentalmente poiché inserita all'interno della calzatura.

COME FUNZIONA

IMPATTO



La compressione dovuta all'urto nella zona dell'impatto rende il materiale molto compatto e in grado di attutire il colpo

L'energia di impatto si distribuisce in modo uniforme nella zona interessata

MARSALA UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC

sfilamento rapido SPIN



protezione metatarsale interna - 100 J

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

protezione in poliuretano antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente, con protezione metatarsale interna
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

DARWEN UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

HEAT defender PU
Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

FRIBURG INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION

SUOLA CUCITA



MALAREN INTER-MET S3 M SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | METATARSAL PROTECTION 100 J



METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2011

PROTEZIONE METATARSALE ESTERNA

Come per tutti gli elementi di protezione, in caso di urto, la calzatura va sostituita anche se non presenta danni visibili.



protezione metatarsale 100 J

protezione in pelle antiabrasione

SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC

SUOLA CUCITA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100J

ARMOR S3 M CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE



sfilamento rapido SPIN

protezione metatarsale 100 J

sfilamento rapido SPIN



protezione metatarsale 100 J

PROTECTOR BIS S3 M HI CI HRO SRC

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE

IMPACT UK S3 M SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: DRYTHERM 100% poliammide
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100J | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



sfilamento rapido SPIN

protezione metatarsale 100 J

protezione in poliuretano antiabrasione



COVER UK S3 M SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE



STIVALI PER RAFFINERIE

TANKER METGUARD S5 M CI SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: TANKER METGUARD scatola in cartone
NEW TANKER METGUARD busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA





CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA CON BOA® FIT SYSTEM

ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

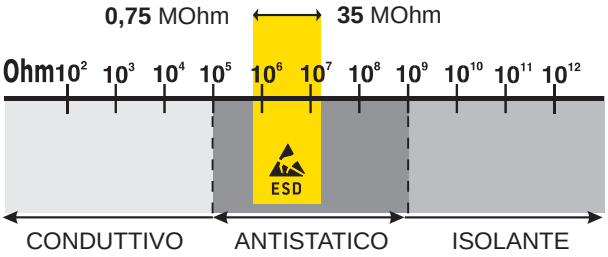

La Direttiva Europea 1999/92/CE, conosciuta come direttiva ATEX, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Tutte le nostre calzature ESD, sono progettate in maniera tale da avere un valore di resistenza elettrica molto basso, perciò utilizzando tali calzature è ridotto al minimo il rischio che scariche elettrostatiche possano innescare incendi o provocare esplosioni. **Questo rende le nostre calzature ESD consigliate negli ambienti ATEX.**

THE BOA® FIT SYSTEM

Fornendo soluzioni create appositamente per le tue prestazioni, il BOA® Fit System è usato in differenti settori (medicale, sportivo e nell'abbigliamento da lavoro). Il sistema consiste in tre parti: una micro rotella aggiustabile, dei lacci leggeri extra-forti ed una guida lacci a bassa frizione. Ogni configurazione è progettata per una regolazione facile e precisa per un fit preciso, veloce e senza sforzo, il tutto coperto della Garanzia BOA®.

ROTELLE Regolano il fit con precisione e permettono uno sgancio rapido.

LACCI Leggeri, resistenti e sapientemente configurati per il massimo comfort e prestazioni elevate.

GUIDE Le guide a basso attrito assicurano una chiusura facile, ogni volta.



COME FUNZIONA.



THE BOA® GUARANTEE

THE BOA® BENEFITS

FIT DA PERFORMANCE - Crea il tuo fit perfetto per tutto il giorno. Il sistema micro-regolabile BOA® Fit è veloce, senza sforzo e progettato per funzionare in modo da poter sempre portare a termine il lavoro

FIDUCIA IN TUTTE LE CONDIZIONI - Progettato per ridurre la contaminazione da ghiaccio, sporco, olio ed altri elementi, il BOA® Fit System garantirà il massimo, così puoi rimanere concentrato e sicuro in qualsiasi condizione, senza dover mai togliere i guanti.

RESTA SICURO E CONCENTRATO - I lacci di BOA® sono inclusi all'interno del sistema, fuori dalla portata di mano e dai macchinari.

COSTRUITO PER LA VITA - Quando il BOA® Fit System viene considerato duraturo, è perché lo è veramente. Progettato con materiali ultra resistenti, il BOA® Fit System viene ampiamente testato nelle condizioni più difficili.

FIT FOR LIFE WITH BOA®

La rotella e il laccio del BOA® Fit System sono garantiti per l'intera durata del prodotto su cui sono integrati.

RECUPERATOR ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

BOA

protezione del tallone in TPU

protezione in TPU



LUX ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

BOA

protezione del tallone in TPU

protezione in TPU



BURST S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle antiabrasione, idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA

protezione in TPU antiabrasione



LOFN S3 ESD SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BRAHMA S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





YARD S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

POST SEASON S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-47 **range di taglie ampliato**
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



COFRA®
BORN TO WORK



DALLE BOTTIGLIE AL TESSUTO
Tessuto Jacquard da esterno realizzato con filato 100% PET che soddisfa i requisiti del Global Recycle Standard (GRS). Accoppiatura Hot Melt di ultima generazione che rappresenta la risposta più innovativa per l'accoppiatura dei tessuti in termini di efficienza e rispetto dell'ambiente. La totale assenza di solventi rende il processo eco-compatibile. Supporto interno realizzato in fibre di poliestere 100% PET. Adatto a conferire il giusto sostegno e spessore nella realizzazione della calzatura.

eco friendly BOA



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.



AIRFLOW ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

IDROPET ESD **S3** SRC

S3 TESSUTO ECOLOGICO **IDROREPELLENTE**

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, **idrorepellente**
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

eco friendly BOA



eco friendly BOA



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.



RECYCLE ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

ENVIRONMENT ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly BOA



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.



LYTIR S1 P ESD SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · UNDETECTABLE · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

POTENCY S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE





STACK S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto scamosciato
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · BREATHABLE PLUS · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

INCH ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · BREATHABLE PLUS · Ex · EU 2016/425 COMPLIANCE





CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

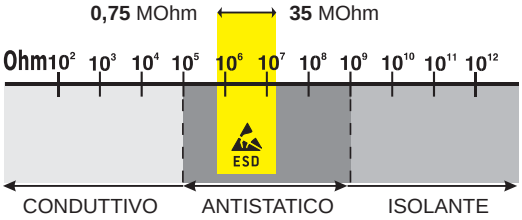

La Direttiva Europea 1999/92/CE, conosciuta come direttiva ATEX, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Tutte le nostre calzature ESD, sono progettate in maniera tale da avere un valore di resistenza elettrica molto basso, perciò utilizzando tali calzature è ridotto al minimo il rischio che scariche elettrostatiche possano innescare incendi o provocare esplosioni. **Questo rende le nostre calzature ESD consigliate negli ambienti ATEX.**

KARMA YELLOW ESD S3 SRC

New

eco friendly



protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ecologico 60% PET, idrorepellente e pelle
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: SALUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

SOLE ESD **S3** SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, **idrorepellente**
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

New

eco friendly



protezione in TPU antiabrasione

LACCI ED ETICHETTE LINGUA REALIZZATE AL 100% CON FILATO RICICLATO DA BOTTIGLIE IN PLASTICA





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

New

eco friendly



protezione in TPU antiabrasione

THUNDER ESD **S3** SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, **idrorepellente**
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

START ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

New



protezione in TPU antiabrasione

TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

New



protezione in TPU antiabrasione

HARDY ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

BALDR ESD S3 SRC



New

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

RAP BLACK S3 ESD SRC*

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WAVES
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-50
CALZATA: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

***RAP BIS ESD S3 SRC con doppia calzata disponibile nella linea WELLNESS**

FINO ALLA TAGLIA 50



FUNK BLACK S3 ESD SRC*



FINO ALLA TAGLIA 50

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WAVES
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-50
CALZATA: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

***FUNK BIS ESD S3 SRC con doppia calzata disponibile nella linea WELLNESS**

GOLEADA BLACK S3 ESD SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191

HODUR S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



YULE S3 ESD SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA
SOLETTA: TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

RIPON S1 P ESD SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · Ex

GOLDEN S1 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP · Ex · EU 2016/425 COMPLIANCE



SARAH BLACK S2 ESD SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e TEXELLE
SOLETTA: EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

STEEL TOE CAP · ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · Ex · EU 2016/425 COMPLIANCE

LITER ESD S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

RAINPROOF ESD **S3** SRC

S3

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, **idrorepellente**
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

EARTH ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



FINO ALLA TAGLIA 50

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



DRUMSTEP S3 ESD SRC*

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-50
CALZATA: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

***DRUMSTEP BIS ESD S3 SRC con doppia calzata disponibile nella linea WELLNESS**

SUPPORTERS S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell
Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



protezione in TPU antiabrasione

GRIFFIS S1 P ESD SRC

MICROTECH



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TRIP UP S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

MICROTECH



SNAP S1 P ESD SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SYNTHPOP S1 P ESD SRC*

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: **36-50**
CALZATA: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



***SYNTHPOP BIS ESD S1 P SRC con doppia calzata disponibile nella linea WELLNESS**

FANS S1 P ESD SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

CLIMBING S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

MICROTECH



CAPTAIN S1 P ESD SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FORECHECK S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | Ex

MICROTECH



protezione in TPU antiabrasione

FOXTROT GREY S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: AIRFREEDOM FABRIC e MICROTECH
FODERA: OLIMPO
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



protezione in pelle antiabrasione

KRESS S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



protezione in pelle antiabrasione

WATT BLACK ESD S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

PASCAL ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione del tallone in TPU



protezione in TPU

MYKONOS ESD S3 SRC



protezione in pelle antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto idrorepellente e traspirante, resistente allo strappo
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO



CLUB S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC*

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: WAVES
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: **36-50**
CALZATA: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FINO ALLA TAGLIA 50



***JUNGLE BIS ESD S1 P SRC con doppia calzata disponibile nella linea WELLNESS**

DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SHIFT S1 P ESD SRC

490 g
LIGHT
Tg. 42



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

RIEMANN S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



MONIQUE S1 ESD SRC

women's



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle forata
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

FADE S1 P ESD SRC

MICROTECH



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH e BREATEX
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15 ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

SERVIUS S1 ESD SRC

ECOLORICA®

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



LUCIUS S1 ESD SRC

MICROTECH



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH forato
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

JACK BLACK S1 ESD SRC

MICROTECH

485g LIGHT



Tg. 42

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: ECODRY
SOLETTA: EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

485g LIGHT



Tg. 42

JACK WHITE S1 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: ECODRY
SOLETTA: EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

PUBLIUS S2 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

435g LIGHT

Tg. 42



AUSILIUS S2 ESD SRC

newtech

425g LIGHT

Tg. 42



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

JOSEPH SB E A FO ESD SRC

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle forata
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP · ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · Ex

475g LIGHT

Tg. 42

cinturino rotabile



Le calzature COFRA certificate ESD contemplano le soluzioni tecniche più avanzate per garantire i migliori valori di conduzione elettrica disponibili sul mercato.
- Componenti tomaia orlate integralmente con filato conduttivo.
- Sottopiede antiperforazione appositamente realizzato per garantire resistenza elettrica pressochè nulla.
- Mescole per suole contenenti speciali additivi antistatici, la cui elevata concentrazione garantisce un elevato potenziale conduttivo, in qualsiasi condizione di utilizzo e ad ogni valore di usura.
- Soletta di pulizia in poliuretano conduttivo, rivestita con speciali tessuti antistatici e cucita con filati conduttivi.

ESD PROTECTIVE COMPLEX



Per migliorare le performance delle nostre calzature ESD, la collezione COFRA è stata ampliata con la calza TOP ESD PRO e con la soletta conduttiva ZERO OHM.
L'utilizzo di una calzatura COFRA certificata ESD, combinato con la nuova calza TOP ESD PRO e con la soletta ZERO OHM o COFRA SOFT ESD o TOP COMFORT ESD o MEMORY PLUS ESD, migliora ulteriormente le già ottime performance in termini di scarico delle cariche elettrostatiche, assicurando un efficace contatto elettrico a terra, evitando in tal modo il fastidioso e dannoso fenomeno di accumulo delle cariche elettrostatiche.



CALZATURE PER ELETTRICISTI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ALTA RESISTENZA ELETTRICA DEL FONDO

Testate secondo la normativa **EN ISO 20344:2011**, ottengono una resistenza superiore a **2.000 Mohm** (requisito minimo 1.000 Mohm)

ISOLAMENTO ELETTRICO

Testate secondo la normativa **CAN/CSA Z195-14** e **ASTM F2412-18** in ambiente asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di **0,25 mA** (requisito massimo **1,00 mA**)

NEW ELECTRICAL SB E P HI CI WRU HRO FO SRC



HEAT defender PU — **Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)**

ISOLAMENTO ELETTRICO

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48 **range di taglie ampliato**
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ELECTRICAL BIS SB E P WRU FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)



ISOLAMENTO ELETTRICO

ELECTRIC SB E P FO SRC

MICROTECH

ISOLAMENTO ELETTRICO



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: AIRFREEDOM FABRIC e MICROTECH
FODERA: OLIMPO
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

MICROTECH

ISOLAMENTO ELETTRICO





ISOLAMENTO ELETTRICO

100% METAL FREE

COLD defender PU

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 12 Mondopoint
PACKAGING: scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)



CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI

SUOLA IN POLIURETANO/TPU CON INSERTO IN POLY-GREEN

La suola offre massimo comfort grazie alle elevate proprietà fisico-meccaniche dell'inserto presente nel tacco, realizzato in POLY-GREEN, opportunamente formulato per garantire un elevato grado di assorbimento dello shock di impatto e una notevole portanza.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,48 ≥0,32	0,36 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SOLETTA IN POLY-GREEN

POLIURETANO RICICLATO

Anatomica, antistatica, forata, profumata, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

ECO-TECH COFRA

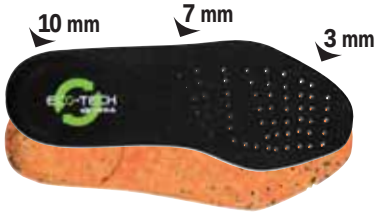

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

La calzatura GREEN-FIT assorbe lo shock d'impatto e non affatica la schiena.







eco friendly

New



ZIMMERER S3 SRC

PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: ECO-TECH
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

L'innovativa mescola di poliuretano monodensità ultraleggera, appositamente messa a punto per garantire contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all'utilizzatore il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell'acquaplaning.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort







DACHDECKER GREY 03 SRC FO - NON SAFETY

PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: pelle scamosciata traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Il particolare disegno dei ramponi unito alla speciale mescola nitrilica, garantiscono elevate prestazioni in termini di scivolamento sia in senso trasversale che longitudinale soprattutto per lavori su tetti o superfici particolarmente inclinate. La disposizione dei rilievi asseconda il piede in tutti i suoi movimenti.

HRO 300°C

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,37 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

SOFT Bed



DACHDECKER 03 HRO SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: pelle scamosciata traspirante, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE



CALZATURE PER TAGLIE ESTREME

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

La suola in poliuretano, appositamente messa a punto per la serie “oversize” della linea “Aderplus”, garantisce analoghi valori di resistenza allo scivolamento e superiori valori di resistenza alle abrasioni, per un’ottima resistenza sui terreni più accidentati, senza rinunciare al comfort, grazie all’utilizzo di una mescola intersuola ultraleggera, per garantire sempre e comunque il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell’acquaplaning.

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

ICARO BLACK S3 SRC



FINO ALLA TAGLIA 52

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 49-52 **range di taglie ampliato**
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

DELFO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 49-52 **range di taglie ampliato**
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



FINO ALLA TAGLIA 52

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Il rinnovato disegno del battistrada consente il superamento dei più severi requisiti di resistenza allo scivolamento. È stata inoltre notevolmente aumentata la superficie d'appoggio, a tutto vantaggio del comfort e della sicurezza dell'utilizzatore.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,45 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,18 ≥0,13

FINO ALLA TAGLIA 51



ICARO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: ECODRY
SOLETTA: POLY-BED
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 48-51
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE

DELFO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: POLY-BED
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 48-51
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE

FINO ALLA TAGLIA 51



DEFEND

CALZATURE MILITARI E PER POLIZIA



REALIZZATE CON MATERIALI DI **ALTA QUALITÀ**, CONCEPITE PER UN USO PROLUNGATO E RESISTENTI ANCHE AGLI **USI PIÙ STRESSANTI**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

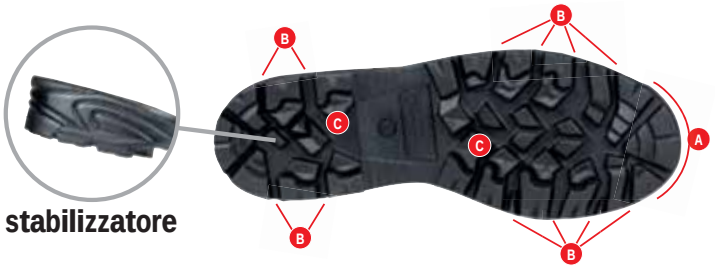

stabilizzatore

- **A** massima protezione della punta
- **B** canali autopulenti
- **C** ramponi ad altezza variabile

SUOLA IN GOMMA NITRILICA/POLIURETANO

Stabilità, leggerezza e comfort. Il battistrada in gomma fornisce alti valori di resistenza all'abrasione e all'usura. Il suo prolungamento in punta garantisce massima protezione. Il drenaggio di contaminanti e di liquidi è massimizzato dal disegno del battistrada, aumentando il livello di grip. Lo stabilizzatore, annegato nell'intersuola in poliuretano, aumenta il comfort durante la fase di deambulazione.

ANTI-TORSION SYSTEM

Sottopiede antitorsione, tenace e robusto. Rigidità longitudinale: previene movimenti indesiderati del tacco. Stabilità torsionale: si oppone alle forze torsionali che si verificano camminando.



SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

SOFT Bed

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

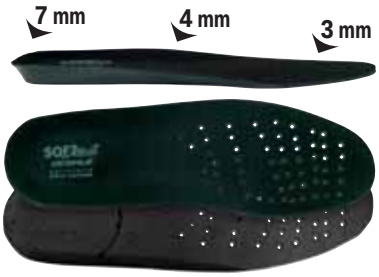



cerniera lato interno

GAS CHECK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

LAUNCHER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER







chiusura con cerniera per sfilamento rapido acquistabile separatamente

LEWSITE BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

ZIP LEWSITE BLACK



Chiusura con cerniera, amovibile, realizzata in pelle fiore idrorepellente, con lacci idrorepellenti e fermalacci in nylon. Zip in nylon con tirante in pelle idrorepellente.
TAGLIE: 40-46
ORDINE MINIMO: 3 pezzi

MITER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



chiusura con cerniera per sfilamento rapido acquistabile separatamente

ZIP MITER BLACK



Chiusura con cerniera, amovibile, realizzata in pelle fiore, con lacci e fermalacci in nylon. Zip in nylon con tirante in pelle.
TAGLIE: 40-46
ORDINE MINIMO: 3 pezzi



chiusura con cerniera per sfilamento rapido acquistabile separatamente

TAVOR BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

ZIP TAVOR BLACK



Chiusura con cerniera, amovibile, realizzata in pelle fiore, con lacci e fermalacci in nylon. Zip in nylon con tirante in pelle.
TAGLIE: 40-46
ORDINE MINIMO: 3 pezzi



REISING BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA®
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

REISING BEIGE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER







sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile

CALIVER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA®
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

BALLESTER





sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

CARABINA BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER





sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile

COBRAY BLACK



cerniera lato interno

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

SUOLA IN GOMMA NITRILICA/POLIURETANO

Intersuola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. Il disegno del battistrada, frutto di un accurato studio biomeccanico, asseconda i naturali movimenti del piede durante la camminata riducendo l'affaticamento. I ramponcini di forma quadrata, disposti trasversalmente, rendono la calzatura in grado di resistere allo scivolamento in senso sia longitudinale che trasversale su diversi tipi di pavimentazione, marciapiedi, scale e superfici scivolose. La mescola nitrilica esalta il grip e garantisce un'ottima resistenza all'idrolisi.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,37 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

SOFT Bed

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

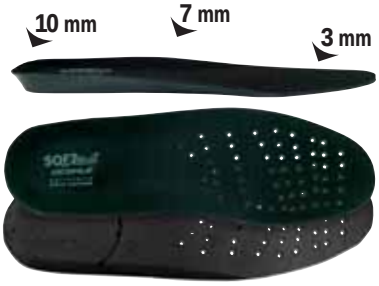



MARINE 02 WR HRO SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · WR · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE

OFFICER 02 WR HRO SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER · WR · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE





ATTACK 02 HRO SRC FO - **NON SAFETY**



cerniera lato interno

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA®
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE

SECURITY 02 HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA®
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · UNDETECTABLE · EU 2016/425 COMPLIANCE



cerniera lato interno



MEDAL 02 HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE

BAYONET 02 HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE



UNIFORM 02 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**



495 g LIGHT
Tg. 42

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · WR · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE

AUGUSTUS 02 CI FO HRO SRC - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE

475 g LIGHT
Tg. 42



PERFUMED SOLE

SUOLA DALLA MESCOLA ULTRALEGGERA

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

La suola, dallo stile classico, presenta un battistrada dalle linee pulite ed essenziali. Il profilo basso la rende snella ed adattabile a chi deve coniugare un look formale con una calzatura da lavoro.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	**SRB** acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
	0,43 ≥0,32	**0,40** ≥0,28		**0,19** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

EUCLIDE 02 SRC FO - **NON SAFETY**



435 g LIGHT
Tg. 42

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint

100% METAL FREE · EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA®
BORN TO WORK

SUOLA IN GOMMA NITRILICA/POLIURETANO

Comfort, grip e protezione. La disposizione dei ramponi ed i canali di drenaggio autopulenti esaltano la resistenza allo scivolamento e la stabilità anche su superfici sconnesse ed impervie. Lo spessore del battistrada in gomma è studiato per aumentare la resistenza all'abrasione e all'usura della suola. Il sistema anti-torsione è annegato nell'intersuola in poliuretano ad alta tenacità.

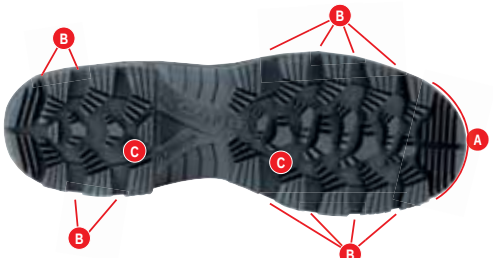

A massima protezione della punta
B canali autopulenti
C geometria dei ramponi a dente di sega

ANTI-TORSION SYSTEM

Sottopiede antitorsione, tenace e robusto. Rigidità longitudinale: previene movimenti indesiderati del tacco. Stabilità torsionale: si oppone alle forze torsionali che si verificano camminando.



SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

SOFT Bed

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.



SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

antishock

Soletta intera in morbido poliuretano, il materiale con maggiore capacità di assorbimento dello shock d'impatto e memoria di ritorno. Anatomica, estraibile, foderata in tessuto, isola sia dal freddo che dal caldo.





VILAN BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

INVADER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER





HUNTER TRACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



NEW INVADER BEIGE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRAMOVE ANTISHOCK
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

SUOLA IN GOMMA NITRILICA/POLIURETANO ULTRALEGGERA

Intersuola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. I ramponi dalla forma squadrata aumentano notevolmente la resistenza allo scivolamento. Un opportuno distanziamento dei rilievi rende la suola autopulente. Il profilo della suola sale nelle zone del tacco e della punta, per offrire maggiore protezione e resistenza all'abrasione. Ottima la resistenza a idrocarburi, benzine e sostanze acide, grazie all'utilizzo della gomma per il battistrada.



HRO 300°C

PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.





SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

SOFT Bed

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.



ARMY 01 HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: gomma nitrilica/poliuretano
TAGLIE: 37-48
CALZATA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia



cerniera lato interno

COFRA®
BORN TO WORK

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,44 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

PELLE FIORE IGNIFUGA spessore mm 2,0/2,2

Pelle rifinita con miscele minerali che conferiscono particolari caratteristiche di idrorepellenza e resistenza alle aggressioni termiche. La pelle, dopo il contatto con la fiamma viva, non presenta segni di post-combustione e post-incandescenza, non subendo quindi alcun segno di danneggiamento.

ITALIAN LEATHER

SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier



FIRE STOP 03 WR HI CI HRO SRC FO - NON SAFETY

CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 12 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

CUCITURE IGNIFUGHE

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL



COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011.

GAMBALE IN POLIURETANO
BATTISTRADA IN POLIURETANO



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL		**0,40** ≥0,32	**0,32** ≥0,28		**0,20** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

SOLETTA IN SCHIUMA IN LATTICE

POLY-BED

Soletta a doppio strato in morbida schiuma in lattice foderata in tessuto SANY-DRY®, traspirante e resistente all'abrasione, assorbente e deassorbente. Antistatica, lavabile a +30 °C.





sperone per facilitare lo sfilamento

TANKER S5 CI SRC

STIVALI PER RAFFINERIE

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

STEEL TOE CAP · STEEL PLATE · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE

POLIURETANO ANTIBATTERICO MADEINITALIA

ADERTOP

CALZATURE PER SERVIZI



LA SICUREZZA AL VOSTRO SERVIZIO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK



HRO
300°C

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Intersuola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. Il disegno del battistrada, frutto di un accurato studio biomeccanico, asseconda i naturali movimenti del piede durante la camminata riducendo l'affaticamento.
I ramponcini di forma quadrata, disposti trasversalmente, rendono la calzatura in grado di resistere allo scivolamento in senso sia longitudinale che trasversale su diversi tipi di pavimentazione, marciapiedi, scale e superfici scivolose. La mescola nitrilica esalta il grip e garantisce un'ottima resistenza all'idrolisi.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,37 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

SOFTBed

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.



PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

KAROLUS S3 HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PICKET S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



ALEXANDER S3 HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CAESAR S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



MASTER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



COMMANDER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



POLICE S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA®
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint



cerniera lato interno

VETERAN S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA®
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint



cerniera lato interno

HELIX S3 CI HRO SRC



Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®. Protezione contro il freddo THINSULATE™ B200
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Il particolare disegno dei ramponi unito alla speciale mescola nitrilica, garantiscono elevate prestazioni in termini di scivolamento sia in senso trasversale che longitudinale soprattutto per lavori su tetti o superfici particolarmente inclinate. La disposizione dei rilievi asseconda il piede in tutti i suoi movimenti.

HRO
300°C

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE



DACHDECKER 03 HRO SRC FO - NON SAFETY

CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: pelle scamosciata traspirante, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE



ADERTOP

GENERAL MANAGER

CALZATURE PER SERVIZI



Le classiche



METAL FREE

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

L'esclusivo design del battistrada della suola "GENERAL MANAGER" è stato studiato per garantire il miglior grip nelle svariate condizioni d'utilizzo, grazie all'ottimo effetto autopulente dei canali e alla speciale mescola in poliuretano idrorepellente. Massimo comfort della calzatura, grazie all'altezza dei rilievi del battistrada, che consente il giusto equilibrio tra sostegno, leggerezza e flessibilità, conferendo ottima capacità ammortizzante, producendo un effetto cuscinetto defaticante.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,50 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

COFRA Soft



Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ESD - CEI EN 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

WALSALL S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

BURNLEY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE





TORBAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

WORTHING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE





SOUTHWELL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

RIPON S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex



LISBURN S3 WR SRC

GORE-TEX PRODUCTS

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE



DRESS

CALZATURE PER EXECUTIVES



EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



SUOLA DALLA MESCOLA ULTRALEGGERA

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

La suola, dallo stile classico, presenta un battistrada dalle linee pulite ed essenziali. Il profilo basso la rende snella ed adattabile a chi deve coniugare un look formale con una calzatura da lavoro.

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,43** ≥0,32	**0,40** ≥0,28	**SRB**	acciaio + glicerina	**0,19** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



ESD - CEI EN 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Ex

Consigliate per ambienti ATEX

BELL S1 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | EU 2016/425 COMPLIANCE

COULOMB S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | EU 2016/425 COMPLIANCE



MEUCCI S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

GOLDEN S1 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano monodensità con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



EUCLIDE 02 SRC FO - NON SAFETY



435 g LIGHT
Tg. 42

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint

100% METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

QUEEN'S LAND

CALZATURE DA DONNA



TACCO 30 mm

PER NON AFFATICARE SCHIENA E ARTI INFERIORI

COFRA®
BORN TO WORK



PERFUMED SOLE

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

La suola in poliuretano bidensità è caratterizzata da un'elevata resistenza allo scivolamento grazie al particolare disegno del battistrada, realizzato con ramponi di forma romboidale disposti asimmetricamente sulla pianta e sul tacco: la disposizione dei ramponi garantisce un'elevata area d'appoggio, conferendo massima stabilità in tutte le fasi della deambulazione; allo stesso tempo permette un ottimo drenaggio grazie ai canali che i ramponi formano, che "rompono" il movimento dell'acqua sotto la suola, facendola defluire dai lati.





30 mm
TACCO

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,47 ≥0,32	0,30 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,13 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.





SOLETTA IN PELLE IMBOTTITA NELLA ZONA DEL TALLONE

REAL LEATHER

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

ALUMINIUM 200J



ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

BEATRICE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

ELAINE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



DOROTHEA S3 SRC



400 g LIGHT
Tg. 37

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

ANISE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



VICTORIA S3 SRC



385 g LIGHT
Tg. 37

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



CRISTIANA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SPHERA
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

COSTANZA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e LYCRA®
FODERA: SPHERA
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER





GIUDITTA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

ELOISA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck blu
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER





MARGARET S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck blu forato
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

WOMEN'S

CALZATURE DA DONNA

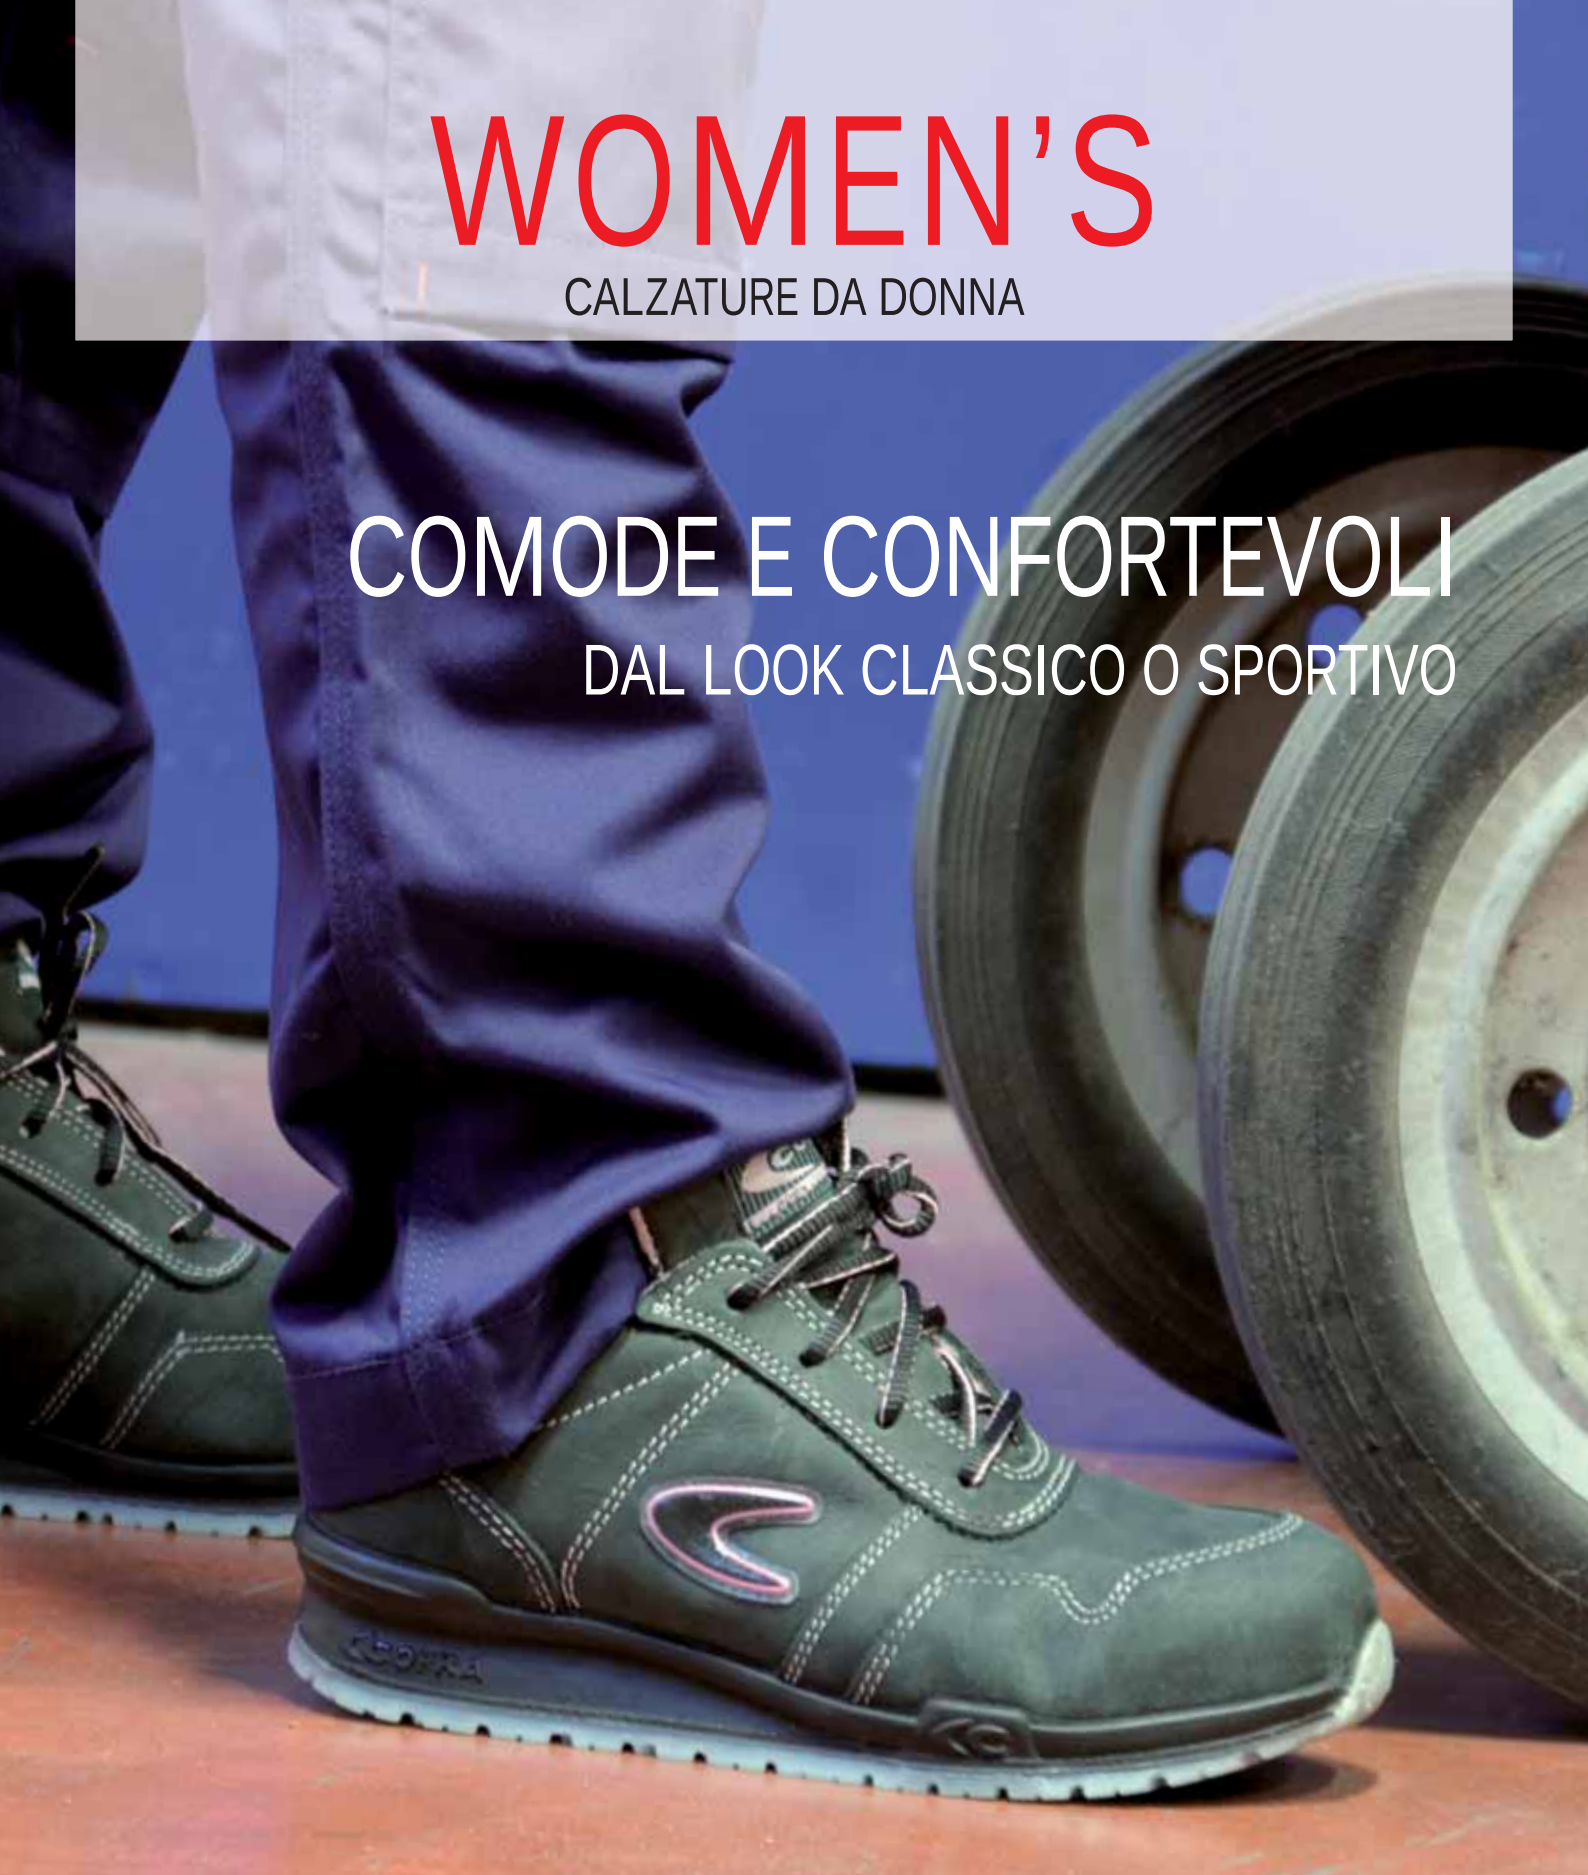

COMODE E CONFORTEVOLI

DAL LOOK CLASSICO O SPORTIVO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

25 mm
TACCO

Suola con tacco altezza 25 mm per garantire una equa distribuzione del peso corporeo su pianta e tallone.

Sistema di assorbimento dello shock d'impatto



SUOLA DALLA MESCOLA ULTRALEGGERA

PERFUMED SOLE

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

Il disegno del battistrada irregolare sia per la forma dei ramponi che per la disposizione degli stessi su tutta la superficie nasce da uno studio accurato finalizzato a garantire un comportamento mediamente costante di ottima aderenza longitudinale e trasversale.
La speciale mescola polimerica ultraleggera a bassa densità conferisce alla suola flessibilità e leggerezza.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,37** ≥0,32	**0,33** ≥0,28	**SRB** acciaio + glicerina	**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



---

women's

390 g LIGHT

Tg. 37



NAIKE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP · ITALIAN LEATHER

LORELY S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP · ITALIAN LEATHER



women's

GAJA S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente blu
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP
ITALIAN LEATHER

ALEXIA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente blu
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP
ITALIAN LEATHER



GILDA S2 SRC

newtech
375 g LIGHT Tg. 37
women's



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP



women's

385g LIGHT

Tg. 37

MELANIE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER

MALIKA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente e LYCRA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER



women's

375g LIGHT

Tg. 37



women's

395g LIGHT

Tg. 37

EDWIGE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle forata
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER

FRIDA S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck blu forato
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER



women's

400g LIGHT

Tg. 37

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-42
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

L'innovativa mescola di poliuretano monodensità ultraleggera, appositamente messa a punto per garantire contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all'utilizzatore il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell'acquaplaning.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





ESD - CEI EN 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica.
Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

SARAH BLACK S2 ESD SRC

women's

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e TEXELLE
SOLETTA: EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

STEEL TOE CAP · ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · Ex · EU 2016/425 COMPLIANCE



SOPHIE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's



BRIGITTE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's



INGRID BLACK S2 SRC



women's

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PAULA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-41)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's



BRENDA BLACK S2 SRC

women's

390 g LIGHT
Tg. 37



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: LYCRA®
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

KATIA BLUE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-41)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MONIQUE S1 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle forata
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



LIZ BLUE S1 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck blu forato
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

36-39	40-42
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola è stata appositamente progettata per garantire all'utilizzatore, in qualsiasi ambiente di lavoro:
- la massima stabilità in ogni condizione e su ogni superficie, grazie alla suola in poliuretano/TPU, il cui disegno del battistrada garantisce grip su superfici asciutte e massima resistenza allo scivolamento, con i suoi ramponi dotati di microspigoli che asportano il film di bagnato;
- il massimo comfort, ottenuto con una drastica riduzione dei pesi e dei volumi della suola opportunamente distribuiti per dare il giusto sostegno all'utilizzatore, evitandone l'affaticamento.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





women's



DELIA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-42
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

WANDA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-42
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l'affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d'impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,55** ≥0,32	**0,36** ≥0,28	**SRB**	acciaio + glicerina	**0,25** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

SPESSORE DI BEN 15 mm NELLA ZONA DEL TACCO

Soletta anatomica, forata ed antistatica, in poliuretano profumato ed estremamente ammortizzante. Lo spessore di 15 mm nella zona del tacco aumenta notevolmente le capacità di assorbimento dello shock d'impatto e dissipa l'energia distribuendo al meglio i carichi su tutta le regione del piede in modo omogeneo. L'effetto defaticante si sente ad ogni passo. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

PU15 insole





PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

ALUMINIUM 200J



ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

SECONDO COLORE DI LACCIO INCLUSO



women's

POINT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-41
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER

CON L'USO, GLI STRASS POTREBBERO STACCARSI. NON SI ACCETTANO RECLAMI PER LA CADUTA DEGLI STRASS.

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Look sportivo, leggera e confortevole. Ottima superficie di appoggio grazie alla presenza di un'ampia ramponatura lungo il perimetro. I piccoli canali posti longitudinalmente ed i piccoli ramponi al centro della pianta favoriscono una adeguata flessibilità. Il battistrada è strutturato per offrire una eccellente resistenza allo scivolamento. Comfort e stabilità sono garantiti da un ottimo grado di assorbimento dello shock di impatto e da un opportuno sostegno nella zona del calcagno. Intersuola più leggera e confortevole grazie all'innovativa mescola messa a punto direttamente dai Laboratori COFRA. Tale mescola riduce l'affaticamento degli arti garantendo il corretto supporto all'utilizzatore durante l'intero arco della giornata lavorativa.

MENO 30 g PER PAIO
PU LIGHTEST

NUOVA MESCOLA DI POLIURETANO ULTRALEGGERA Autoformulata nei laboratori COFRA

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,36 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,26 ≥0,18	0,23 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO/MEMORY

AUTOMODELLANTE

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

MEMORY +PLUS

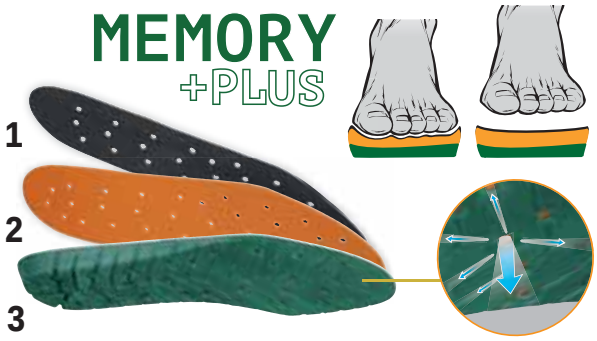

SISTEMA DI RICIRCOLO DELL'ARIA grazie ai fori e ai canali.

1. ASSORBENTE
il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.
2. ADATTABILITÀ IMMEDIATA E REVERSIBILE
grazie allo strato in MEMORY FOAM.
3. STABILITÀ E SOSTEGNO
grazie al supporto in poliuretano lungo tutta la superficie.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

CHIODO CON PUNTA TRONCO PIRAMIDALE

Perforazione zero anche con chiodo di diametro **3 mm** e punta quadrata di 1 mm^2 (a differenza delle lamine in uso resistenti a un chiodo da 4,5 mm).





women's

BODY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola sportiva, leggera e dal profilo sottile, racchiude in sé notevoli proprietà tecniche. E' confortevole ed assorbe lo shock d'impatto evitando spiacevoli ripercussioni su arti e colonna vertebrale durante la camminata. Il disegno del battistrada accompagna il movimento di flessione. Eccellente resistenza allo scivolamento grazie al disegno del battistrada e alla disposizione dei ramponi a piccole isole ravvicinate che garantiscono aderenza sia in senso longitudinale che trasversale. Il battistrada in TPU è particolarmente resistente all'abrasione.



PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	**SRB** acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
	0,60 ≥0,32	**0,52** ≥0,28		**0,28** ≥0,18	**0,19** ≥0,13

MICROTECH



protezione in pelle antiabrasione

women's

EVA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

ALICE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



women's



women's

MONNALISA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

ROSE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-40
CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



women's

MAXI COMFORT WHITE



ECCELLENTE SOSTEGNO ANCHE PER **TAGLIE FORTI**

ECCELLENTE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

COFRA®
BORN TO WORK

11 MONDOPOINT

METAL FREE



EXCELLENT SHOCK ABSORBER

ASSORBE LO SHOCK D'IMPATTO E NON AFFATICA LA SCHIENA

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ELEVATO SHOCK ABSORBER

Formula SOFT

La suola più alta, ottenuta con la speciale mescola FORMULA SOFT, superleggera, offre maggiore sostegno e morbidezza. L'ampia area di appoggio dissipa l'energia d'impatto. Termicamente isolante, antitorsione ed antivibrazione. Grazie ad una formulazione innovativa, studiata e testata presso i nostri laboratori, la mescola in poliuretano FORMULA SOFT, utilizzata per l'intersuola, ha una durezza ridotta e un'elasticità superiore alla media di qualsiasi suola sul mercato. Garantisce una corretta portanza grazie all'uniforme distribuzione delle particelle aeriformi. Il perfetto rapporto peso/volume assicura comfort, leggerezza e performance tecniche in conformità con i requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative.
La morbidezza della suola si apprezza appieno in caso di impatti violenti al suolo, allorquando il progressivo indurimento della suola man mano che essa si schiaccia impedisce traumi a carico della colonna vertebrale.



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



Il particolare profilo della suola, interamente ideato e progettato da COFRA, asseconda la rullata del piede, sostenendolo ed ammortizzando nel miglior modo possibile.

ANTIVIBRAZIONE
Consigliata per lavori che producono vibrazioni del suolo

TERMICAMENTE ISOLANTE
La suola più alta isola il piede dalle basse temperature

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,44 ≥0,32	0,35 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO
OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, antistatica, soffice e confortevole. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata.

SOFT SQUARE



SU GRAN PARTE DELLA LINEA

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

40°C

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

COFRA®
BORN TO WORK

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ECOLORICA®

no limits for designers

CHEMICAL RESISTANCE · 40°C

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale

- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibra, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**2**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**21**
penetrazione d'acqua < 0,20 g	**0**
assorbimento d'acqua < 30%	**1,67%**

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
acido solforico	5'	non resiste
acido lattico	5'	intacca leggermente il film di rifinizione
acetone	5'	intacca il film di rifinizione
acido acetico	2 h	intacca il film di rifinizione
acetato di vinile	2 h	intacca il film di rifinizione
alcool etilico	2 h	intacca il film di rifinizione
acrilonitrile	2 h	intacca il film di rifinizione
idrossido di sodio	2 h	intacca leggermente il film di rifinizione
ipoclorito di sodio	2 h	resiste
metanolo	2 h	resiste
esano	2 h	resiste
acido fluoridrico	10'	resiste
sodio percarbonato	30'	resiste



TOKUI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · CHEMICAL RESISTANCE · 40°C



ECOLORICA®

SHINTAI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

HATA S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C



ECOLORICA®



ECOLORICA®

OKUDEN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

THAI WHITE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE

MICROTECH





SHIATSU WHITE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

ADERMAX



IGIENE E SICUREZZA

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT

100%
METAL
FREE



DGUV
112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

La mescola in poliuretano bidensità, a densità differenti fra suola e intersuola, assicura leggerezza, flessibilità, assorbimento dell'energia d'impatto durante la camminata grazie ad una zona più morbida nell'area del tallone e contemporaneamente una buona resistenza all'abrasione. Il disegno del battistrada, a ventose esagonali, è studiato per garantire massima aderenza al suolo anche su superfici scivolose. Le prestazioni in termini di resistenza allo scivolamento sono elevate. Il sistema di canali antidetriti rende la suola autopulente.

SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,34** ≥0,32	**0,32** ≥0,28	**SRB** acciaio + glicerina	**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C



Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010



COMPOSITE
TOE CAP

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC
PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ESD - CEI EN 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

COFRA®
BORN TO WORK

ECOLORICA®
no limits for designers

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale

- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibra, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**2**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**21**
penetrazione d'acqua < 0,20 g	**0**
assorbimento d'acqua < 30%	**1,67%**

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
acido solforico	5'	non resiste
acido lattico	5'	intacca leggermente il film di rifinizione
acetone	5'	intacca il film di rifinizione
acido acetico	2 h	intacca il film di rifinizione
acetato di vinile	2 h	intacca il film di rifinizione
alcool etilico	2 h	intacca il film di rifinizione
acrilonitrile	2 h	intacca il film di rifinizione
idrossido di sodio	2 h	intacca leggermente il film di rifinizione
ipoclorito di sodio	2 h	resiste
metanolo	2 h	resiste
esano	2 h	resiste
acido fluoridrico	10'	resiste
sodio percarbonato	30'	resiste

ECOLORICA®



BARDUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · 100% METAL FREE · CHEMICAL RESISTANCE · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · EU 2016/425 COMPLIANCE

IULIUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · 100% METAL FREE · CHEMICAL RESISTANCE · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®



REMUS S2 SRC



ECOLORICA®

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ROMULUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



ECOLORICA®

ECOLORICA®

490 g LIGHT
Tg. 42



TULLUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

NUMA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

500 g LIGHT
Tg. 42



TIBERIUS S3 SRC

ECOLORICA®

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



ANCUS SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

475 g LIGHT Tg. 42

cinturino rotabile



SERVIUS S1 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

ECOLORICA®

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



TARQUINIUS S2 WR SRC



ECOLORICA®

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente
FODERA: sfoderata
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | WR | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

40°C

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**1,6**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**15,3**
penetrazione d'acqua < 0,20 g	**0**
assorbimento d'acqua < 30%	**23%**

TITUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

490 g
LIGHT
Tg. 42



FLAVIUS S2 SRC

newtech

500 g
LIGHT
Tg. 42



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

ADERPLUS WHITE

IGIENE E SICUREZZA



EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

35-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

L'innovativa mescola di poliuretano monodensità ultraleggera, appositamente messa a punto per garantire contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all'utilizzatore il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell'acquaplaning.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





SU GRAN PARTE DELLA LINEA

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

40°C

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



ESD - CEI EN 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Ex

Consigliate per ambienti ATEX

newtech

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	1,6
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	15,3
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0
assorbimento d'acqua < 30%	23%

newtech

490 g LIGHT

Tg. 42



ENEA WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ULISSE WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech



newtech

490 g LIGHT

Tg. 42



PHARM WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

LAB WHITE S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

CADMO WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

490g LIGHT
Tg. 42





LAMAR WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

TALOS WHITE O2 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

390g LIGHT
Tg. 42



MICROTECH

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, traspirante, mantiene nel tempo l'aspetto originale.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	2,5
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	22,1

MICROTECH

485g LIGHT

Tg. 42



NERONE WHITE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TALIA WHITE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

485g LIGHT

Tg. 42



MICROTECH

485g LIGHT

Tg. 42



JACK WHITE S1 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: ECODRY
SOLETTA: EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola è stata appositamente progettata per garantire all'utilizzatore, in qualsiasi ambiente di lavoro:
- la massima stabilità in ogni condizione e su ogni superficie, grazie alla suola in poliuretano/TPU, il cui disegno del battistrada garantisce grip su superfici asciutte e massima resistenza allo scivolamento, con i suoi ramponi dotati di microspigoli che asportano il film di bagnato;
- il massimo comfort, ottenuto con una drastica riduzione dei pesi e dei volumi della suola opportunamente distribuiti per dare il giusto sostegno all'utilizzatore, evitandone l'affaticamento.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ECOLORICA®

no limits for designers

CHEMICAL RESISTANCE

40°C

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale

- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibra, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	2
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	21
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0
assorbimento d'acqua < 30%	1,67%

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
acido solforico	5'	non resiste
acido lattico	5'	intacca leggermente il film di rifinizione
acetone	5'	intacca il film di rifinizione
acido acetico	2 h	intacca il film di rifinizione
acetato di vinile	2 h	intacca il film di rifinizione
alcool etilico	2 h	intacca il film di rifinizione
acrilonitrile	2 h	intacca il film di rifinizione
idrossido di sodio	2 h	intacca leggermente il film di rifinizione
ipoclorito di sodio	2 h	resiste
metanolo	2 h	resiste
esano	2 h	resiste
acido fluoridrico	10'	resiste
sodio percarbonato	30'	resiste

STIGE WHITE S2 SRC

ECOLORICA®



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: DRYFRESH 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

WHITE

ADERPLUS BLACK

IGIENE E SICUREZZA



EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

35-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

L'innovativa mescola di poliuretano monodensità ultraleggera, appositamente messa a punto per garantire contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all'utilizzatore il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell'acquaplaning.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





SU GRAN PARTE DELLA LINEA

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

40°C

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



ESD - CEI EN 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Ex

Consigliate per ambienti ATEX

newtech

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.

40°C

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	1,6
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	15,3
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0
assorbimento d'acqua < 30%	23%

newtech

500 g LIGHT

Tg. 42



ENEA BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · EU 2016/425 COMPLIANCE

ADERPLUS BLACK



newtech ULISSE BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

PHARM BLACK S2 SRC

newtech

500g LIGHT Tg. 42

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE





newtech LAB BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ITACA BLACK S2 SRC

newtech

480g LIGHT Tg. 42

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE





newtech LAMAR BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

TALOS BLACK O2 SRC FO - NON SAFETY



395g LIGHT Tg. 42

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

100% METAL FREE · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, traspirante, mantiene nel tempo l'aspetto originale.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	2,5
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	22,1

NERONE BLACK S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

490g LIGHT Tg. 42



MICROTECH

465g LIGHT Tg. 42



TALIA BLACK S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE

JACK BLACK S1 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: ECODRY
SOLETTA: EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · Ex · EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

485g LIGHT Tg. 42



SABOT



IGIENE E SICUREZZA

11 MONDOPOINT

COFRA® BORN TO WORK

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ ANTISCIVOLO

La mescola è stata studiata per garantire massimo comfort, estrema leggerezza ed un adeguato sostegno a chi è costretto a stare in piedi parecchie ore durante tutta la giornata lavorativa. Il particolare disegno dei ramponi assicura una elevata resistenza allo scivolamento soprattutto in ambienti indoor.

uomo

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE





CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA 0,46 ≥0,32	TACCO inclinazione 7° 0,44 ≥0,28	SRB acciaio + glicerina	PIANTA 0,20 ≥0,18	TACCO inclinazione 7° 0,15 ≥0,13

donna

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE





CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA 0,57 ≥0,32	TACCO inclinazione 7° 0,55 ≥0,28	SRB acciaio + glicerina	PIANTA 0,22 ≥0,18	TACCO inclinazione 7° 0,16 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

40°C

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



ESD - CEI EN 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Ex

Consigliate per ambienti ATEX

cinturino rotabile

ECOLORICA®



470 g LIGHT

Tg. 42

JUSTIN SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011

TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente

FODERA: CAMBRELLE®

SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente

SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera

TAGLIE: 35-47

CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C

ECOLORICA®

455g
LIGHT
Tg. 42

cinturino rotabile



KEVIN SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente forata
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

IOANNES SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

cinturino rotabile

480g
LIGHT
Tg. 42



cinturino rotabile

470g
LIGHT
Tg. 42



MARKUS SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle forata
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

JOSEPH SB E A FO ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle forata
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

cinturino rotabile

475g
LIGHT
Tg. 42



MICROTECH

445g
LIGHT
Tg. 42

cinturino rotabile



JASON SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

MICROTECH

JASON BLACK SB E A FO SRC

cinturino rotabile



450 g LIGHT

Tg. 42

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

REUBEN OB E A FO SRC - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

cinturino rotabile



390 g LIGHT

Tg. 42

RICHARD OB E A FO SRC - NON SAFETY

cinturino rotabile



384 g LIGHT

Tg. 42

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle forata
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-47
CALZATA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

NELSON OB E A FO SRC - NON SAFETY

MICROTECH

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-47
CALZATA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE

cinturino rotabile



340 g LIGHT

Tg. 42

MICROTECH

cinturino rotabile



345 g LIGHT

Tg. 42

HOWARD OB E A FO SRC - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: MICROTECH, forato
FODERA: CAMBRELLE®
SOLETTA: soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-47
CALZATA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE

THERMIC BOOTS

STIVALI IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO +300 °C)

- ECCELLENTE ISOLAMENTO TERMICO
- OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

MADEINITALIA

METAL FREE



EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

12 MONDOPOINT

MADEINITALIA

METAL FREE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100 J

ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dall'eccellente lavoro di ricerca dei laboratori COFRA, che si fregiano dell'autoformulazione della mescola poliuretanica per le proprie calzature, nasce la formulazione poliuretanica di THERMIC che, unita ad un processo tecnico-produttivo innovativo, genera un prodotto altamente isolante alle basse temperature e, a parità di volume, più leggero, grazie alla struttura regolare delle celle poliuretaniche.

COLD PROTECTION **-50 °C**

Il comfort termico all'interno dello stivale rimane ottimale in condizioni statiche

COLD DEFENDER PU

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011.



ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI

7 giorni in nafta e in benzina

14 giorni in acqua salata

Le proprietà fisico-meccaniche rimangono invariate



POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
gambale anatomico, leggero e flessibile

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
intersuola antishock e isolante termicamente

GOMMA NITRILICA HRO +300 °C

battistrada resistente all'idrolisi, all'abrasione e allo scivolamento, dall'elevato grip

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

RAMPONI ANTIUSURA 11 mm
il disegno della suola è stato appositamente studiato per permettere ai detriti e alle scorie liquide di essere eliminate facilmente

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,39 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

COLD barrier



PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS
TOE CAP



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC
PLATE

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO



COLLARINO

Collarino in ecopelle regolabile con coulisse, protegge dal freddo e dall'entrata di acqua, neve e detriti. Applicato direttamente in azienda, va ordinato contestualmente ad ogni ordine di stivali.

TAGLIE: 39-48

NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per gli stivali THERMIC e SAFEST.

TAGLIE: 38-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.



THERMIC

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di THERMIC nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	GOMMA	POLIURETANO
Acquaragia	X	1
ASTM 1 OIL	3	3
ASTM 2 OIL	3	2
ASTM 3 OIL	3	3
Benzene	X	X
Butano	3	3
Cherosene (domestico)	3	3
Cicloesano	3	3
Cloroformio	X	X
Cloruro di benzoile	1	X
Cloruro di metilene	X	X
Esano	3	2
Gasolio (cracking)	3	3
Gasolio (SR)	3	3
Grasso di tutti i generi	3	3
Isottano	3	2
Metilcloruro	1	X
Miscela di oli	3	3
Nitrobenzene	X	X
Olio animale	3	3
Olio di cocco	3	3
Olio di fegato di merluzzo	3	3
Olio di lino	X	3
Olio di mais	3	3
Olio di oliva	3	3
Olio di pino	2	2
Olio di ricino	3	3
Olio di semi di cotone	3	3
Olio di silicone	3	3
Olio di strutto (158 °F)	3	3
Olio idraulico	3	3
Olio minerale	3	3
Olio vegetale	1	3
Percloroetilene	3	1
Propano	3	2
Sego di manzo (158 °F)	X	3
Tetracloruro di carbonio	X	1
Toluene	X	1
Tricloroetilene (Trielina)	X	1
Xilene	X	X

ACIDI INORGANICI	GOMMA	POLIURETANO
Acido bromidrico	1	1
Acido carbonico	3	3
Acido cloridrico conc.	1	1
Acido fluoridrico	1	1
Acido fosforico	1	1
Acido nitrico 10%	1	2
Acido nitrico conc.	X	X
Acido perclorico	1	1
Acido solfidrico	2	2
Acido solforico 50%	1	1
Acido solforico conc.	X	X
Acqua di cloro	2	2

MISCELE ETEROGENEE	GOMMA	POLIURETANO
Acqua di mare	3	3
Acrilonitrile	1	1
Amido	3	3
Anilina	X	X
Burro (158 °F)	3	3
Burro di latte	3	3
Clorobenzene	X	X
Clorofenolo	2	1
Cresolo	2	1
Dibenziletere	2	2
Diclorobenzene	X	X
Etiletere	3	2
Ipoclorito di sodio	1	1
Latte	3	2
Monoetanolammina	2	2
Morfolina	X	X
Perossido di idrogeno	3	3
Sapone	3	3
Solventi per pitture	X	X

ALCOLI	GOMMA	POLIURETANO
Alcool amilico	2	2
Alcool benzilico	2	1
Alcool butilico	2	2
Alcool etilico	3	1
Alcool metilico	3	2
Alcool ottilico	3	2
Alcool propilico	3	2
Diaceton alcool	2	1
Glicerina	3	3
Glicole etilenico	3	3

ACIDI ORGANICI	GOMMA	POLIURETANO
Acido acetico	2	1
Acido borico	3	3
Acido citrico	3	3
Acido fenico (fenolo)	2	1
Acido formico	3	2
Acido malico	3	2
Acido tartarico	3	3
Acido oleico	3	2
Acido palmitico	3	3
Acido stearico (158 °F)	1	2
Acido tannico	3	3

SALI ALCALI	GOMMA	POLIURETANO
Bicromato di potassio	3	3
Cloruro di ammonio	3	3
Cloruro di calcio	3	3
Cloruro di potassio	3	3
Cloruro di sodio	3	3
Cloruro ferrico	3	3
Cloruro rameico	3	3
Idrossido di ammonio	2	2
Idrossido di calcio	3	3
Idrossido di potassio	2	2
Idrossido di sodio	2	2
Ipoclorito di sodio 20%	1	1
Nitrato di calcio	3	3
Nitrato di potassio	3	3
Nitrato ferrico	3	3
Solfato di ammonio	3	3
Solfato di potassio	3	3
Solfato rameico	3	3
Solfato ferrico	3	3
Solfato di calcio	3	3
Solfuro di calcio	3	3

ALDEIDI CHETONI	GOMMA	POLIURETANO
Acetaldeide	X	X
Acetone	X	X
Benzaldeide	X	X
Butiraldeide	X	1
Cloroacetone	1	X
Formaldeide	2	2
Metiletilchetone	1	X

ESTERI ORGANICI	GOMMA	POLIURETANO
Acetato di amile	X	X
Acetato di butile	X	1
Acetato di etile	1	X
Dibutilftalato	3	1
Etilformiato	1	1
Metilacetato	X	1
Propilacetato	X	1

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X

THERMIC D. GREEN S5 CI HRO CR AN M SRC



sperone per facilitare lo sfilamento

STIVALI PER SILVICOLTURA E AGRICOLTURA

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
INTERSUOLA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C
SOLETTA: COLD BARRIER
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

METAL FREE

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA

THERMIC ORANGE S5 CI HRO CR AN M SRC

STIVALI PER L'EDILIZIA

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
INTERSUOLA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C
SOLETTA: COLD BARRIER
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA



sperone per facilitare lo sfilamento

METAL FREE

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

THERMIC BLACK S5 CI HRO CR AN M SRC



sperone per facilitare lo sfilamento

STIVALI PER RAFFINERIE

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
INTERSUOLA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C
SOLETTA: COLD BARRIER
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

METAL FREE

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · CUT RESISTANCE · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100J · EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA

THERMIC WHITE S5 CI HRO CR AN M SRC

STIVALI PER INDUSTRIA ALIMENTARE

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
INTERSUOLA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C
SOLETTA: COLD BARRIER
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · CUT RESISTANCE · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100J · EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA

UVR
Ultra Violet Resistant



sperone per facilitare lo sfilamento

METAL FREE

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

SAFEST BOOTS

STIVALI IN POLIURETANO

- ✓ OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- ✓ ECCELLENTE FLESSIBILITÀ

MADEINITALIA

METAL FREE

stivali estremamente flessibili



EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

12 MONDOPOINT

MADE IN ITALIA

METAL FREE

COLD PROTECTION

COFRA® BORN TO WORK

POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

LEGGERO E AMAGNETICO

Stivale in poliuretano bidensità messo a punto per garantire una leggerezza e un isolamento termico particolarmente elevati. Il sottopiede antiperforazione in tessuto e il puntale di protezione delle dita in composite lo rendono confortevole e ancora più leggero. Il disegno del battistrada su punta e tacco è studiato per garantire la massima resistenza allo scivolamento anche su terreni difficili.

COLD DEFENDER PU

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:

- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011.



ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI

7 giorni in nafta, benzina e acqua salata.

Le proprietà fisico-meccaniche rimangono invariate

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,46 ≥0,32	0,42 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

METATARSAL SUPPORT



PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE

Anti Perforation Textile

ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

COFRA®
BORN TO WORK

SAFEST

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di SAFEST nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	POLIURETANO
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butano	2
Cherosene (domestico)	2
Cicloesano	3
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	2
Gasolio (cracking)	2
Gasolio (SR)	3
Grasso di tutti i generi	3
Isottano	2
Metilcloruro	X
Miscela di oli	3
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	2
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	2
Olio di mais	3
Olio di oliva	2
Olio di pino	2
Olio di ricino	2
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	3
Olio minerale	2
Olio vegetale	2
Percloroetilene	X
Propano	2
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloro etilene (Trielina)	X
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	POLIURETANO
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	2
Acido cloridrico conc.	1
Acido fluoridrico	1
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	1
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	X
Acido solfidrico	1
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	1

MISCELE ETEROGENEE	POLIURETANO
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	1
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	2
Ipoclorito di sodio	1
Latte	1
Monoetanolammina	1
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	2
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	POLIURETANO
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	1
Alcool metilico	1
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	1
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicoleetilenico	2

ACIDI ORGANICI	POLIURETANO
Acido acetico	1
Acido borico	2
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	1
Acido malico	2
Acido tartarico	2
Acido oleico	1
Acido palmitico	2
Acido stearico (158 °F)	2
Acido tannico	3

SALI ALCALI	POLIURETANO
Bicromato di potassio	2
Cloruro di ammonio	2
Cloruro di calcio	3
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruroferrico	2
Clorurorameico	2
Idrossido di ammonio	1
Idrossido di calcio	2
Idrossido di potassio	1
Idrossido di sodio	2
Ipoclorito di sodio 20%	X
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	2
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	2
Solfato rameico	2
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	2
Solfuro di calcio	2

ALDEIDI CHETONI	POLIURETANO
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	X
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	POLIURETANO
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	X
Dibutilftalato	1
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X



NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per gli stivali THERMIC e SAFEST.

TAGLIE: 38-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE: indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

SAFEST D. GREEN S5 CI SRC

STIVALI PER SILVICOLTURA E AGRICOLTURA

EN ISO 20345:2011

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

SOLETTA: METATARSAL SUPPORT

TAGLIE: 38-48

CALZATA: 12 Mondopoint

CONFEZIONE: scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA



sperone per facilitare lo sfilamento

METAL FREE



sperone per facilitare lo sfilamento

METAL FREE

SAFEST BLACK S5 CI SRC

STIVALI PER RAFFINERIE

EN ISO 20345:2011

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

SOLETTA: METATARSAL SUPPORT

TAGLIE: 38-48

CALZATA: 12 Mondopoint

CONFEZIONE: scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA

SAFEST ORANGE S5 CI SRC



sperone per facilitare lo sfilamento

STIVALI PER L'EDILIZIA

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

METAL FREE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

SAFEST BLUE S5 CI SRC

STIVALI PER LA PESCA, LAVORAZIONE E MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ITTICI

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA



sperone per facilitare lo sfilamento

METAL FREE

SAFEST WHITE S5 CI SRC



sperone per facilitare lo sfilamento

STIVALI PER INDUSTRIA ALIMENTARE

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

METAL FREE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

UVR
Ultra Violet Resistant

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC

STIVALI PER ELETTRICISTI

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA



sperone per facilitare lo sfilamento

100% METAL FREE

ISOLAMENTO ELETTRICO

ALTA RESISTENZA ELETTRICA DEL FONDO

Testate secondo la normativa **EN ISO 20344:2011**, ottengono una resistenza superiore a **2.000 Mohm** (requisito minimo 1.000 Mohm)

ISOLAMENTO ELETTRICO

Testate secondo la normativa **CAN/CSA Z195-14** e **ASTM F2412-18** in ambiente asciutto a **18.000 V per 1 minuto**, ottengono una corrente di dispersione di **0,25 mA** (requisito massimo **1,00 mA**)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

SUPERLIGHT

STIVALI IN POLIURETANO

- ESTREMA LEGGEREZZA
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- BATTISTRADA AUTOPULENTE

MADEINITALIA



12 MONDOPOINT

COFRA® BORN TO WORK

MADEINITALIA

COLD PROTECTION

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011.

GAMBALE IN POLIURETANO BATTISTRADA IN POLIURETANO

POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP OIL METAL CHIPS HEAT ABRASION CHEMICAL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,40** ≥0,32	**0,32** ≥0,28	**SRB**	acciaio + glicerina	**0,20** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

SOLETTA IN SCHIUMA IN LATTICE

POLY-BED

Soletta a doppio strato in morbida schiuma in lattice foderata in tessuto SANY-DRY®, traspirante e resistente all'abrasione, assorbente e deassorbente. Antistatica, lavabile a +30 °C.



PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

STEEL TOE CAP

EN 12568:2010



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN 12568:2010



CONFEZIONI

scatola in cartone



busta in plastica



sacchetto in carta



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

COFRA®
BORN TO WORK

SUPERLIGHT

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di SUPERLIGHT nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	POLIURETANO
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butano	2
Cherosene (domestico)	2
Cicloesano	3
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	2
Gasolio (cracking)	2
Gasolio (SR)	3
Grasso di tutti i generi	3
Isottano	2
Metilcloruro	X
Miscela di oli	3
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	2
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	2
Olio di mais	3
Olio di oliva	2
Olio di pino	2
Olio di ricino	2
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	3
Olio minerale	2
Olio vegetale	2
Percloroetilene	X
Propano	2
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	POLIURETANO
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	2
Acido cloridrico conc.	1
Acido fluoridrico	1
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	1
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	X
Acido solfidrico	1
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	1

MISCELE ETEROGENEE	POLIURETANO
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	1
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	2
Ipoclorito di sodio	1
Latte	1
Monoetanolammina	1
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	2
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	POLIURETANO
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	1
Alcool metilico	1
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	1
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	2

ACIDI ORGANICI	POLIURETANO
Acido acetico	1
Acido borico	2
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	1
Acido malico	2
Acido tartarico	2
Acido oleico	1
Acido palmitico	2
Acido stearico (158 °F)	2
Acido tannico	3

SALI ALCALI	POLIURETANO
Bicromato di potassio	2
Cloruro di ammonio	2
Cloruro di calcio	3
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	2
Cloruro rameico	2
Idrossido di ammonio	1
Idrossido di calcio	2
Idrossido di potassio	1
Idrossido di sodio	2
Ipoclorito di sodio 20%	X
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	2
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	2
Solfato rameico	2
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	2
Solfuro di calcio	2

ALDEIDI CHETONI	POLIURETANO
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	X
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	POLIURETANO
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	X
Dibutilftalato	1
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X



NEW ICELAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità.
Disponibile per gli stivali della linea SUPERLIGHT
TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE: indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

HUNTER 04 CI SRC FO - NON SAFETY
HUNTER S4 CI SRC
HUNTER S5 CI SRC

STIVALI PER SILVICOLTURA E AGRICOLTURA

EN ISO 20347:2012 (04) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: HUNTER scatola in cartone
NEW HUNTER busta in plastica

STEEL TOE CAP S4-S5 | STEEL PLATE S5 | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA



sperone per facilitare lo sfilamento

100% METAL FREE 04



sperone per facilitare lo sfilamento

CASTOR S5 CI SRC

STIVALI PER L'EDILIZIA

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: CASTOR scatola in cartone
NEW CASTOR busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

TANKER S5 CI SRC



sperone per facilitare lo sfilamento

STIVALI PER RAFFINERIE

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: TANKER scatola in cartone
NEW TANKER busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

TANKER METGUARD S5 M CI SRC

STIVALI PER RAFFINERIE

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: TANKER METGUARD scatola in cartone
NEW TANKER METGUARD busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA



protezione metatarsale 100 J

sperone per facilitare lo sfilamento

FISHER S5 CI SRC



sperone per facilitare lo sfilamento

STIVALI PER LA PESCA, LAVORAZIONE E MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ITTICI

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: FISHER scatola in cartone
NEW FISHER busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

GALAXY O4 CI SRC FO - NON SAFETY
GALAXY S4 CI SRC
GALAXY S5 CI SRC

STIVALI PER INDUSTRIA ALIMENTARE

EN ISO 20347:2012 (O4) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: GALAXY scatola in cartone
NEW GALAXY sacchetto in carta

STEEL TOE CAP (S4-S5) | STEEL PLATE (S5) | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA



sperone per facilitare lo sfilamento

UVR
Ultra Violet Resistant

100% METAL FREE
04

SUPERLIGHT

NI-BOOTS ASTEROID

STIVALI IN PVC ERGO-NITRIL

- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- NITRILE: GAMBALE 10% BATTISTRADA 12%

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

PVC ERGO-NITRIL

Il particolare disegno del battistrada unisce vantaggi in termini di comfort e sicurezza:
- massima superficie d'appoggio per una deambulazione comoda e sicura;
- buona resistenza meccanica e chimica grazie alla presenza di nitrile nel PVC;
- eccellente resistenza chimica e agli idrocarburi (2,3% di aumento del volume, rispetto al requisito massimo richiesto dalla norma EN ISO 20344:2011 pari al 12%);
- ottimi valori di resistenza allo scivolamento grazie ai ramponi che offrono resistenza e aderenza in ogni direzione.

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

SLIP RESISTANT SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,55** ≥0,32	**0,46** ≥0,28	**SRB**	acciaio + glicerina	**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

STEEL TOE CAP EN 12568:2010



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE EN 12568:2010



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

COFRA®
BORN TO WORK

ASTEROID

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC ERGO-NITRIL nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	PVC
Acquaragia	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	1
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	1
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	2
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	1
Metilcloruro	1
Miscela di oli	2
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	1
Olio vegetale	2
Percloroetilene	2
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	2
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	1
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	PVC
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	3
Acido nitrico conc.	1
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	PVC
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	1
Dibenziletere	2
Diclorobenzene	X
Etiletere	3
Ipoclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolammina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	PVC
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	PVC
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	PVC
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipoclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	PVC
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	2
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	PVC
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutilftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X





NEW FINLAND

CALZA TERMOISOLANTE
Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile sui modelli ASTEROID, TYPHOON ed ECLYPSE.
TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.



sperone per facilitare lo sfilamento

ASTEROID BLACK S5 SRC

STIVALI PER RAFFINERIE
EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: EVANIT
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

ASTEROID YELLOW S5 SRC

STIVALI PER L'EDILIZIA

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: EVANIT
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA



sperone per facilitare lo sfilamento

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

ASTEROID GREEN S5 SRC

STIVALI PER SILVICOLTURA E AGRICOLTURA

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: EVANIT
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA



sperone per facilitare lo sfilamento

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

ASTEROID WHITE S5 SRC



NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

STIVALI PER INDUSTRIA ALIMENTARE

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: EVANIT
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

ASTEROID BLUE S5 SRC

STIVALI PER L'EDILIZIA

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: EVANIT
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA



NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

NI-BOOTS TYPHOON

STIVALI IN PVC ERGO-NITRIL

- ✓ ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- ✓ NITRILE: GAMBALE 10% BATTISTRADA 12%

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



MADE IN ITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

PVC ERGO-NITRIL

L'altezza dei ramponi e il disegno del battistrada rendono lo stivale estremamente stabile anche sui terreni più impervi.
Mescola in PVC nitrilico dalle particolari caratteristiche di robustezza e flessibilità, garantisce:
- eccellente resistenza chimica e agli idrocarburi (2,3% di aumento del volume, rispetto al requisito massimo richiesto dalla norma EN ISO 20344:2011 pari al 12%);
- estrema libertà di movimento.

NITRILE

GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,55** ≥0,32	**0,47** ≥0,28	**SRB**	acciaio + glicerina	**0,24** ≥0,18	**0,18** ≥0,13

EVANIT supercomfort



Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.



PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

STEEL TOE CAP EN 12568:2010



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE EN 12568:2010



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

COFRA®
BORN TO WORK

TYPHOON

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC ERGO-NITRIL nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	PVC
Acquaragia	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	1
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	1
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	2
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	1
Metilcloruro	1
Miscela di oli	2
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	1
Olio vegetale	2
Percloroetilene	2
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	2
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	1
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	PVC
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	3
Acido nitrico conc.	1
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	PVC
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	1
Dibenziletere	2
Diclorobenzene	X
Etiletere	3
Ipoclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolammina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	PVC
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	PVC
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	PVC
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipoclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	PVC
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	2
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	PVC
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutilftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X





NEW FINLAND

CALZA TERMOISOLANTE
Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile sui modelli ASTEROID, TYPHOON ed ECLYPSE.
TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.



TYPHOON BLACK/BLACK S5 SRC

STIVALI PER RAFFINERIE
EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: EVANIT
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



TYPHOON YELLOW/BLACK S5 SRC

STIVALI PER L'EDILIZIA

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: EVANIT
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

TYPHOON BLUE/BLACK S5 SRC

STIVALI PER L'EDILIZIA

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: EVANIT
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA



NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



TYPHOON BLUE/RED S5 SRC

STIVALI PER L'EDILIZIA

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: EVANIT
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

TYPHOON GREEN/BLACK S5 SRC

STIVALI PER SILVICOLTURA E AGRICOLTURA

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: EVANIT
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA



NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

NI-BOOTS ECLYPSE

STIVALI IN PVC ERGO-NITRIL

- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- NITRILE: GAMBALE 10% BATTISTRADA 12%

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

PVC ERGO-NITRIL

Il particolare disegno del battistrada unisce vantaggi in termini di comfort e sicurezza:
- massima superficie d'appoggio per una deambulazione comoda e sicura;
- buona resistenza meccanica e chimica grazie alla presenza di nitrile nel PVC;
- ottimi valori di resistenza allo scivolamento grazie ai ramponi esagonali che offrono resistenza e aderenza in ogni direzione.

NITRILE

GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

SLIP RESISTANT SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,64** ≥0,32	**0,50** ≥0,28	**SRB**	acciaio + glicerina	**0,19** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

STEEL TOE CAP

EN 12568:2010



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN 12568:2010



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

COFRA®
BORN TO WORK

ECLYPSE

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC ERGO-NITRIL nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	PVC
Acquaragia	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	1
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	1
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	2
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	1
Metilcloruro	1
Miscela di oli	2
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	1
Olio vegetale	2
Percloroetilene	2
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	2
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	1
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	PVC
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	3
Acido nitrico conc.	1
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	PVC
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	1
Dibenziletere	2
Diclorobenzene	X
Etiletere	3
Ipoclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolammina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	PVC
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	PVC
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	PVC
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipoclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	PVC
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	2
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	PVC
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutilftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X





NEW FINLAND

CALZA TERMOISOLANTE
Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile sui modelli ASTEROID, TYPHOON ed ECLYPSE.
TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.



sperone per facilitare lo sfilamento

ECLYPSE O4 SRC FO - **NON SAFETY**
ECLYPSE S4 SRC
ECLYPSE S5 SRC

STIVALI PER INDUSTRIA ALIMENTARE
EN ISO 20347:2012 (O4) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: EVANIT
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta in plastica

100% METAL FREE
04

STEEL TOE CAP S4-S5
STEEL PLATE S5
SLIP RESISTANT SOLE
EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

WORKMATE



RESISTENTI E COMODE
OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK







SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Battistrada autopulente e resistente allo scivolamento grazie al particolare disegno a tasselli esagonali. Maggiore stabilità grazie al profilo del battistrada più ampio. L'area nella zona del tallone assorbe l'energia d'impatto riducendo l'affaticamento durante la camminata.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,42 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ORCADI S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

WEDDELL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW CASPIAN S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW ATLANTIC S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW BISMARCK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW BAFFIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW CELTIC S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TIRRENIAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





sfilamento rapido SCATTO

NEW BLACK SEA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW VIGO S3 SRC

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione con chiusura velcro regolabile, senza lacci



GARONNE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

FOWY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SOCOTRA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

KAVIR S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW ADRIATIC S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW IONIAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW SUEZ S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW EGEO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW RED SEA S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW PERSIAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW BENGALA S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW RODANO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

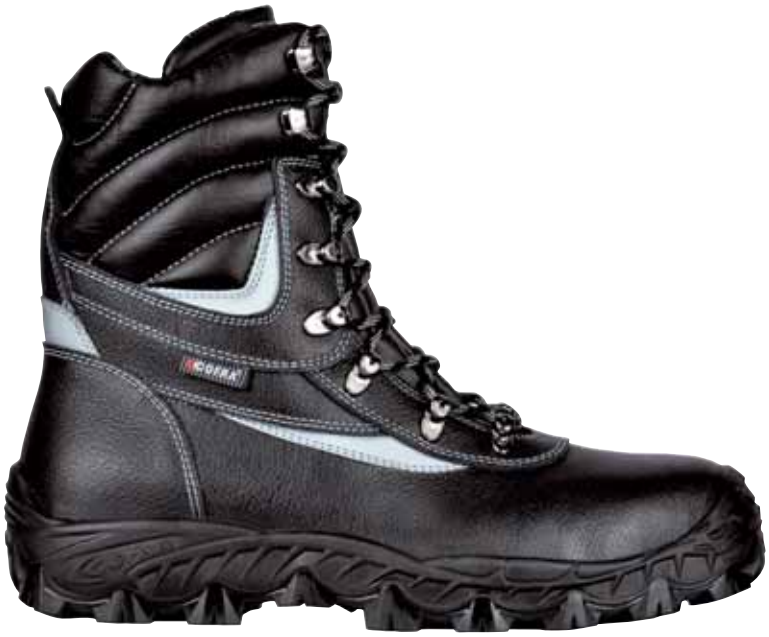

NEW BARENTS S3 CI SRC



pelliccia ecologica

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ACTIVE



BASIC, MA CON STILE!

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425





SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Il disegno del battistrada favorisce la fuoriuscita dei liquidi assicurando un'elevata resistenza allo scivolamento anche su superfici scivolose. L'ampia zona di appoggio del tacco aumenta la stabilità su terreni difficili. Suola flessibile e leggera, in grado di rallentare l'affaticamento del piede dell'utilizzatore durante pesanti turni di lavoro.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
			PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	0,48 ≥0,32	0,44 ≥0,28	SRB acciaio + glicerina	0,23 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

STEEL TOE CAP EN 12568:2010



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE EN 12568:2010



ANTARES S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MERCURIO S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PLUTONE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



sfilamento rapido SCATTO

MERCURIO UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in poliuretano antiabrasione

MARTE UK S3 SRC



CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EQUINOX S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SOHO S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ZENONE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HORUS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



ZENITH S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

AZIMUTH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



MOON S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



COSMOS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



MIZAR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TECHNO



BASIC, MA ESTREMAMENTE COMODE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

11
MONDOPOINT

COFRA®
BORN TO WORK



SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Gli ampi canali di drenaggio e il disegno dei ramponi favoriscono una elevata resistenza allo scivolamento. Il profilo della suola sale nel tacco, nella pianta e nella zona della punta per offrire maggiore protezione e resistenza all'usura. Il tacco dall'ampia superficie di appoggio garantisce elevato comfort.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,62 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,30 ≥0,18	0,22 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

STEEL TOE CAP

EN 12568:2010



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN 12568:2010



NEW VOLGA S2 SRC



NEW VOLGA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP · STEEL PLATE · S3 · EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW RENO S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP · STEEL PLATE · S3 · EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW RENO S3 SRC



NEW LOIRA S3 SRC



sfilamento rapido SCATTO

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW VOLGA UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in poliuretano antiabrasione

NEW RENO UK S3 SRC

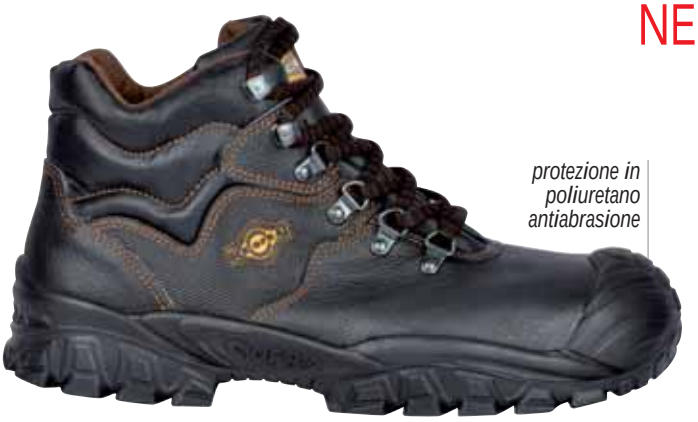

protezione in poliuretano antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TAGO UK S3 SRC

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione dei lacci, fibbia metallica regolabile

protezione in poliuretano antiabrasione

NEW EBRO S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW EUFRATE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW TAMIGI S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW SENNA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





NEW DANUBIO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TICINO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





NEW ADIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TEVERE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW NILO S1 SRC



NEW NILO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE (S1 P) | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW ARNO S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE (S1 P) | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW ARNO S1 P SRC





NEW TIGRI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW DON S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata forata
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE (S1 P) | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW DON S1 P SRC





NEW BRENTA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW URAL UK S3 CI SRC



pelliccia ecologica

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW ODER UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



cerniera lato interno


pelliccia ecologica



GUADIANA UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW CASTLE UK S3 CI SRC



pelliccia ecologica

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in poliuretano antiabrasione

NEW TOWER UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: sfoderata
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in poliuretano antiabrasione

FIRST

BEST PRICE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



BASIC, MA UTILI!

	36-39	40-48
	10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Suola robusta ed aggressiva adatta ad ambienti severi. Il profilo alto e rinforzato la protegge dall'abrasione. L'ampia superficie d'appoggio e la mescola garantiscono un adeguato comfort.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,36 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,14 ≥0,13

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

STEEL TOE CAP EN 12568:2010



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE EN 12568:2010



TALLINN S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide
SOLETTA: termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

RIGA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide
SOLETTA: termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



LHASA S3 SRC

sfilamento rapido SCATTO



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide
SOLETTA: termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

RIACE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliammide
SOLETTA: termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



AMMAN S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliammide
SOLETTA: termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ACCESSORIES

ACCESSORI

A COMPLETAMENTO DELLA COLLEZIONE CALZATURE, UNA SELEZIONE DI ACCESSORI DI QUALITÀ: CALZE TECNICHE TRASPIRANTI, ANTIBATTERICHE PER OGNI STAGIONE, UN'AMPIA GAMMA DI SOLETTE DALLE CARATTERISTICHE DIVERSE PER SODDISFARE OGNI RICHIESTA, GRASSO E LUCIDO PER LA CURA DELLE CALZATURE E LACCI ULTRARESISTENTI.





SOCKS

Alla grande esperienza COFRA nella realizzazione di prodotti dedicati a soddisfare le specifiche esigenze dei lavoratori si aggiunge la ricerca di materiali di prima qualità e di tecnologie all'avanguardia che rendono la collezione SOCKS un perfetto completamento della linea di prodotti da lavoro. Eccellente traspirazione, termoregolazione ottimale, drenaggio e dispersione all'esterno dell'umidità, notevoli qualità antibatteriche, inserti imbottiti anticompressione sono la migliore garanzia di comfort e benessere.

MATERIALI

Protal 1	Fibra intrinsecamente ignifuga, assicura una protezione permanente dalla fiamma e dal calore che non viene meno con i lavaggi o con l'usura. Morbida e confortevole la fibra PROTAL1® ha una buona stabilità dimensionale e non produce cattivi odori.
resistex CARBON	Filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili.
LYCRA	Fibra elastica dall'elevata resistenza ai lavaggi.
COOLMAX®	Filato traspirante e a rapido assorbimento del sudore, lascia il piede asciutto più a lungo.
COOLMAX® freshFX®	Filato in poliestere, altamente traspirante, assorbe il sudore e asciuga velocemente. Il trattamento freshFX® rende il filato anti-batterico, anti-funghi e anti-odori.
THERMOLITE®	Filato in poliestere dall'elevato isolamento termico. Il THERMOLITE® è una "fibra cava" vuota al suo interno: l'aria in essa contenuta funziona da isolante. Peso e spessore sono minimi; il sudore viene assorbito e rilasciato velocemente.
COTONE MERCERIZZATO	Cotone di elevata qualità maggiormente resistente a rottura e lavaggi, traspirante.
LANA MERINO	Particolarmente pregiata per la sua morbidezza a contatto con la pelle, ha un elevato isolamento termico. A contatto con il corpo umano ha tempi di riscaldamento molto rapidi.
FILATO ANTISTATICO	A base di carbonio, trasporta le cariche elettrostatiche verso il terreno.



Protal 1

TOP FLAME CL-003

Calza realizzata con fibra PROTAL1® intrinsecamente ignifuga il tessuto assicura una protezione totale del piede contro i rischi termici provocati dal contatto accidentale di fiamme libere e/o esposizione da fonti di calore convettivo e radiante, il filato antistatico, distribuito uniformemente lungo tutta la calza, assicura un'efficace dissipazione delle cariche elettrostatiche, il tessuto a maglia è stato testato per soddisfare le normative EN 11612 A1 B1 C1:2008 e EN1149-5:2008, protezione dalle cariche elettrostatiche, traspirante, punta e talloni rinforzati, consigliato in ambienti ATEX.

COMPOSIZIONE: 60% modacrilico - 38% cotone - 2% carbonio
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente

COLORE: **00** navy

Ex MADE IN ITALIA



TOP FLAME CC-003

Calza realizzata con fibra PROTAL1® intrinsecamente ignifuga il tessuto assicura una protezione totale del piede contro i rischi termici provocati dal contatto accidentale di fiamme libere e/o esposizione da fonti di calore convettivo e radiante, il filato antistatico, distribuito uniformemente lungo tutta la calza, assicura un'efficace dissipazione delle cariche elettrostatiche, il tessuto a maglia è stato testato per soddisfare le normative EN 11612 A1 B1 C1:2008 e EN1149-5:2008, protezione dalle cariche elettrostatiche, traspirante, punta e talloni rinforzati, consigliato in ambienti ATEX.

COMPOSIZIONE: 60% modacrilico - 38% cotone - 2% carbonio

TAGLIE: S(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente

COLORE: **00** navy

MADEINITALY

TOP ESD PRO CC-002

Calza ESD in grado di assicurare un efficace contatto elettrico a terra, evitando in tal modo il fastidioso e dannoso fenomeno di accumulo delle cariche elettrostatiche, il filato RESISTEX CARBON® è distribuito su tutta la superficie del plantare garantendo la perfetta funzionalità in ogni posizione, plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica evitano la formazione di vesciche, struttura in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori, struttura rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, collo del piede imbottito per allentare la pressione dell'allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna, sistema di circolazione d'aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di , punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi, collarino antistress, consigliato in ambienti ATEX.

COMPOSIZIONE: 44% poliestere COOLMAX® freshFX® - 32% cotone - 18% nylon - 3% elastan LYCRA® 3% carbonio

TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente

COLORE: **09** blanco



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADEINITALY

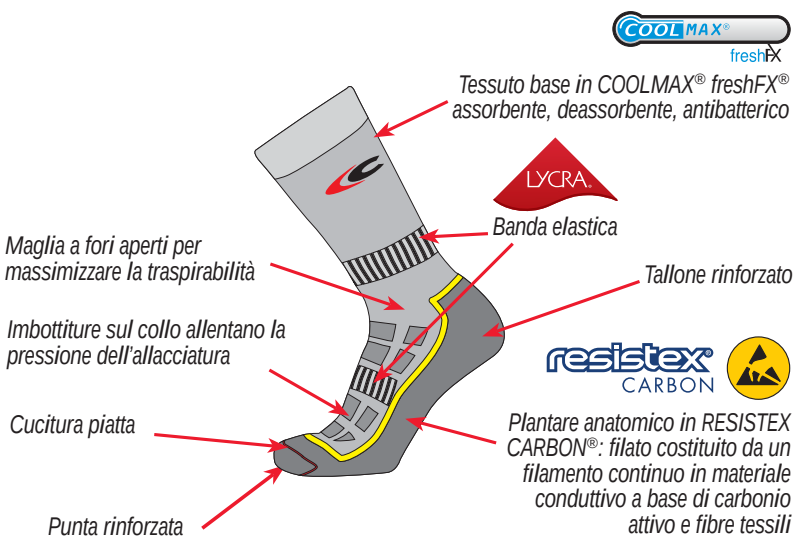

TOP ESD PRO 7,1 Mohm

ESD

ANSI/ESD STM 2.1:1997 CEI EN 61340-5-1:2008

INDUMENTI DI PROTEZIONE PER ELEMENTI SENSIBILI ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

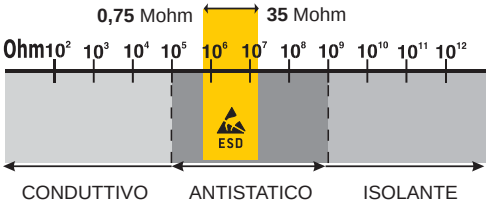



TOP WINTER CL-000

WINTER

Calza termica con struttura tecnica a inserti funzionali, struttura in THERMOLITE® ad elevato isolamento termico in spessori ridotti, spugna al plantare, disegnata in forma anatomica, in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori, le fasce in lana merino mantengono caldo il polpaccio evitando strappi e ottimizzando il comfort termico, malleolo, tendine d'Achille e collo del piede sono imbottiti per evitare "sbucciature" a contatto col collarino della calzatura e per allentare la pressione dell'allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna, sistema di circolazione d'aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri, fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede, punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, collarino antistress, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi, il migliore comfort per le calze invernali.

COMPOSIZIONE: 58% poliestere THERMOLITE® - 20% poliestere COOLMAX® freshFX® - 10% nylon - 4% lana merino - 4% acrilico - 2% elastan LYCRA® - 2% cotone
TAGLIE: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORE:

08 verde (S-M-L) **00** navy **04** antracite **05** nero

MADE IN ITALY



Sistema di condizionamento d'aria: la combinazione delle fibre e la speciale costruzione mantengono una aerazione ottimale.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

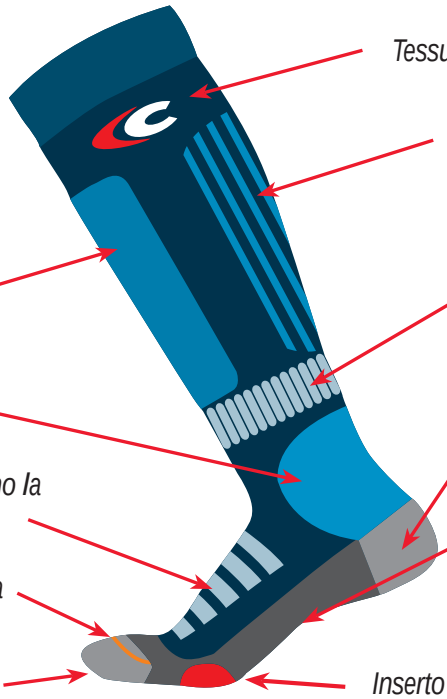

TOP SUMMER CC-000

SUMMER



Calza estiva con struttura tecnica a inserti funzionali, struttura in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede in tutta la sua superficie e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori, struttura rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, plantare in forma anatomica completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica per evitare la formazione di vesciche, collo del piede imbottito per allentare la pressione dell'allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna, sistema di circolazione d'aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri, punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, collarino antistress, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi, il migliore comfort per le calze estive.

COMPOSIZIONE: 76% poliestere COOLMAX® freshFX® - 18% nylon - 3% elastan LYCRA® - 3% cotone
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORE:

00 navy **05** nero **04** antracite

MADE IN ITALY



Sistema di condizionamento d'aria: la combinazione delle fibre e la speciale costruzione mantengono una aerazione ottimale.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

COOLMAX® freshFX®

Tessuto base in COOLMAX® freshFX®, fibra a veloce assorbimento e deassorbimento del sudore e ad elevata traspirabilità. Il trattamento freshFX® rende la calza antibatterica ed evita la formazione di cattivi odori

Maglia a fori aperti per massimizzare la traspirabilità

Banda elastica LYCRA®

Imbottiture del collo. Allentano la pressione dell'allacciatura

Tallone rinforzato

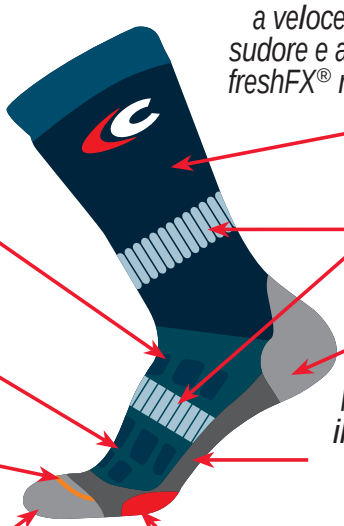

Cucitura piatta

Plantare anatomico per massimizzare il comfort: le zone d'appoggio sono in COOLMAX® freshFX®, mentre l'arco plantare è più leggero e traspirante

Punta rinforzata

resistex® CARBON

Inserto antistatico in RESISTEX CARBON®: filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili

DUAL ACTION WINTER CA-LUN

WINTER



Calza invernale lunga di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® antibatterico e anti odori misto a filato COOLMAX® in grado di lasciare il piede sempre asciutto, la struttura è interamente in spugna per assicurare un elevato isolamento termico e rinforzata in nylon per una migliore resistenza nel tempo, fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede e per evitare la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi.

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 27% poliestere COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastan LYCRA®
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORE:

00 navy **04** antracite **05** nero

MADE IN ITALY resistex CARBON COOLMAX® LYCRA®

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

DUAL ACTION WINTER CA-MED

WINTER

Calza invernale media di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® antibatterico e anti odori misto a filato COOLMAX® in grado di lasciare il piede sempre asciutto, la struttura è interamente in spugna per assicurare un elevato isolamento termico e rinforzata in nylon per una migliore resistenza nel tempo, fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede e per evitare la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi.

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 27% poliestere COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastan LYCRA®
TAGLIE: S(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente
COLORE:

00 navy

MADE IN ITALY resistex CARBON COOLMAX® LYCRA®



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

COFRA®
BORN TO WORK

DUAL ACTION SUMMER CA-MES

SUMMER



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Calza estiva di elevata qualità interamente in cotone mercerizzato rinforzato con nylon e trattato SANITIZED® antibatterico e anti odori, garantisce la massima resistenza nel tempo e il migliore comfort in termini di contatto con la pelle e di freschezza, la zona del dorso è in una speciale trama a fori aperti che aumenta la traspirabilità, plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica evitano la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi.

COMPOSIZIONE: 78% cotone mercerizzato - 17% nylon - 3% elastan LYCRA® - 2% cotone
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORE:

00 navy **05** nero **04** antracite

MADEINITALY resistex CARBON LYCRA

NULES CC-005

SUMMER

Calza estiva di elevata qualità interamente in cotone mercerizzato rinforzato con nylon, garantisce la massima resistenza nel tempo e il migliore comfort in termini di contatto con la pelle e di freschezza, la zona del dorso è in una speciale trama a fori aperti che aumenta la traspirabilità, plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la fascia elastica evitano la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi.

COMPOSIZIONE: 78% cotone mercerizzato - 17% nylon - 3% elastan LYCRA® - 2% cotone
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORE:

00 navy **05** nero **04** antracite

MADEINITALY resistex CARBON LYCRA

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100





SWINDON CL-001

WINTER

Calza termica interamente imbottita in misto lana/acrilico per un miglior comfort anche a temperature invernali, struttura rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita.

COMPOSIZIONE: 39% lana - 39% acrilico - 20% nylon - 2% elastan
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORE:

00 navy **04** antracite **05** nero

MADEINITALY



BADEN CL-002 WINTER

Calza termica interamente imbottita in cotone, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita, ottimo comfort a contatto con la pelle.

COMPOSIZIONE: 78% cotone - 20% nylon - 2% elastan
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORE:

00 navy **04** antracite **05** nero

MADEINITALY

ANTIBES CC-001 SUMMER

Calza estiva in cotone, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo, struttura interamente in spugna per assorbire il sudore e offrire massimo comfort al piede nella calzatura da lavoro, rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita, ottimo comfort a contato con la pelle.

COMPOSIZIONE: 75% cotone - 22% nylon - 3% elastan
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORE:

00 navy **04** antracite **05** nero

MADEINITALY



TORQUES CC-004 SUMMER

Calza estiva in cotone, la zona del dorso è in una speciale trama a fori aperti che aumenta la traspirabilità, rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, cucitura piatta sulle dita, ottimo comfort a contatto con la pelle.

COMPOSIZIONE: 75% cotone - 22% nylon - 3% elastan
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORE:

00 navy **04** antracite **05** nero

MADEINITALY



FOOT MASSAGE

MASSAGGIO E RICIRCOLO D'ARIA COSTANTE

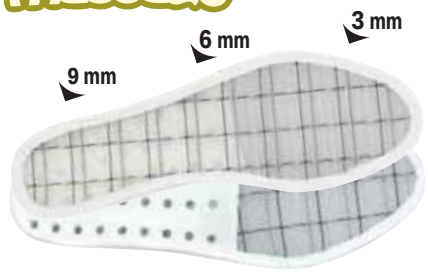

Il piede poggia su un materiale costituito da una struttura in nylon a doppio arco contrapposto che assicura un continuo ricircolo d'aria mantenendo il piede sempre fresco ed asciutto. La superficie ondulata, inoltre, garantisce un costante massaggio del piede con effetto defaticante, stimolante per la circolazione sanguigna e deterrente per la formazione di duroni. La tallonetta in poliuretano, morbida e portante, conferisce sostegno anche sull'alveo plantare e assorbimento dello shock d'impatto. L'antistaticità è garantita da un filamento di metallo tessuto all'interno della struttura.

TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

MADE IN ITALIA

PU

Solette in poliuretano COFRA: un'ottima scelta per il comfort!

Da sempre COFRA enfatizza i vantaggi delle proprie solette in poliuretano, poichè è un materiale con ottima memoria di ritorno e restituisce energia alle gambe alleggerendo lo sforzo della persona. Le nostre solette di pulizia totalmente in poliuretano garantiscono una elevata portanza, che si traduce in comfort per l'utilizzatore. Infatti durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. Molte delle nostre solette presentano addirittura al tacco e in pianta un'isola di gel, materiale dotato di una viscosità maggiore rispetto al poliuretano e capace di deformarsi in spazi molto ridotti. L'unione tra poliuretano e gel garantisce una riduzione della componente nociva dell'energia dissipata che altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna vertebrale.

LIGHT FOAM

New

ULTRALEGGERA, SOFFICE E CONFORTEVOLE

Soletta realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.

TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PU



SALUS

New

L'EFFETTO CUSCINO A PORTATA DI PIEDE

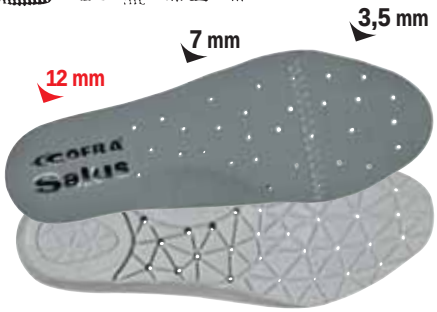

Soletta preformata, forata, realizzata in schiuma espansa di poliuretano, antistatica, in grado di soddisfare tutte le differenti esigenze di camminata. La linea preformata garantisce il corretto sostegno per l'intera giornata lavorativa, in ogni punto di appoggio del piede. La bassissima durezza del materiale conferisce un "effetto cuscino", senza tuttavia pregiudicare la perfetta postura dell'utilizzatore in tutte le fasi della camminata e delle flessioni.

TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PU



ECO-TECH

POLIURETANO RICICLATO

Soletta in POLY-GREEN, un materiale costituito da poliuretano vergine e poliuretano riciclato opportunamente dosati e miscelati al fine di garantire un bilanciamento perfetto fra assorbimento di energia d'impatto e portanza. Anatomica, antistatica, forata, profumata, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 35-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PU MADE IN ITALIA

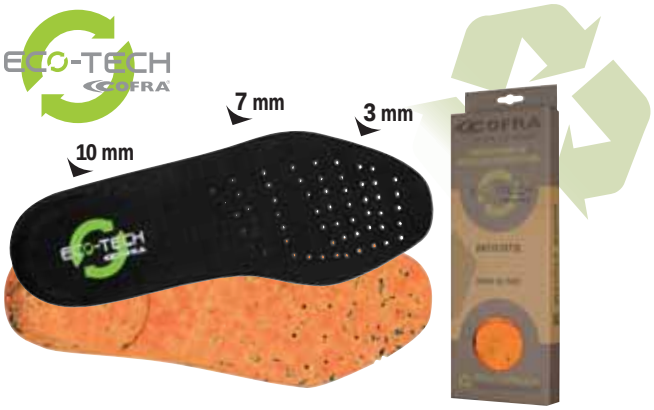

MEMORY +PLUS ESD

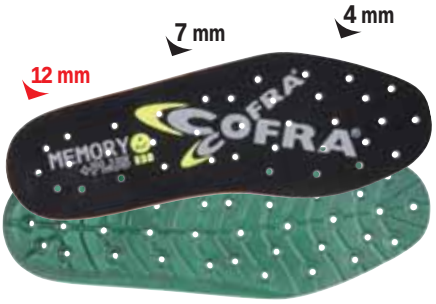

MEMORY PLUS ESD

AUTOMODELLANTE

Soletta anatomica, forata e preformata, con bassa resistenza elettrica, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia PU MADEINITALIA

MEMORY PLUS

AUTOMODELLANTE

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 35-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia PU MADEINITALIA

MEMORY +PLUS

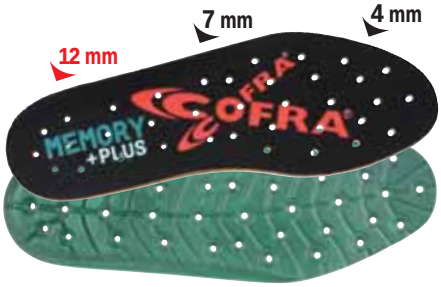

IPERgel



IPERGEL

IL GEL CHE TI SOSTIENE

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità fornisce elevata stabilità nella zona del calcagno e dell'arcata plantare. La presenza dello strato in gel garantisce ottimo assorbimento dello shock d'impatto e attutisce anche i minimi urti che si generano durante la fase di deambulazione; ottimo per chi lavora in piedi per molte ore al giorno. I canali presenti sulla superficie sottostante della soletta favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia PU MADEINITALIA

COFRA SOFT ESD

SOFFICE COME UNA PIUMA

Soletta anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 35-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia PU MADEINITALIA

COFRA Soft ESD



carbon PRO



CARBON PRO

CARBONI ATTIVI PER IGIENE E PROFUMO NEL TEMPO

Soletta in schiuma di poliuretano estremamente morbido con carboni attivi per garantire massima igiene ed evitare il prodursi di funghi e cattivi odori. Forata, antistatica grazie ad una tripla cucitura, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto, assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata.

TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia PU

ZERO OHM
conductive footbed



ZERO OHM

RESISTENZA ELETTRICA AZZERATA

Soletta anatomica in poliuretano con resistenza elettrica pari a 0 Mohm, grazie al rivestimento integrale del fussbett con tessuto conduttivo specificatamente studiato e prodotto per articoli conduttivi e ESD. Rivestimento antibatterico con tessuto a maglia indemagliabile ed antiabrasione in nylon e fibra di argento, ottenuta da uno strato di argento puro unito in modo solidale ed inscindibile alla superficie di un polimero che lo rende inalterabile nel tempo ed alle alte temperature, garantendo un elevato potere antibatterico

TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

TOP COMFORT ESD

OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

TOP COMFORT ESD

Soletta anatomica, forata, realizzata con speciale mescola di soffice poliuretano profumato, con bassa resistenza elettrica e speciali cuciture antistatiche, effettuate con filati conduttivii che la rendono particolarmente indicata per l'utilizzo in calzature di sicurezza certificate ESD. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA



PU15



PU 15

SPESSORE DI BEN 15 mm NELLA ZONA DEL TACCO

Soletta anatomica, forata ed antistatica, in poliuretano profumato ed estremamente ammortizzante. Lo spessore di 15 mm nella zona del tacco aumenta notevolmente le capacità di assorbimento dello shock d'impatto e dissipa l'energia distribuendo al meglio i carichi su tutta le regione del piede in modo omogeneo. L'effetto defaticante si sente ad ogni passo. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

SOFT SQUARE

L'AMPIO INSERTO IN GEL AMMORTIZZA LO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, antistatica, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. L'unione tra poliuretano e gel garantisce una riduzione della componente nociva dell'energia dissipata che altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna vertebrale.

TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

SOFT SQUARE



COLD barrier

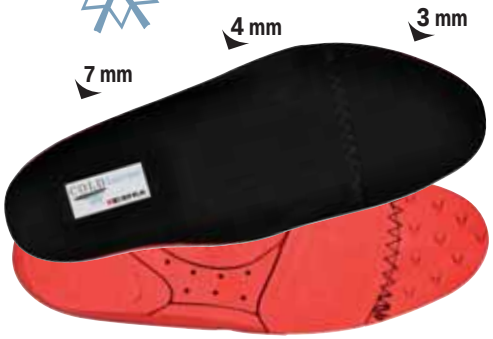

COLD BARRIER

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

TAGLIE: 39-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

HEAT BARRIER

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

TAGLIE: 39-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

HEAT barrier



METATARSAL SUPPORT gel



METATARSAL SUPPORT GEL

OTTIMO COMFORT GRAZIE ALL'AMPIO INSERTO IN GEL

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo.

TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

METATARSAL SUPPORT

OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

METATARSAL SUPPORT



SOFT-BED GEL PLUS

L'AMPIO INSERTO IN GEL AMMORTIZZA LO SHOCK D'IMPATTO



Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore e l'inserto in gel nella zona del tacco garantiscono ottimo assorbimento dello shock d'impatto offrendo un comfort elevato. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 39-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

SOFT-BED

SOFFICE COME UNA PIUMA

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

TAGLIE: 39-47
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA



COFRA SOFT

SOFFICE COME UNA PIUMA

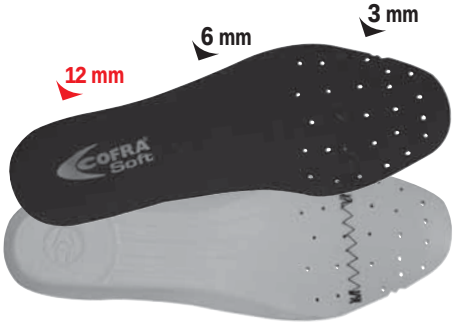

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 35-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

THERMIC INSOLE Cold Insulation

ISOLANTE DALLE BASSE TEMPERATURE CON TESSUTO ANTIABRASIONE

Soletta anatomica, isolante dalle basse temperature (Cold Insulation) grazie allo strato inferiore che mantiene inalterata la temperatura interna alla calzatura; foderata in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede asciutto; l'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi.

TAGLIE: 39-47
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

MADEINITALIA

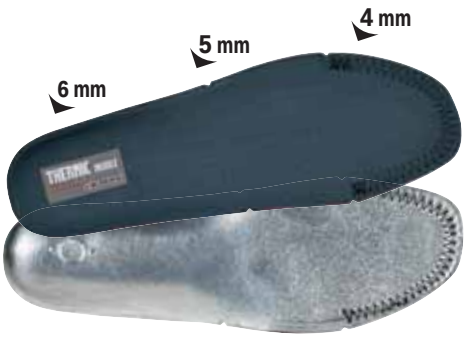



THERMIC INSOLE Heat Insulation

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE CON TESSUTO ANTIABRASIONE

Soletta anatomica, isolante dalle elevate temperature (Heat Insulation) grazie allo strato inferiore che mantiene inalterata la temperatura interna alla calzatura; foderata in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede asciutto; l'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi.

TAGLIE: 39-47
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

MADE IN ITALIA

SANY-GEL

OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, antistatica grazie ad una cucitura realizzata con filati conduttivi, con inserto in gel sotto il tallone; la fodera a contatto con la pelle assorbe il sudore su tutta l'area del piede e ne favorisce la traspirabilità.

TAGLIE: 39-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

MADE IN ITALIA





NATURELLE

SOLETTA IN CUOIO CON SUPPORTO IN EVA

Soletta anatomica in cuoio a concia vegetale, forata per facilitare l'aerazione, antistatica grazie ad una cucitura realizzata con filati conduttivi, con ampio supporto in EVA per offrire maggior comfort. L'inserto più morbido con memoria di ritorno nella zona del tallone aumenta le proprietà di assorbimento dello shock d'impatto.

TAGLIE: 39-47
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

MADE IN ITALIA

PROFESSIONAL-DRY

FELTRO E PORON® PER AERAZIONE E SHOCK ABSORPTION

Soletta in feltro, antistatica, forata per facilitare l'aerazione, rivestita in tessuto. L'inserto più morbido in PORON® con memoria di ritorno nella zona del tacco aumenta le proprietà di assorbimento dello shock d'impatto. Ottime capacità di assorbimento del sudore, lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 39-47
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

MADE IN ITALIA





EVANIT

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

TAGLIE: 35-52 **range di taglie ampliato**
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

FINO ALLA TAGLIA 52

COFRA®
BORN TO WORK

FeltTEC



FELTEC

SOLETTA IN FELTRO

Soletta in feltro, antistatica, forata, rivestita in tessuto. Assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto.

TAGLIA: 39-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

MADEINITALY

POLY-BED

SOLETTA IN SCHIUMA IN LATTICE

Soletta a doppio strato in morbida schiuma in lattice foderata in tessuto SANY-DRY®, traspirante e resistente all'abrasione, assorbente e deassorbente. Antistatica, lavabile a +30 °C.

TAGLIA: 36-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

MADEINITALY

POLY-BED



TABELLA ADATTABILITÀ SOLETTE

Per ciascuna soletta è indicata l'adattabilità alle linee della collezione COFRA. Si precisa che la certificazione prevista dalla normativa si riferisce alle calzature complete della propria soletta originale e pertanto il produttore non risponde di eventuali inconvenienti e/o incidenti che dovessero derivare dalla loro sostituzione. L'adattabilità è proposta dal produttore in considerazione delle caratteristiche delle solette in rapporto alle singole calzature senza tener conto dei parametri previsti dalla normativa tecnica. La scelta di sostutire la soletta originale è lasciata all'utilizzatore finale sulla base di proprie personali valutazioni.

SOLETTE	LINEE: ACTIVE	ADERMAX	ADERPLUS	ADERTOP	AGGRESSIVE	ASGARD	BELOW ZERO	CASUAL SHOES	CHALLENGE	DRESS	FIRST	FITNESS	FORMULA WORK	FRONTLINE	GENERAL MANAGER	GREEN-FIT	GROUND	HIKER	JOGGING	MAXI COMFORT	MAXI COMFORT WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	NI-BOOTS ECLYPSE	NI-BOOTS TYPHOON	OLD GLORIES	RUBBER'S WORLD	RUNNING	SAFEST BOOTS	SUPERLIGHT	TECHNO	TENNIS	THERMIC BOOTS	TOP WORK	TRAINING	WELLNESS	WORK FLYING	WORKMATE	WORK TREK
CARBON PRO	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COFRA SOFT	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COFRA SOFT ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COLD BARRIER		●		●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECO-TECH	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EVANIT	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FELTEC	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOT MASSAGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
HEAT BARRIER		●		●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IPERGEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LIGHT FOAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT		●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT GEL		●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NATURELLE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●		●			●	●		●	●	●		●	
POLY-BED	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
PROFESSIONAL DRY	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PU15	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SALUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SANY-GEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT BED	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT BED GEL PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT SQUARE	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC CI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC HI	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TOP COMFORT ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZERO OHM	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●



ZIP “NO FLAME”

Chiusura zip amovibile per calzature per vigili del fuoco, realizzata in pelle fiore ignifuga ed idrorepellente con cuciture in cotone aramidico. Zip metallica su base in fibra aramidica. Dotata di speciali terminali che fungono da sfilamento rapido.

TAGLIE: 38-48
ORDINE MINIMO: 3 pezzi

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
DISPONIBILE SOLO PER IL MODELLO “NO FLAME”

SMOOTH 100 ml

Grasso per pelli ingrassate pieno fiore, ammorbidente, impermeabilizzante e nutriente, aumenta la durata e le performance della calzatura.

COLORE: neutro
ORDINE MINIMO: 5 tubetti da 100 ml e multipli

MADE IN ITALIA

PRODOTTO SINTETICO
NON DI ORIGINE ANIMALE

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



DIAMOND 100 ml

Crema lucidante e nutriente al silicone arricchita con cera d’api, ideale per calzature in pelle.

COLORE: neutro - nero
ORDINE MINIMO: 5 tubetti da 100 ml e multipli

MADE IN ITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



RECYCLACE 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacci realizzati al 100% con filato riciclato proveniente da bottiglie in plastica post-consumo, raccolte in Italia. Ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.
Alta qualità, prestazioni elevate e rispetto per l’ambiente.

CONFEZIONE: 5 paia per misura
COLORE: grigio
ORDINE MINIMO: 3 confezioni per misura

MADE IN ITALIA





LOOP 150 cm - 170 cm

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.

CONFEZIONE: 1 paio per misura
COLORE: nero
ORDINE MINIMO: 5 confezioni per misura

MADE IN ITALIA



KNOT 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.

CONFEZIONE: 1 paio per misura
COLORE: nero/marrone - nero/perla
ORDINE MINIMO: 5 confezioni per colore e misura

MADE IN ITALIA



New

BOYS 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.

CONFEZIONE: 5 paia per misura
COLORE: giallo fluo - arancione fluo - bianco
ORDINE MINIMO: 3 confezioni per colore e misura

MADE IN ITALIA

BOW 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.

CONFEZIONE: 5 paia per misura
COLORE: nero/marrone - nero/perla
ORDINE MINIMO: 3 confezioni per colore e misura

MADE IN ITALIA



PUNTO VENDITA

COFRA offre una vasta gamma di espositori ed elementi di arredo per il punto vendita. La distribuzione è legata ad obiettivi di fatturato. Non esitate a contattare il nostro Customer Service per inoltrare le vostre richieste, che saranno prontamente valutate. Stand portatili con mensole per esposizione di calzature disponibili gratuitamente su richiesta preventiva di 60 gg. per open house, eventi, meeting.

ESPOSITORI DOGATI

Abbiamo progettato un sistema di espositori dogati modulari ed equipaggiabili secondo le proprie esigenze con diversi accessori utili all'esposizione di calzature, abbigliamento, guanti, occhiali e accessori.

ISLAND
(PDV-SD-000.N00+PDV-SD-001.N00)

Espositore modulare bifacciale, assemblabile secondo le proprie esigenze con diversi accessori (v. foto) e utile all'esposizione di calzature, abbigliamento, guanti, occhiali e accessori.
DIMENSIONE: cm 120 x 80 x 145





FRONTE

ESEMPIO ALLESTIMENTO

1 ISLAND
3 MDF SHELF
1 HANGER
4 HOOK



RETRO

RED WALL
(PDV-SW-000.N00+PDV-SW-001.N00)

Parete modulare, assemblabile secondo le proprie esigenze con diversi accessori (v. foto) e utile all'esposizione di calzature, abbigliamento, guanti, occhiali e accessori.
DIMENSIONE: cm 100 x 50 x 220

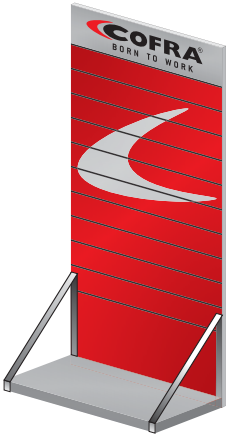

ESEMPIO ALLESTIMENTO

1 RED WALL
2 MDF SHELF
1 HANGER
1 HOOK
1 KIT CURTAIN



ESEMPIO ALLESTIMENTO

1 RED WALL
4 MDF SHELF
1 HOOK

ACCESSORI PER ESPOSITORI DOGATI



MDF SHELF
(PDV-MD-000.N00)

Mensola in MDF.
DIMENSIONE: cm 100 x 30



HANGER
(PDV-CH-000.N00)

Tubolare per abbigliamento.
DIMENSIONE: cm 100 x 30



HOOK
(PDV-SH-000.N00)

Gancio per guanti, occhiali, accessori.
DIMENSIONE: cm 30



KIT CURTAIN
(PDV-CP-000.N00)

Tenda per spogliatoio in 100% cotone canvas con logo COFRA serigrafato più bastone (cm 90) in metallo per ancoraggio a parete e su retro espositore RED WALL.
DIMENSIONE: cm 135 x 190







TUBE

ESPOSITORE ABBIGLIAMENTO E CALZATURE (PDV-DR-000.N00+ PDV-DR-001.N00+ PDV-DR-002.N00)

Espositore per abbigliamento in metallo con mensole per riporre i capi piegati o per esporre calzature.
DIMENSIONE: cm 140 x 60 x 160



METALLIC

Espositore a colonna in metallo per 5 calzature.
DIMENSIONE: cm 40 x 30 x 180



PYRAMID

Espositore a colonna per 6 calzature in cartone plastificato.
DIMENSIONE: cm 43 x 43 x 155



TAPPETO

Tappeto per prova calzature. Fondo in NBR-nitrile antiscivolo e parte superiore in nylon attorcigliato.
DIMENSIONE: cm 85 x 61



SEDIA

Sedia pieghevole. Tubolare metallico e nylon resistente all'abrasione.
DIMENSIONE: cm 48 x 46 x 83

TARGA

Targa in plexiglass e alluminio.
DIMENSIONE: cm 40 x 30



ADESIVO E VETROFANIA

Adesivo e vetrofania per punto vendita COFRA.
DIMENSIONE: cm 22 x 22



BANNER PVC

Banner in PVC con occhielli metallici.
DIMENSIONE: cm 100 x 50





TANDEM

Espositore per 2 calzature in cartone plastificato.
DIMENSIONE: cm 30 x 25 x 43



SQUARE

Espositore per singola calzatura in plexiglass sagomato.
DIMENSIONE: cm 35 x 16 x 37,5



MIX

Espositore per accessori in plexiglass colorato, con ganci metallici.
DIMENSIONE: cm 38 x 11 x 48



ESPOSITORE ACCESSORI

Espositore da banco per accessori, in plexiglass sagomato.
DIMENSIONE: cm 20 x 18 x 45



SHELF

Mensola in plexiglass trasparente con aggancio per pareti dogate.
DIMENSIONE: cm 30 x 13



FOOTWEAR COMPONENTS

Kit dimostrativo componenti della calzatura.
Suola, sottopiede antiperforazione APT PLATE, soletta e puntale.

TECH TOOL KIT

Borsello dimostrativo con componenti della calzatura. Sottopiede antiperforazione APT PLATE, inserto antiperforazione in acciaio INOX, puntale TOP RETURN, puntale ALUMINIUM, puntale in acciaio, soletta e fiosso.
DIMENSIONE: cm 30 x 12 x 7





tre mensole mobili



STAND PORTATILI

Stand portatili con mensole per esposizione di calzature disponibili gratuitamente su richiesta preventiva di 60 gg. per open house, eventi, meeting.
DIMENSIONE: cm 300 x 240

SALVO ERRORI DI STAMPA – DOCUMENTO NON CONTRATTUALE – Novembre 2020

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia
Tel.: +39.0883.3414365 +39.0883.3414398
Fax: +39.0883.3414773
e-mail: servizioclienti@cofra.it

www.cofra.it

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° IT240225

ACCREDIA L'ENTE DI ACCREDITAMENTO

a member of SATRA TECHNOLOGY CENTRE

Distribuito da

8 023796 208148